

**16620-REV**



***Call Us First!***

***DO NOT RETURN TO STORE.***

For immediate help with assembly or product information  
call our toll-free number:

**1-888-827-9056**

or email:

***customerservice@backyardproductsllc.com***

Our staff is ready to provide assistance.

April through October M - F 8:00 AM to 7:00 PM EST

Saturday 8:30 AM to 4:30 PM EST

November through March M - F 8:00 AM to 5:00 PM EST

***ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!***

Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste  
adicional alguno al siguiente teléfono:

**+1-888-827-9056**

o correo electrónico:

***customerservice@backyardproductsllc.com***

Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite.

Abril por octubre M - F 8:00 ESTA a 7:00 P.M. EST

el sábado 8:30 ESTA a 4:30 P.M. EST

noviembre por marzo M - F 8:00 ESTA a 5:00 P.M. EST

(This page intentionally left blank.)


(Esta página está intencionado en blanco.)

Customer Service  
Servicio al cliente  
1-888-827-9056  
1000 Ternes Drive  
Monroe, MI 48162

# 10' x 12' and 10' x 16' Gambrel Azotea del holandés 305 x 366 y 305 x 488 cm

**Includes 10' x 12' and 10' x 16' Building Instructions**

**Incluye instrucciones del edificio 305 x 366 cm y 305 x 488 cm**

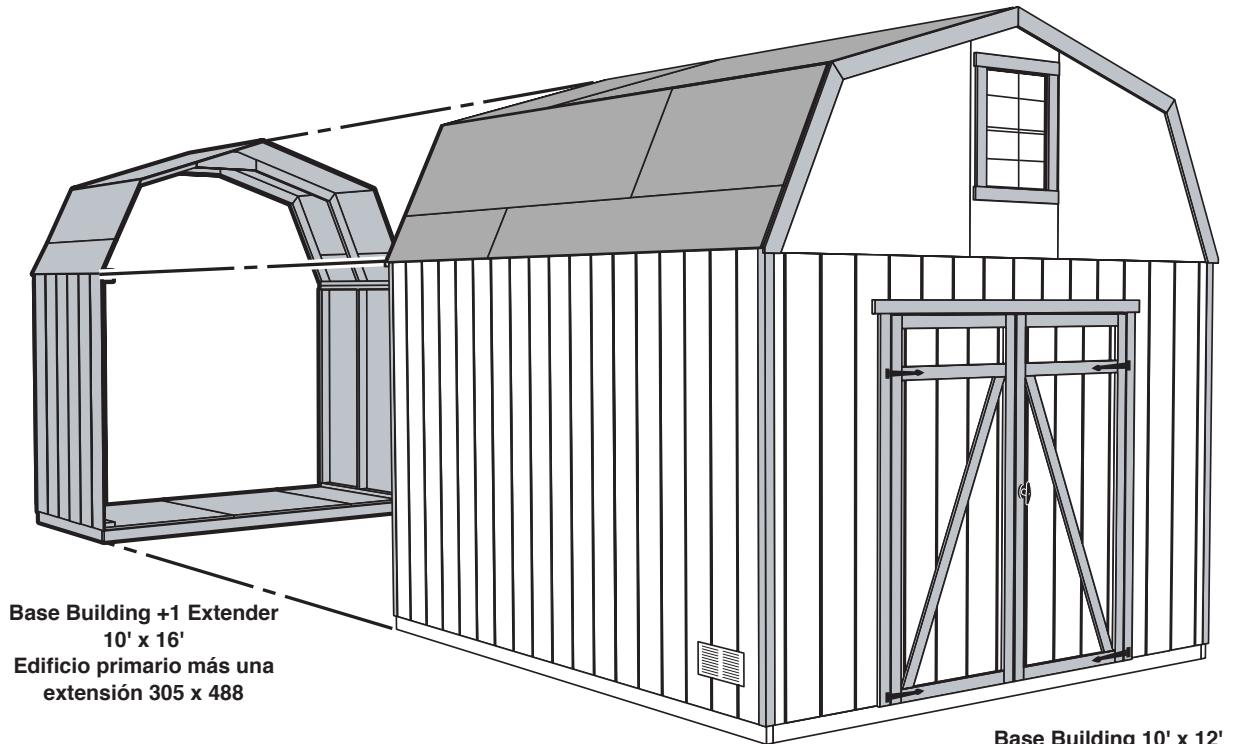

## TOOLS REQUIRED

- |  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Electric drill with #2 Phillips Tip | <input type="checkbox"/> Pencil       | <input type="checkbox"/> Phillips Screwdriver | <input type="checkbox"/> Wood Glue     |
| <input type="checkbox"/> Nail Pouch                          | <input type="checkbox"/> Square       | <input type="checkbox"/> Hammer               | <input type="checkbox"/> Utility Knife |
| <input type="checkbox"/> Chalk Line                          | <input type="checkbox"/> Tape Measure | <input type="checkbox"/> Level                | <input type="checkbox"/> Caulk Gun     |
|  | <input type="checkbox"/> Ladder       | <input type="checkbox"/> Paint Tools          | <input type="checkbox"/> Clamps        |

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Taladro eléctrico<br>Broca "Phillips" | <input type="checkbox"/> Lápiz         | <input type="checkbox"/> Desmarador cruz          | <input type="checkbox"/> Pegamento para madera  |
| <input type="checkbox"/> Bolsillo para clavos                  | <input type="checkbox"/> Escuadra      | <input type="checkbox"/> Martillo                 | <input type="checkbox"/> Navaja                 |
| <input type="checkbox"/> Cordeau                               | <input type="checkbox"/> Cinta métrica | <input type="checkbox"/> Nivel                    | <input type="checkbox"/> Pistola para masillado |
|  | <input type="checkbox"/> Escalera      | <input type="checkbox"/> Herramientas para pintar | <input type="checkbox"/> Grapas                 |

We manufacture kits from select construction grade lumber and engineered wood products. Construction grade lumber, a product cut from trees, has many natural characteristics and blemishes that may be present in some of the pieces you receive in your kit. Natural characteristics and blemishes in construction lumber may include knots, torn wood grain along edges, minor cracks/splits, twists, limited bark along edges and pitch pockets that may exude sap. Be assured that the individual parts have been cut and inspected to remove as many of the wood's natural, less appealing characteristics as possible. These characteristics and/or blemishes will not affect the strength, durability, or structural integrity of the finished product. Generally, the exterior trim parts selected for your kit are graded from only one side and should be installed with the most attractive side outward. Our limited warranty does not cover the natural characteristics and blemishes that occur with construction grade lumber products.

Fabricamos nuestros equipos de madera elaborada y de productos maquinados de madera. La madera elaborada, producto de árboles, tiene muchas características e imperfecciones naturales que puedan tener algunas piezas contenidas en el equipo. Estas imperfecciones y características pueden incluir nudos, grano rasgado sobre el borde, rajitas/grietas pequeñas, torsiones, cortezas en el borde, y bolsos que exuden savia. Aseguramos que hemos cortado e inspeccionado las partes individuales para eliminar las características naturales menos atractivas posibles. Estas características y/o imperfecciones no afectarán la fuerza, durabilidad ni la integridad estructural del producto final. Po lo general, las piezas de moldura exterior seleccionadas para su equipo se elaboran de un solo lado y deben ser instaladas con la parte más atractiva por fuera. Nuestra garantía limitada no cubre las características e imperfecciones que ocurren con los productos de madera elaborada.

# - BEFORE YOU BEGIN -

# - ANTES DE EMPEZAR -

## **First...**

- Check with your local building authority before erecting.
- Read instructions thoroughly before you begin.

## **Building Codes**

- Our buildings are designed to meet most local and national U.S. codes and are not meant to be used for living space.
- General construction drawings can be provided.

## **Check All Parts**

- If a part is missing, circle the part in question and call.
- Please note the primer color may vary on siding and trim parts. This is a factory applied primer intended for preparing your building for painting. This is NOT a finish coat. This primer color variation will not affect the look of your building once painted.

## **Important**

- Lumber is graded from one side, use most attractive face to the outside.
- In a drawing, a dotted line represents a part hidden from view (like a part under a panel).

## **Assistance required**

- Assistance is necessary to handle, fit, and secure some components.

## **Squareness is very Important!**

- Keep 90° corners and 90° perpendiculars throughout the assembly to ensure all components fit together.

## **Check foundation size**

- Before starting on your foundation, make sure you are building the correct size foundation for your building.

## **Safety!**

- Check for protruding nails, pound any protruding nails into the wood or cut them off flush.

## **Always wear OSHA-APPROVED safety glasses throughout assembly process.**

## **Primero...**

- Consulte la autoridad de construcción local antes de construir el edificio.
- Lea las instrucciones completamente antes de empezar.

## **Códigos de Construcción**

- Hemos diseñado nuestros edificios a que conformen con todos los códigos de construcción locales y nacionales. Los edificios no están proyectados como residencia.
- Se disponen planes generales de construcción.

## **Compruebe todas las piezas**

- Si falta una pieza, indícalo con un círculo y llámenos.
- Aviso: El color del imprimador puede variar en la cobertura y las partes de la moldura. Este imprimador se aplica en la fábrica y es para preparar su edificio para pintar. NO es una capa de pintura terminada. La variación en el color del imprimador no afectará la apariencia de su edificio al pintarlo.

## **Importante**

- La Madera está elaborada en un solo lado. Use el lado más atractivo en el exterior.
- Si falta una pieza, póngale un círculo y llámenos.
- En un dibujo una línea punteada representa una pieza no vista (por ejemplo, una pieza debajo de un panel).

## **Ayuda requerido**

- Seleccione un sitio nivelado.
- Será necesario pedir ayuda para manejar, unir, y reforzar algunas piezas.

## **¡Es preciso escuadrar el edificio!**

- Mantenga ángulos de 90° en las esquinas y los perpendiculares durante la construcción para asegurar que todas las piezas se unen correctamente.

## **Comprueba las dimensiones de la cimentación.**

- Compruebe que las dimensiones de la cimentación son las correctas para el edificio.

## **¡Seguridad!**

- Inspeccione para clavos sobresalientes; hincue cualquier clavo sobresaliente en la madera o córtelo nivelados con la madera.

## **Siempre lleve gafas de seguridad aprobadas por OSHA durante la construcción.**

# WOOD SIZE CONVERSION CHART

## CUADRO DE CONVERSIÓN DE TAMAÑO DE LA MADERA


Nominal Board Size	Actual Size
2" x 4"	1-1/2" x 3-1/2" (3,8 x 8,9 cm)
1" x 4"	3/4" x 3-1/2" (1,9 x 8,9 cm)
Tamaño nominal de la tabla	Tamaño real
2" x 3"	1-1/2" x 2-1/2" (3,8 x 6,3 cm)
1" x 3"	3/4" x 2-1/2" (3,8 x 6,3 cm)

### NOTE

Double and Triple Letter  
Part identification letters are  
stamped on part and read  
horizontally, single letter  
part letters not stamped  
on parts.

### NOTA

Dos letras o tres letras de  
identificación están marca-  
das horizontalmente en las  
piezas. Letras de identifi-  
cación de una sola letra no  
están en las piezas.

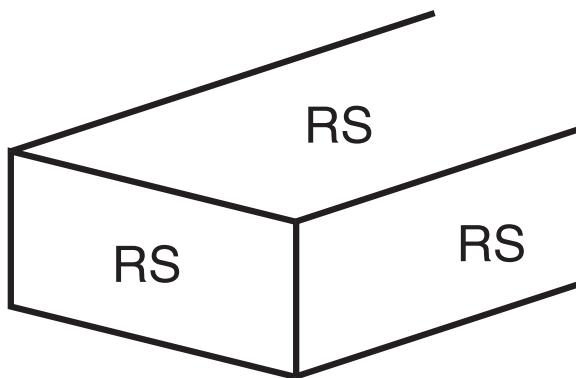

**10' x 12'  
PARTS LIST**

**305 x 366 cm  
LISTA DE PIEZAS**

**PAREDES**

 <b>A</b> x8	 <b>B</b> x1	 <b>C</b> x1	 <b>D</b> x1	 <b>E</b> x1	 <b>F</b> x1
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**WALLS**

 <b>TP</b> x5	 <b>TJ</b> x6	 <b>STL</b> x4	 <b>SP</b> x2	 <b>RP</b> x2	 <b>RL</b> x2
 <b>AB</b> x2	 <b>RR</b> x2	 <b>AI</b> x22	 <b>UM</b> x2	 <b>UU</b> x5	 <b>AM</b> x1

**TECHO**

 <b>J</b> x2	 <b>K</b> x2	 <b>L</b> x2	 <b>QL</b> x4	 <b>G</b> x2	 <b>G-1</b> x2
 <b>M</b> x2	 <b>N</b> x2	 <b>O</b> x2	 <b>R</b> x14	 <b>U</b> x16	 <b>TP</b> x1

**MOLDURA**

 <b>ZJL</b> x2	 <b>ZJR</b> x2	 <b>ZQL</b> x2	 <b>ZQR</b> x2
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**TRIM**

 <b>S</b> x4	 <b>S-1</b> x4	 <b>ZJ</b> x1	 <b>FA</b> x2	 <b>FF</b> x2
-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

## DOOR | PUERTA

10' x 12'  
PARTS LIST305 x 366 cm  
LISTA DE PIEZAS

Left Door	Puerta izquierda	Right Door	Puerta derecha	1 x 3 x 62" (2,5 x 7,6 x 157,5 cm)	1 x 3 x 62" (2,5 x 7,6 x 157,5 cm)	1 x 3 x 26-5/8" (2,5 x 7,6 x 68 cm)	2 x 3 x 69" (5 x 7,6 x 175 cm)				
V	x1	W	x1	AHL	x1	AHR	x1	AH	x2	OO	x2

## LOFT | DESVÁN

7/16 x 15-7/8 x 48" (1,1 x 40 x 122 cm)	7/16 x 48 x 96" (1,1 x 122 x 244 cm)	2 x 4 x 96" (5 x 10 x 244 cm)	2 x 4 x 24" (5 x 10 x 61 cm)	2 x 3 x 96" (5 x 7,6 x 244 cm)	2 x 3 x 23-7/8" (5 x 7,6 x 60,6 cm)						
L-1	x1	L-2	x1	TP	x4	RL	x4	PT	x1	LW	x1

## FERRETERÍA

Window 16-3/4 x 21-3/4" (42,5 x 55 cm)		Ventana 16-3/4 x 21-3/4" (42,5 x 55 cm)	Hinge (Bisagra)	64" Metal Threshold Umbral del metal 162,5 cm	3/4" (19 mm) x6
Z	x4			Y	x1

## HARDWARE

	x1
3/4" (19 mm) x6	x2
Vent	Respiradero
1/2" (13 mm) x12	x2

## Actual Size

## Dimensiones Verdadera

3" (7,6 cm)		x 290
2" (5,0 cm)		x 1118
2" (5,0 cm)		x 71
1-1/4" (32 mm)		x 64
3" (7,6 cm) +		x 32
2" (5,0 cm) +		x 10
1" (25 mm) +		x 40
3/4" (19 mm) +		x 46


## WALLS | PAREDES

10' x 4'  
EXTENDER PARTS LIST48 x 84"  
(122 x 213 cm)**A**x2 **TJ**2 x 4 x 92-1/2"  
(5 x 10 x 235 cm)305 x 122 cm  
LISTA DE PIEZAS DE EXTENSIÓN2 x 4 x 48"  
(5 x 10 x 122 cm)2 x 4 x 78-1/2"  
(5 x 10 x 199 cm)

## TECHO

7/16 x 47-7/8 x 48"  
(1,1 x 121,6 x 122 cm)**K**x2 **M**7/16 x 23-7/8 x 48"  
(1,1 x 60,6 x 122 cm)7/16 x 11-7/8 x 48"  
(1,1 x 30 x 122 cm)

## ROOF

Rafter  
2 x 4 x 75-7/8"  
(5 x 10 x 193 cm)**R**x4 **U**Gusset  
6 x 24"  
(15 x 61 cm)**O**2 x 4 x 96"  
(5 x 10 x 244 cm)**TP**

x1

## HARDWARE | FERRETERÍA

## Actual Size


## Dimensiones Verdadera

3" (7,6 cm)



x32

2" (5 cm)



x 55

# IMPORTANT!

## Building Tip

FOR THE BEST LOOKING FINISHED PRODUCT WE RECOMMEND THAT YOU INSPECT, SORT AND LAY OUT MATERIALS PRIOR TO BEGINNING ASSEMBLY OF YOUR BUILDING.

### HELPFUL MATERIAL NOTICE


# ¡IMPORTANTE!!!

## Consejo


CON EL FIN DE OBTENER EL PRODUCTO ACABADO DE MEJOR ASPECTO RECOMENDAMOS QUE INSPECCIONE, CLASIFIQUE Y ORGANICE LOS MATERIALES ANTES DE EMPEZAR A MONTAR SU EDIFICIO.

### AVISO ÚTIL SOBRE LOS MATERIALES


A

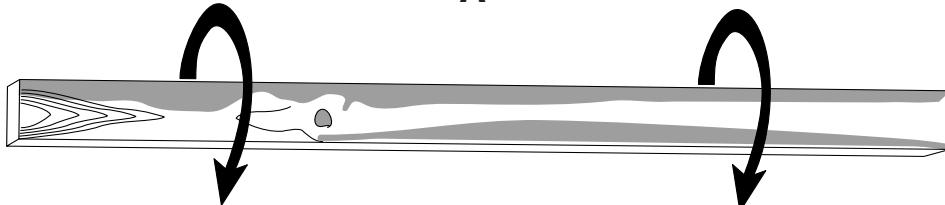

B

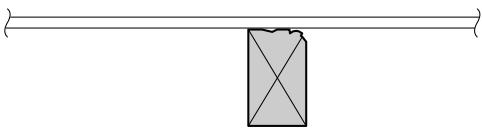

C

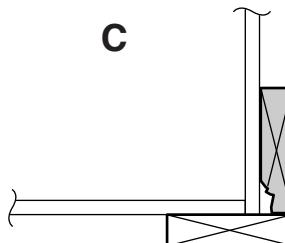

Wood is a natural product that has inherent blemishes. All interior framing is graded for structural strength and not appearance. Exterior trim is graded for one good side per industry standards.

- Blemishes can be easily installed to provide the best appearance. (Fig. A)
- Install wall framing with any blemished sides toward the siding and facing rear of building. (Fig. B)
- Install corner trim, gable trim and fascia with any blemished sides toward the siding material. (Fig. C)

Always install the material leaving the best edge and best surface visible.

Please remember that these blemishes in no way negatively affect the strength or integrity of our product.

Please feel free to call our Consumer Help Line - Toll Free  
**1-888-827-9056**

April through October M - F 8:00 AM to 7:00 PM EST

Saturday 8:30 AM to 4:30 PM EST

November through March M - F 8:00 AM to 5:00 PM EST

La madera es un producto natural que tiene defectos inherentes. Todo la estructura interior ha sido aprobada por ofrecer una resistencia estructural y no por su aspecto. La guarnición exterior ha sido aprobada por tener un buen lado según las normas de la industria.

- La parte con defectos puede instalarse fácilmente de modo que el edificio tenga el mejor aspecto. (Fig. A)
- Instale el entramado de la pared con los lados con defectos apuntando hacia los costados y haciendo frente a la parte trasera del edificio. (Fig. B)
- Instale la guarnición de las esquinas, la guarnición de los hastiales y las impostas con los lados con defectos apuntando hacia el material lateral. (Fig. C)

Instale siempre el material dejando visibles el mejor borde y la mejor superficie.

Recuerde que estos defectos no afectan de forma negativa la resistencia o la integridad de nuestros productos.

Llame de forma gratuita a nuestra línea de ayuda al consumidor  
**1-888-827-9056**

Abril por octubre M - F 8:00 ESTA a 7:00 P.M. EST  
el sábado 8:30 ESTA a 4:30 P.M. EST  
noviembre por marzo M - F 8:00 ESTA a 5:00 P.M. EST

# IMPORTANT!



## Building Tip

YOU MAY NEED TO RACK YOUR WALL PANELS AND ROOF PANELS TO ENSURE SQUARENESS BEFORE COMPLETELY NAILING.

### Racking a Wall

#### THIS PAGE SHOWS EXAMPLES:

This may not be how your shed walls are built.  
Refer to pages showing wall assembly.

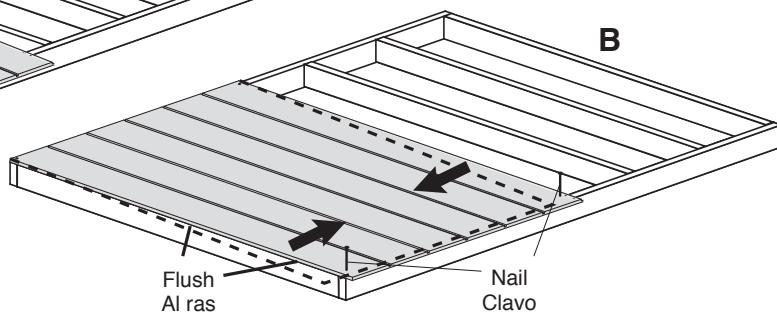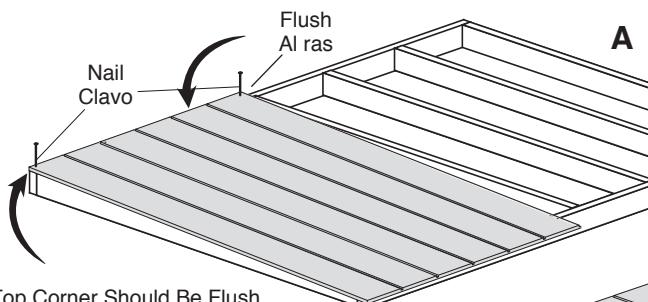


When building walls, always apply panel at far left first. Position panel flush with top of wall frame and nail in upper corners as shown. Rack wall square by moving lower end of wall panel right or left until panel is flush with framing along left edge and secure with one nail in each lower corner. Continue nailing as instructed.

Al construir los muros, siempre fije primero el panel hasta la izquierda extrema. Posicione el panel nivelado con la parte superior de la estructura del muro y clávelo en la esquina superior como en el dibujo. Alinee nivelado el muro por mover el lado inferior a la derecha o a la izquierda hasta que el panel esté nivelado con la estructura a lo largo del borde izquierdo. Fije con un clavo en cada esquina inferior.

### Racking a Roof

Rack for squareness.  
Nivele para esquadrar.

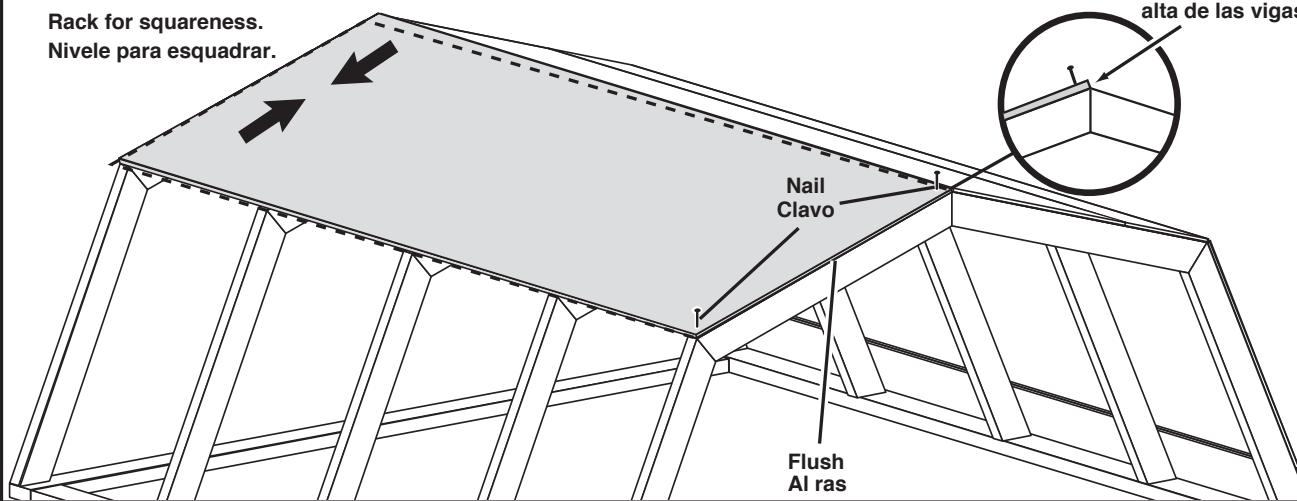

Position panel flush with outside front edge of rafter and nail in two corners as shown. Rack panel square by moving opposite end up or down until panel is flush along peak of rafters and secure with one nail in each corner. Ensure spacing of center rafters and nail as instructed.

# IMPORTANTE!

## Consejo

ES PRECISO ALINEAR LOS PANELES DE LOS MUROS Y DEL TECHO ANTES DE CLAVARLOS COMPLETAMENTE PARA ASEGURAR LA ESCUADRA.

### Alineando un Muro

#### ESTA PÁGINA DEMUESTRA EJEMPLOS:

Este puede no ser cómo se construyen las paredes. Refiera a las páginas reales que demuestran el montaje de la pared.

### Alineando un techo

Flush with rafter peak.  
Nivelado con la parte más alta de las vigas.

Posicione los paneles nivelados con el borde delantero exterior de la viga y clave en las dos esquinas como en el dibujo. Alinee esquadrada el panel por mover los extremos opuestos arriba o abajo hasta que el panel esté nivelado a lo largo del punto más alto de las vigas, y fíjelo con un clavo en cada esquina. Compruebe el espacio de las vigas centrales y clave como indicado.

## FOUNDATION OPTIONS

(Material Not Supplied With Kit)

IF YOU ASSEMBLE YOUR BUILDING ON A CONCRETE SLAB FOLLOW THESE SPECS.

### SITE PREPARATION

- Site must be properly leveled.
- Site should have natural drainage and no standing water.

## OPCIONES PARA LA CIMENTACIÓN


(No incluidas)

SI USTED CONSTRUYE ESTE EDIFICIO EN UNA FUNDACIÓN DEL CEMENTO SIGA ESTAS ESPECIFICACIONES.

### Concrete Slab Foundation

### Base en losa de concreto

Treated Sill  
Soleras Inferiores Tratadas

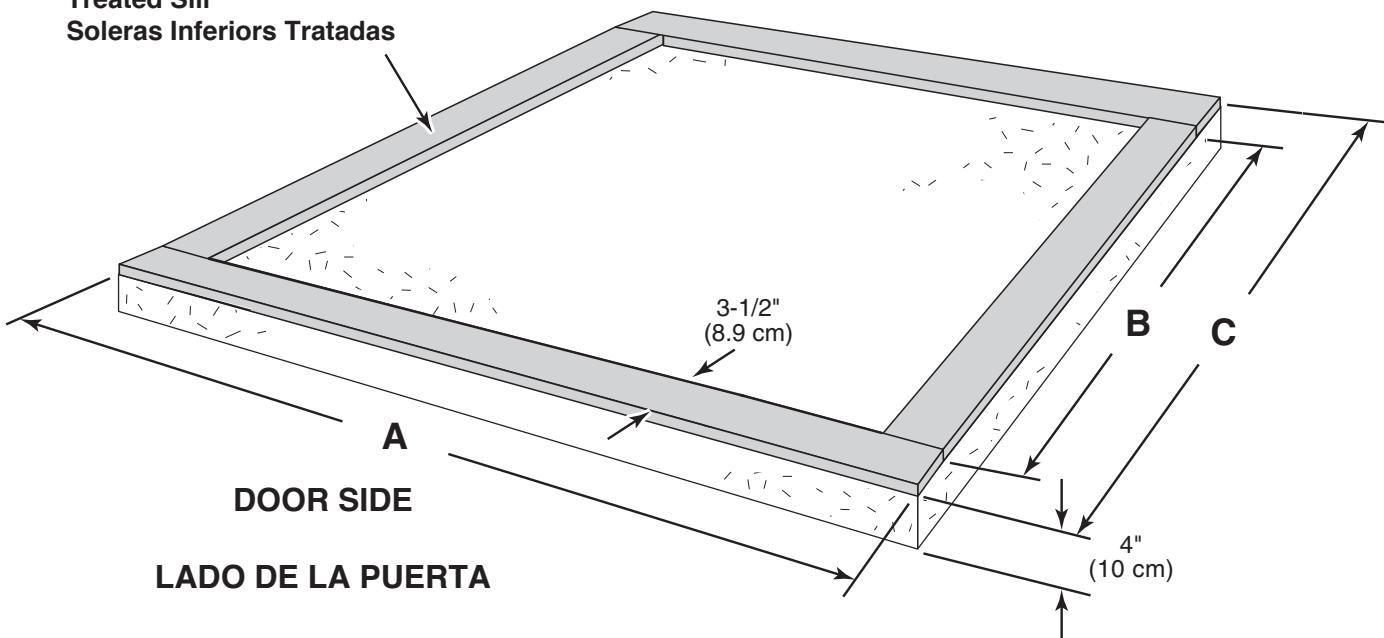

#### NOTE:

Treated sill-plates are not included in your kit.

#### NOTA:

Las travesaño-placas tratadas no se incluyen con su kit.

Building Size  
Dimensiones del edificio

A      B      C

10' x 12' (305 x 366 cm)	120" (305 cm)	137" (344 cm)	144" (366 cm)
10' x 16' (305 x 488 cm)	120" (305 cm)	185" (470 cm)	192" (488 cm)


Fasten treated 2x4" sill plates to slab using approved concrete anchors. (Treated sill plates and fasteners not included.)

Fije las soleras inferiores tratadas 5x10 cm a la losa con anclajes de concreto aprobados. (Las soleras y los anclajes no están incluidos.)

## WALL ORIENTATION


## ORIENTACIÓN DE LAS PAREDES

**NOTE: Your kit's walls may be different from wall shown.  
NOTA: Las paredes de su kit pueden ser diferentes de la pared demostrada.**

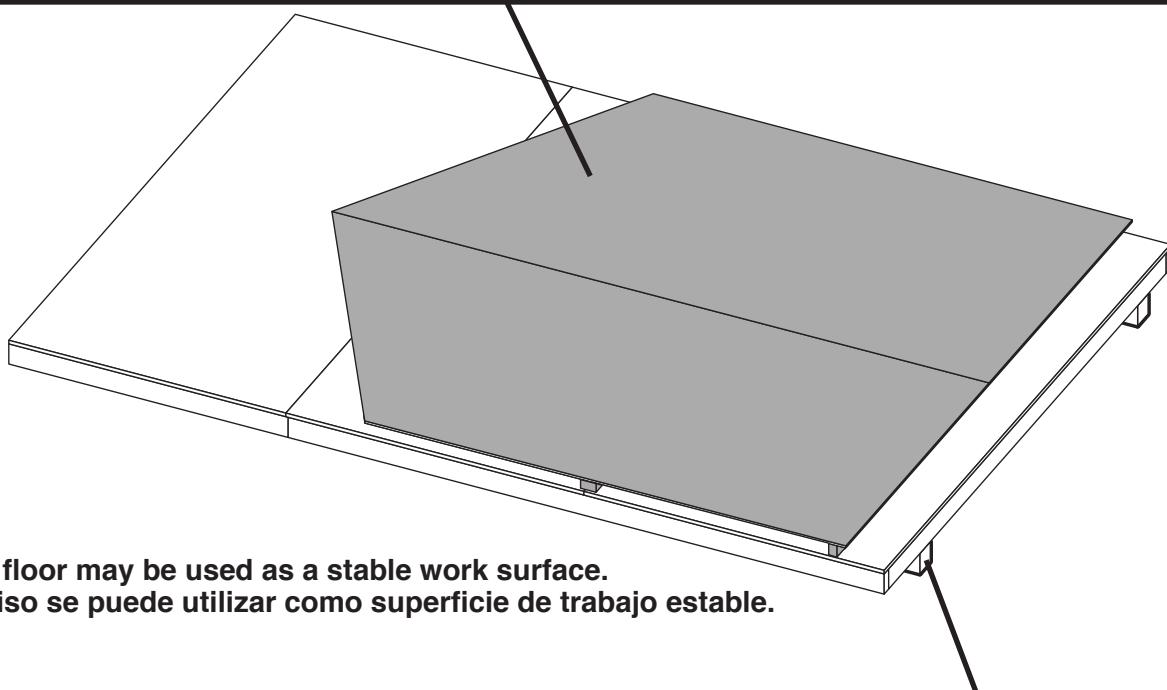

**NOTE: Supports not included in kit.  
NOTA: Vigas de ayuda no incluidas en kit.**


- Organize your assembly procedure during the build process to avoid over-handling of the walls.
- Organice su procedimiento de la asamblea durante e proceso de la estructura para evitar la sobre-dirección de las paredes.

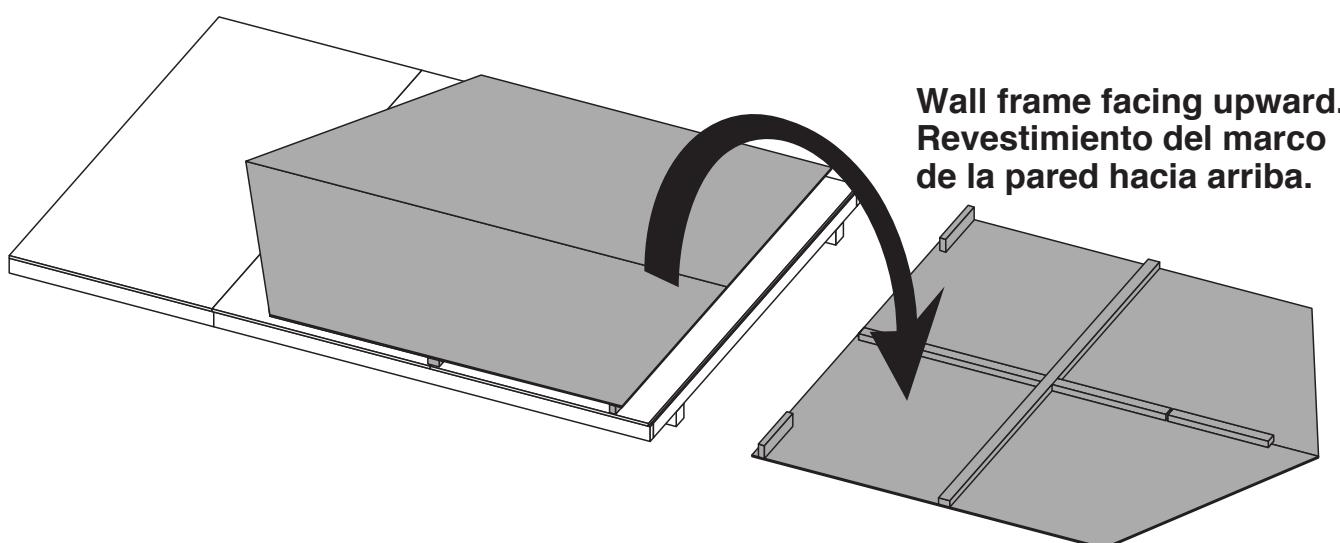

**BACK WALL**

3" (7,6 cm)

x28

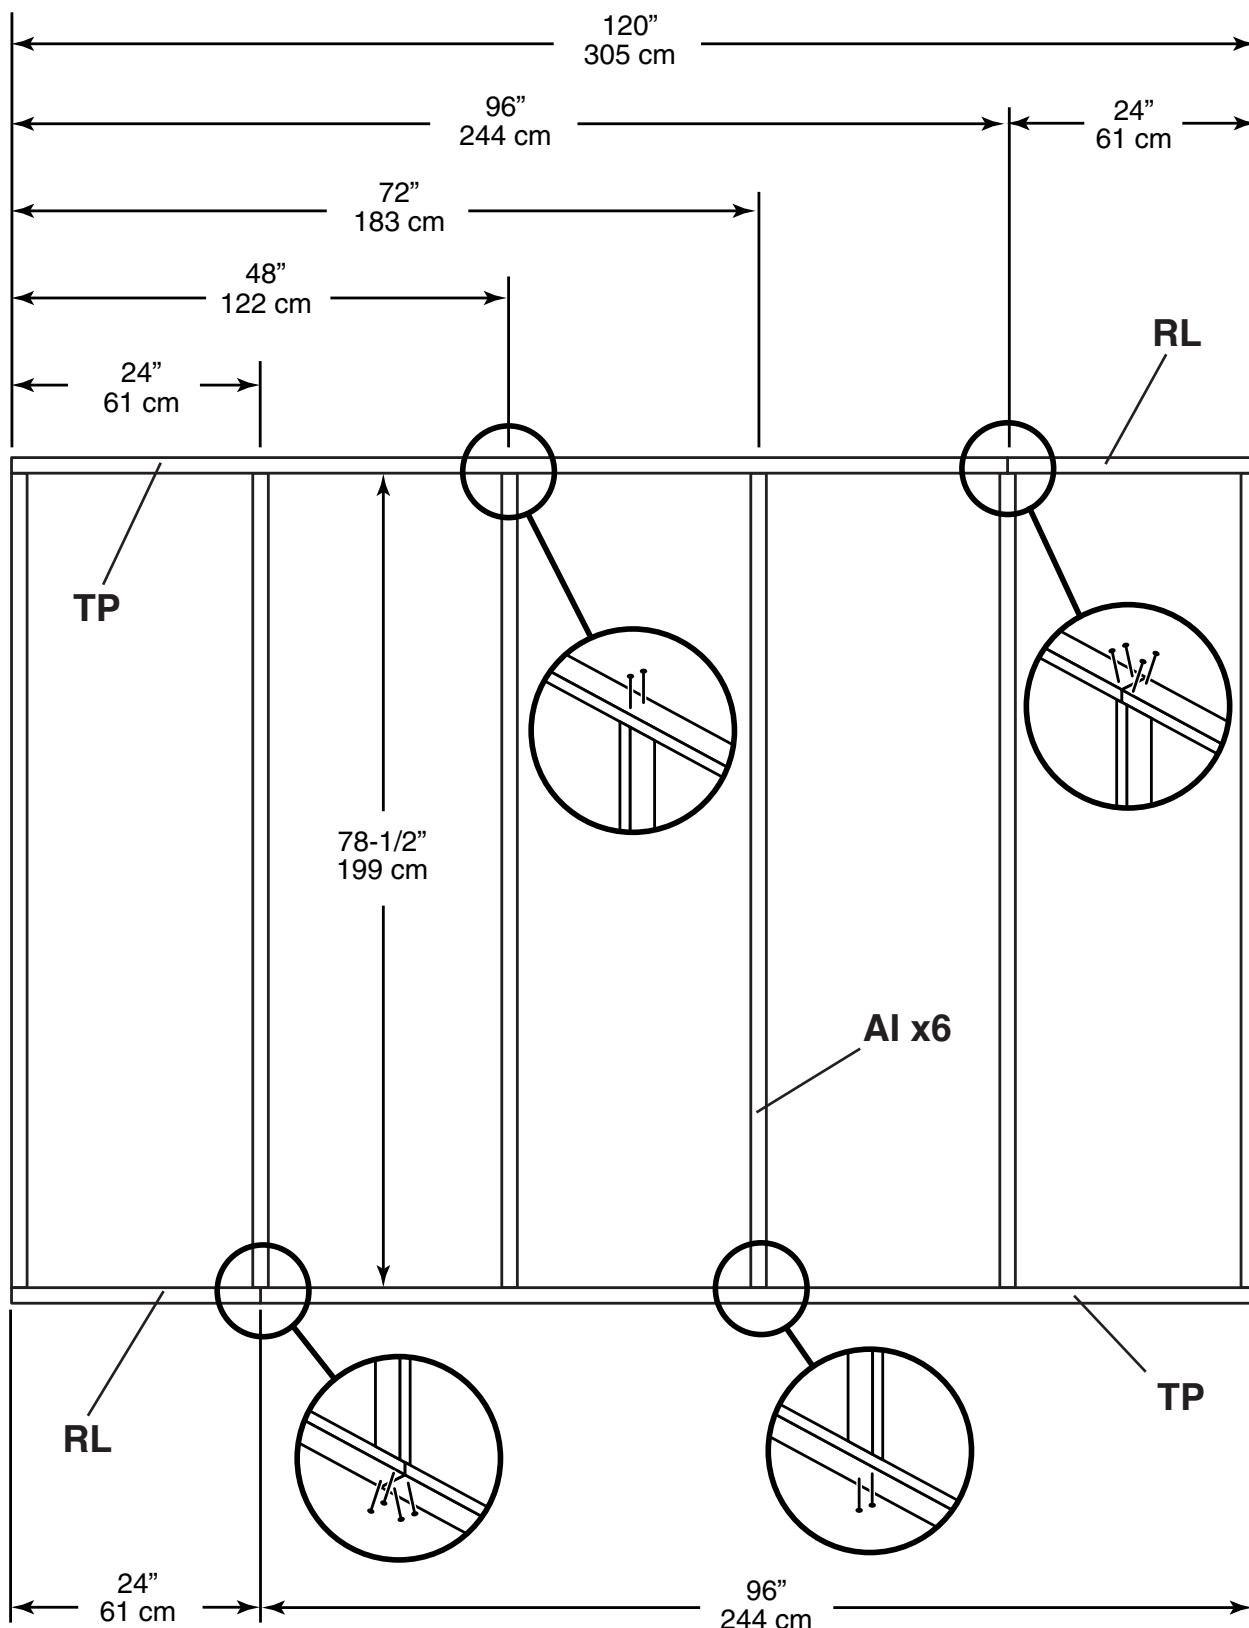**PARED TRASERA**

**BACK WALL**

2" (5 cm)

x 126

**PARED TRASERA**

See Page 8 for Building Tip!!!  
¡Ver la página 8 para un consejo!!!

### TOP / TAPA

Important Dimension  
Dimensión importante



1-1/2"  
3,8 cm

Flush  
Al ras

A

48"  
122 cm

48"  
122 cm

24"  
61 cm

1-1/2"  
3,8 cm

B

Flush  
Al ras

2" (5 cm)

x 126

6"  
15 cm



Flush  
Al ras

3/4"  
19 mm

6"  
15 cm

### BOTTOM / PARTE INFERIOR

**HINT:**  
Use floor as a work surface!  
**CONSEJO:**  
¡Utilice el piso como superficie de trabajo!

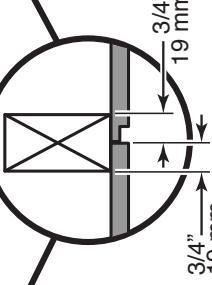

**FRONT WALL**


3" (7,6 cm)

x 28

**PARED DELANTERA**

**DIMENSIONS ARE TO CENTER OF STUDS.**

**LAS DIMENSIONALES ESTÁN AL CENTRO DEL MONTANTES.**

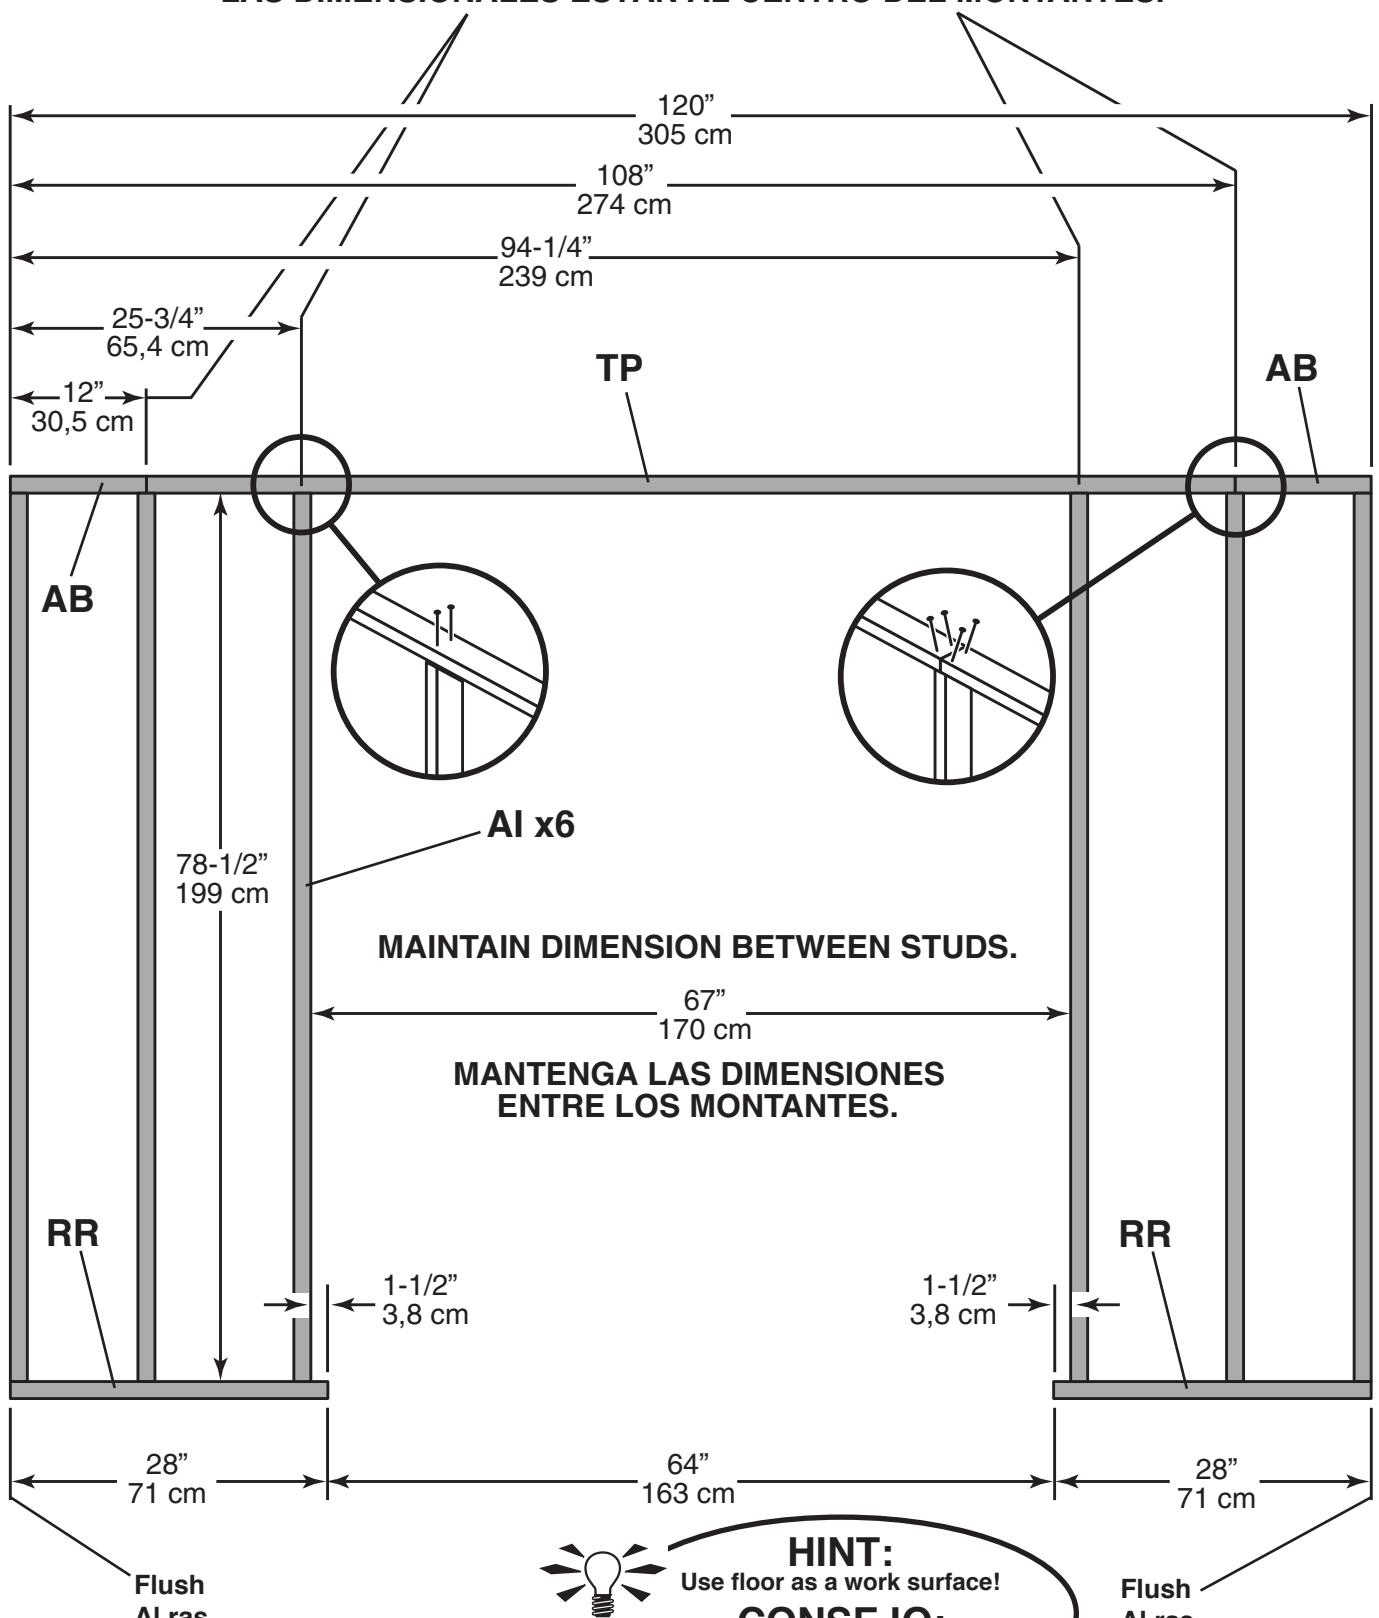

FRONT WALL


3" (7,6 cm)

x 24

PARED DELANTERA

DIMENSIONS ARE TO CENTER OF STUDS.

LAS DIMENSIONALES ESTÁN AL CENTRO DEL MONTANTES.

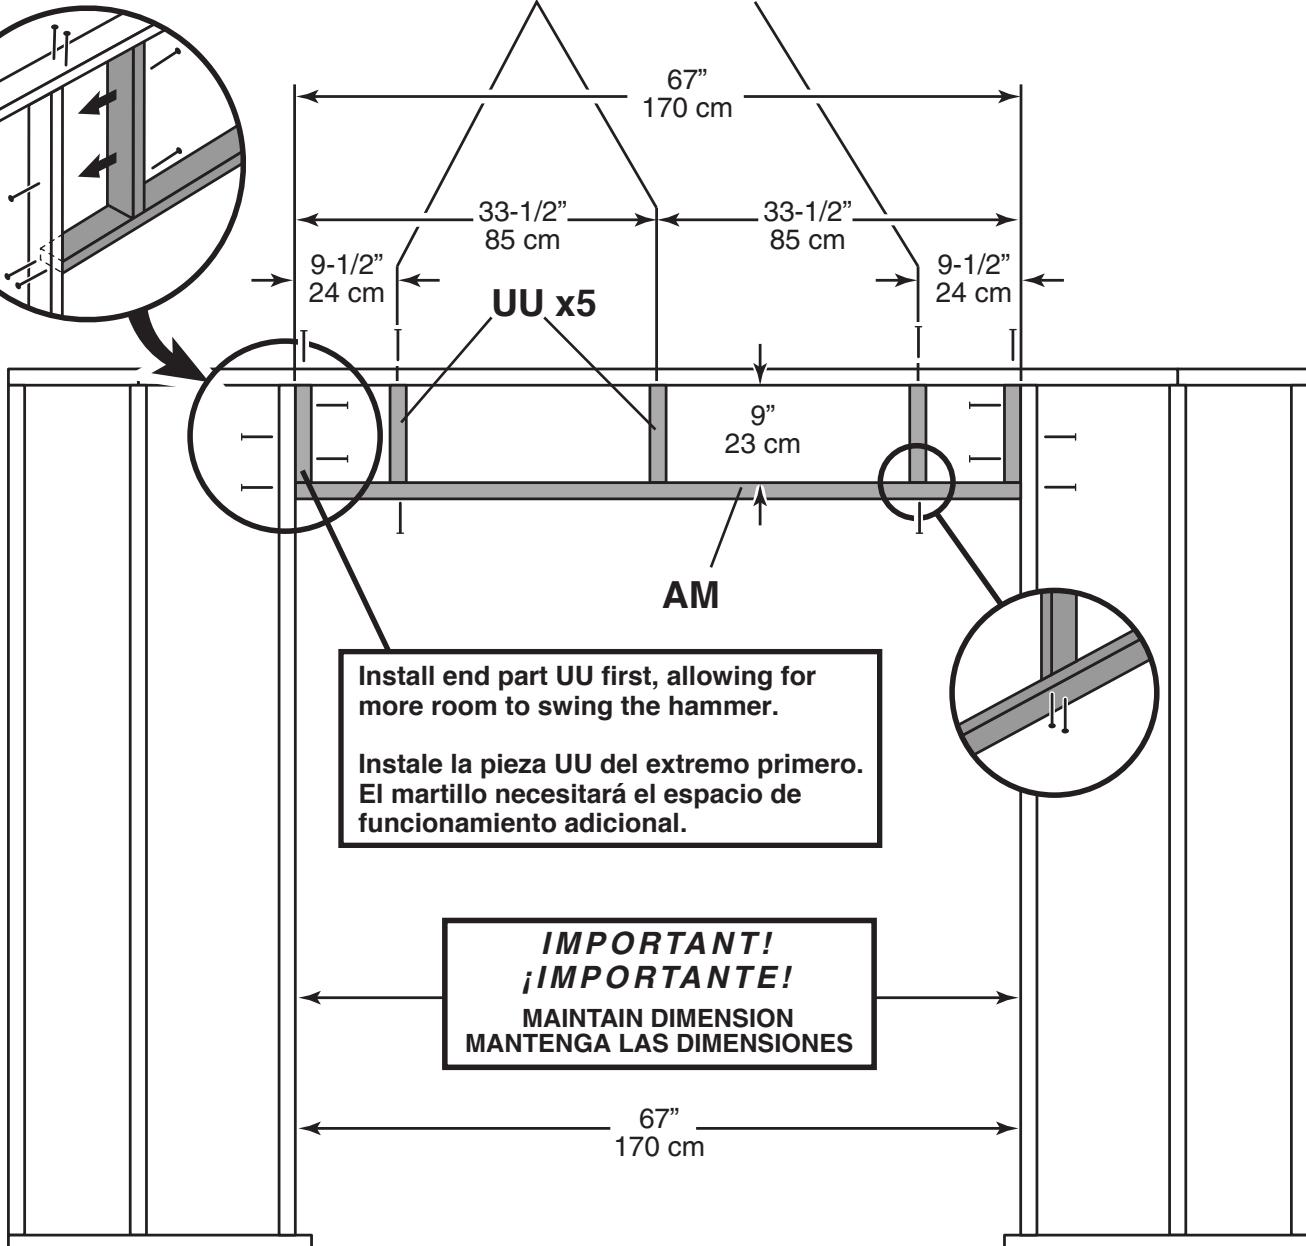

HINT:

Use floor as a work surface!

CONSEJO:


¡Utilice el piso como superficie de trabajo!

FRONT WALL

3" (7,6 cm)

x 14

PARED DELANTERA

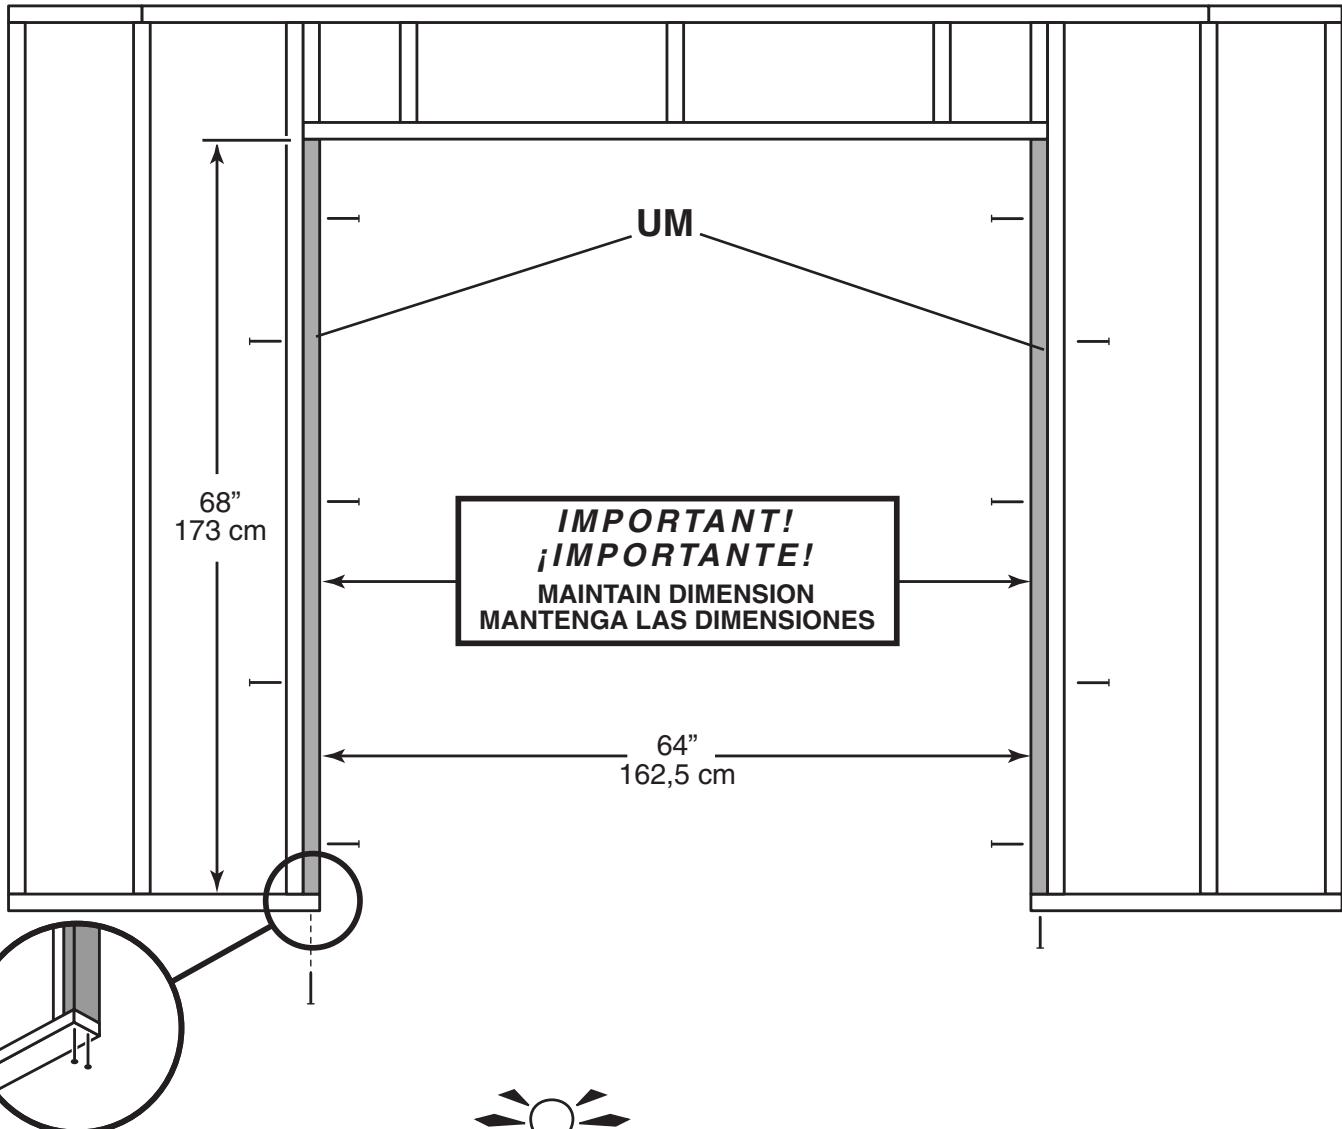


**FRONT WALL**

2" (5 cm)

x 50

**PARED DELANTERA**

See Page 8 for Building Tip!!!  
¡Ver la página 8 para un consejo!!!

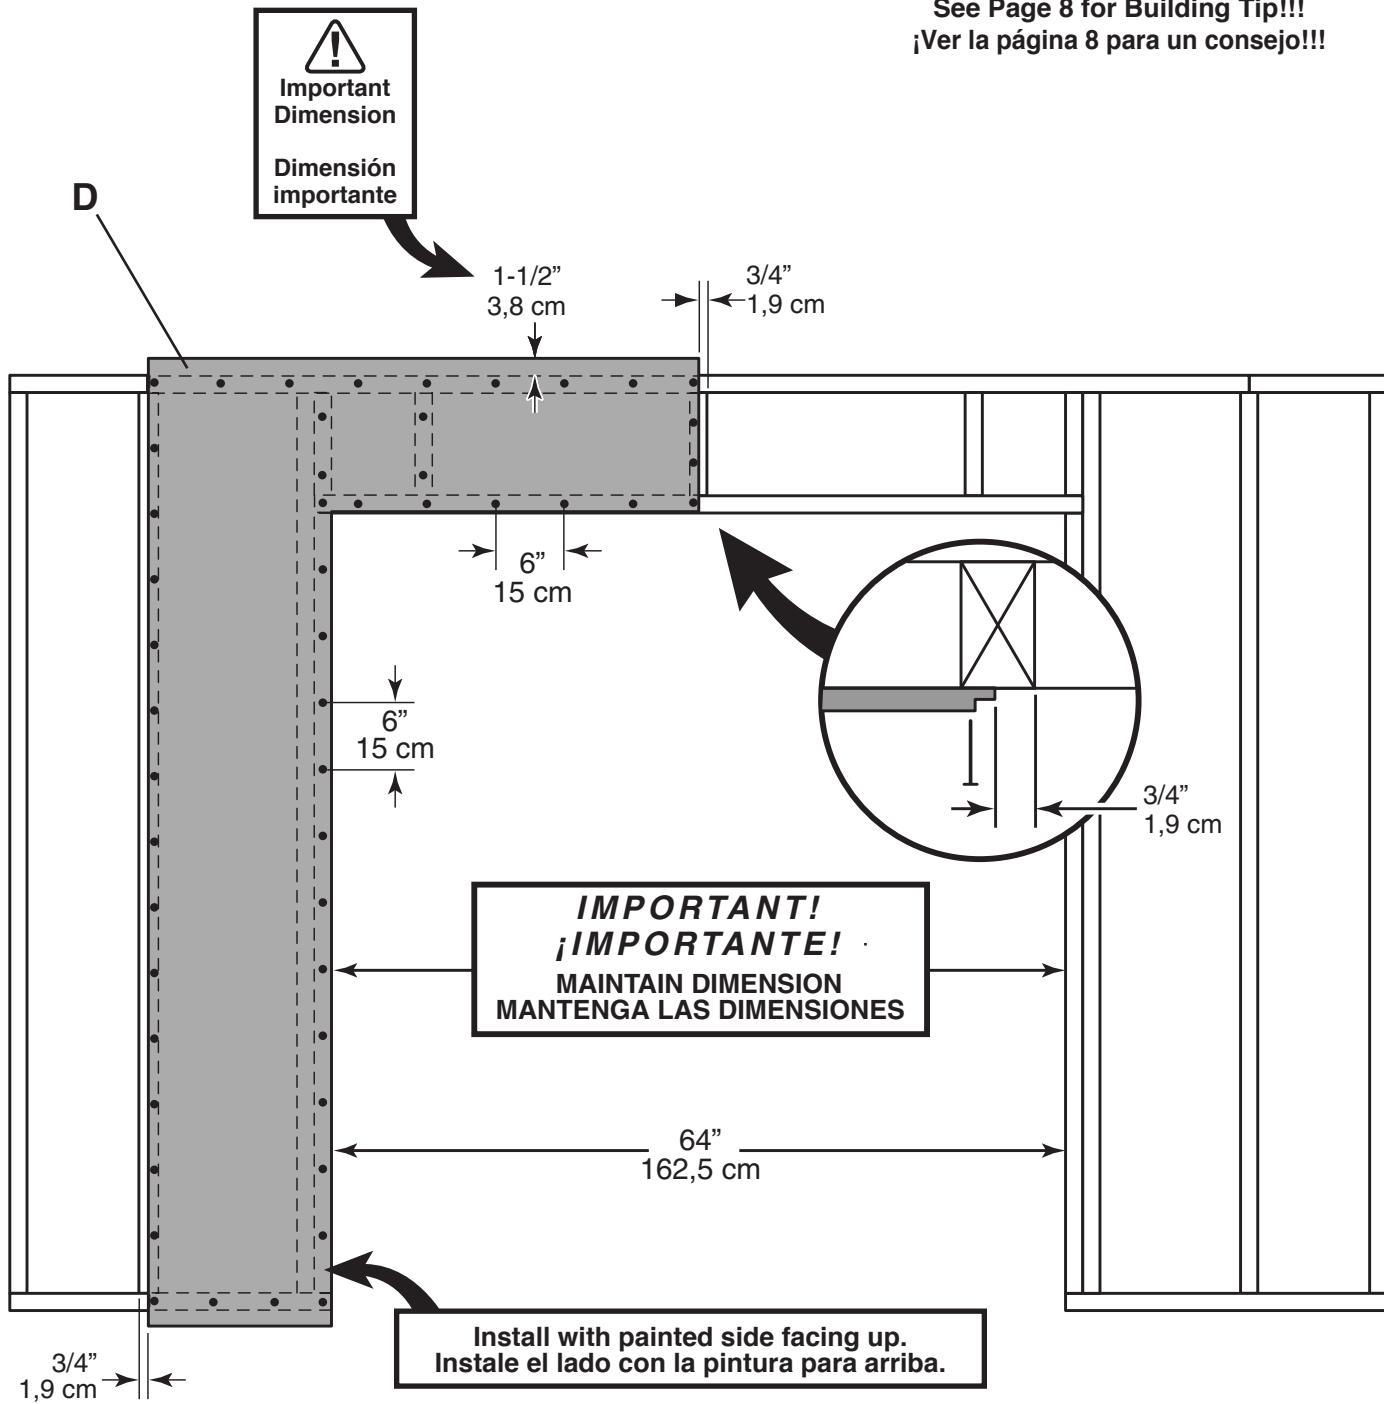

Align left side of panel  
with the 3/4" mark.  
Alinee el izquierdo del panel  
con la marca de 1,9 cm.




**FRONT WALL**

2" (5 cm)

x 50

**PARED DELANTERA**

See Page 8 for Building Tip!!!  
¡Ver la página 8 para un consejo!!!

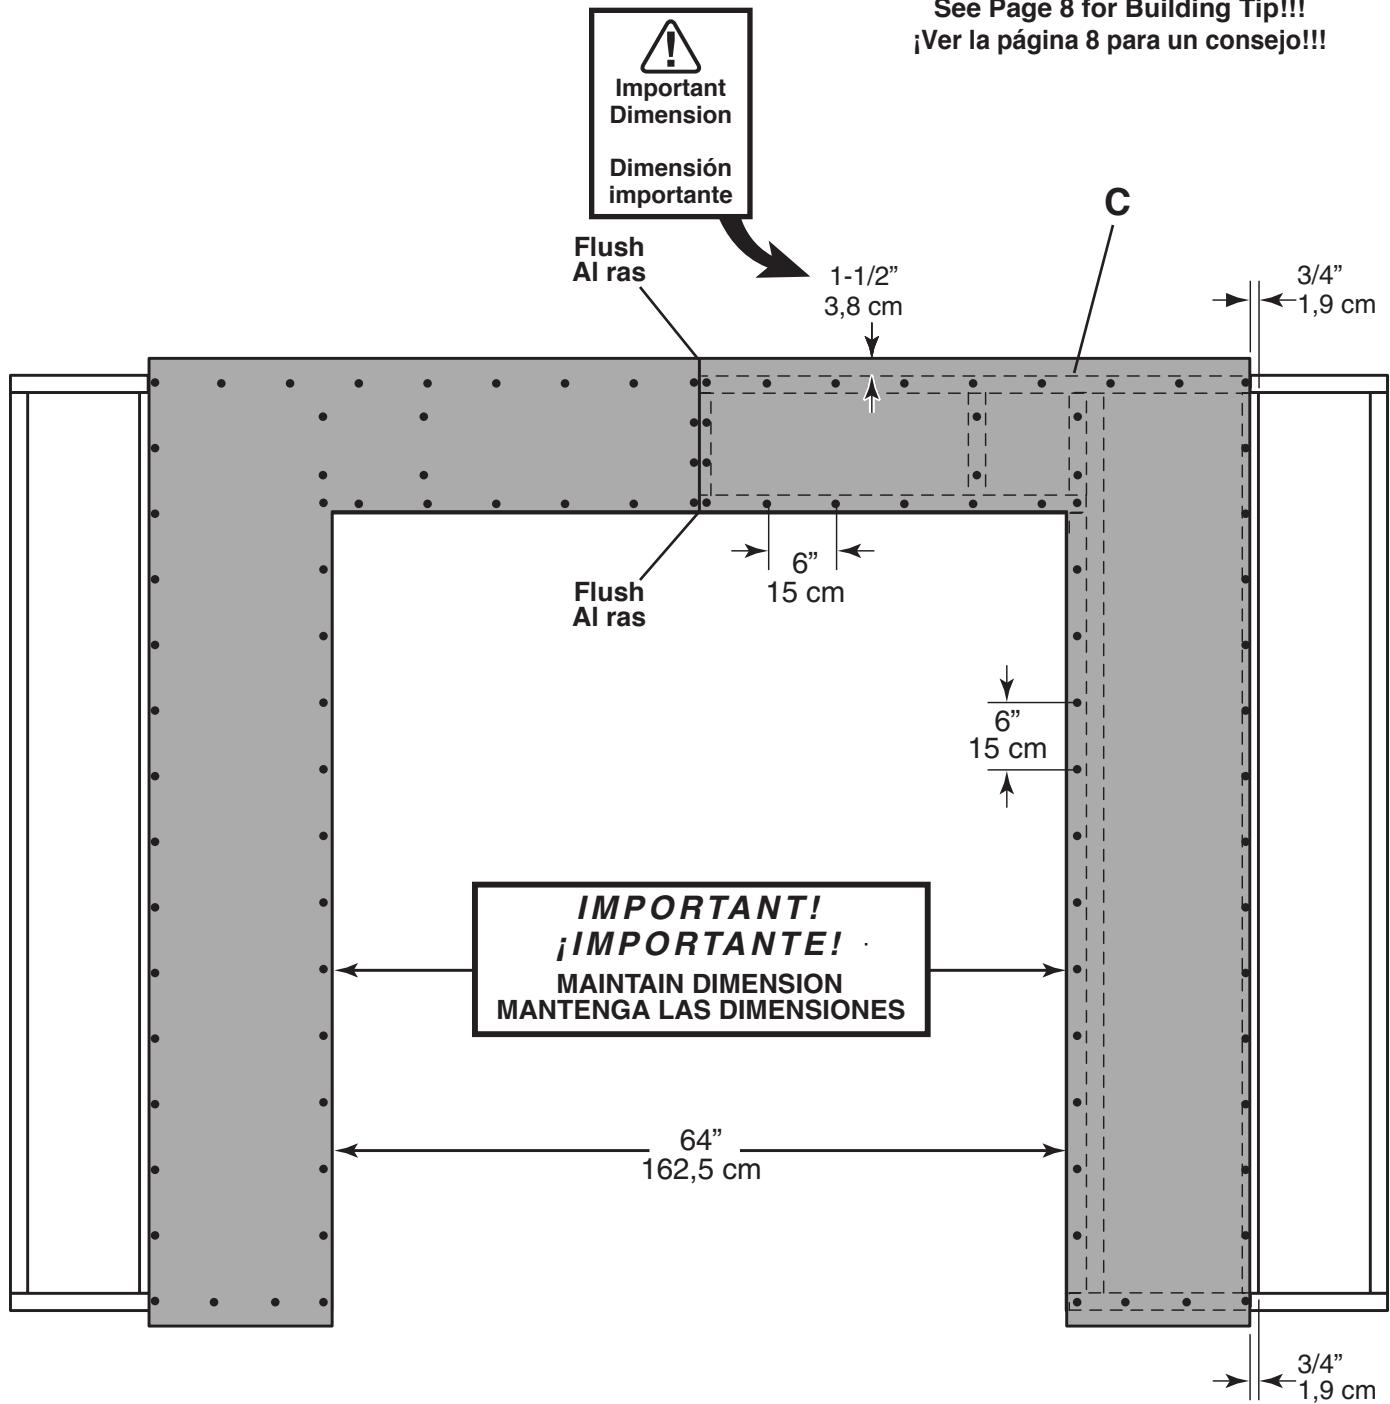


## FRONT WALL

2" (5 cm)

x 68

## PARED DELANTERA

See Page 8 for Building Tip!!!  
 ¡Ver la página 8 para un consejo!!!

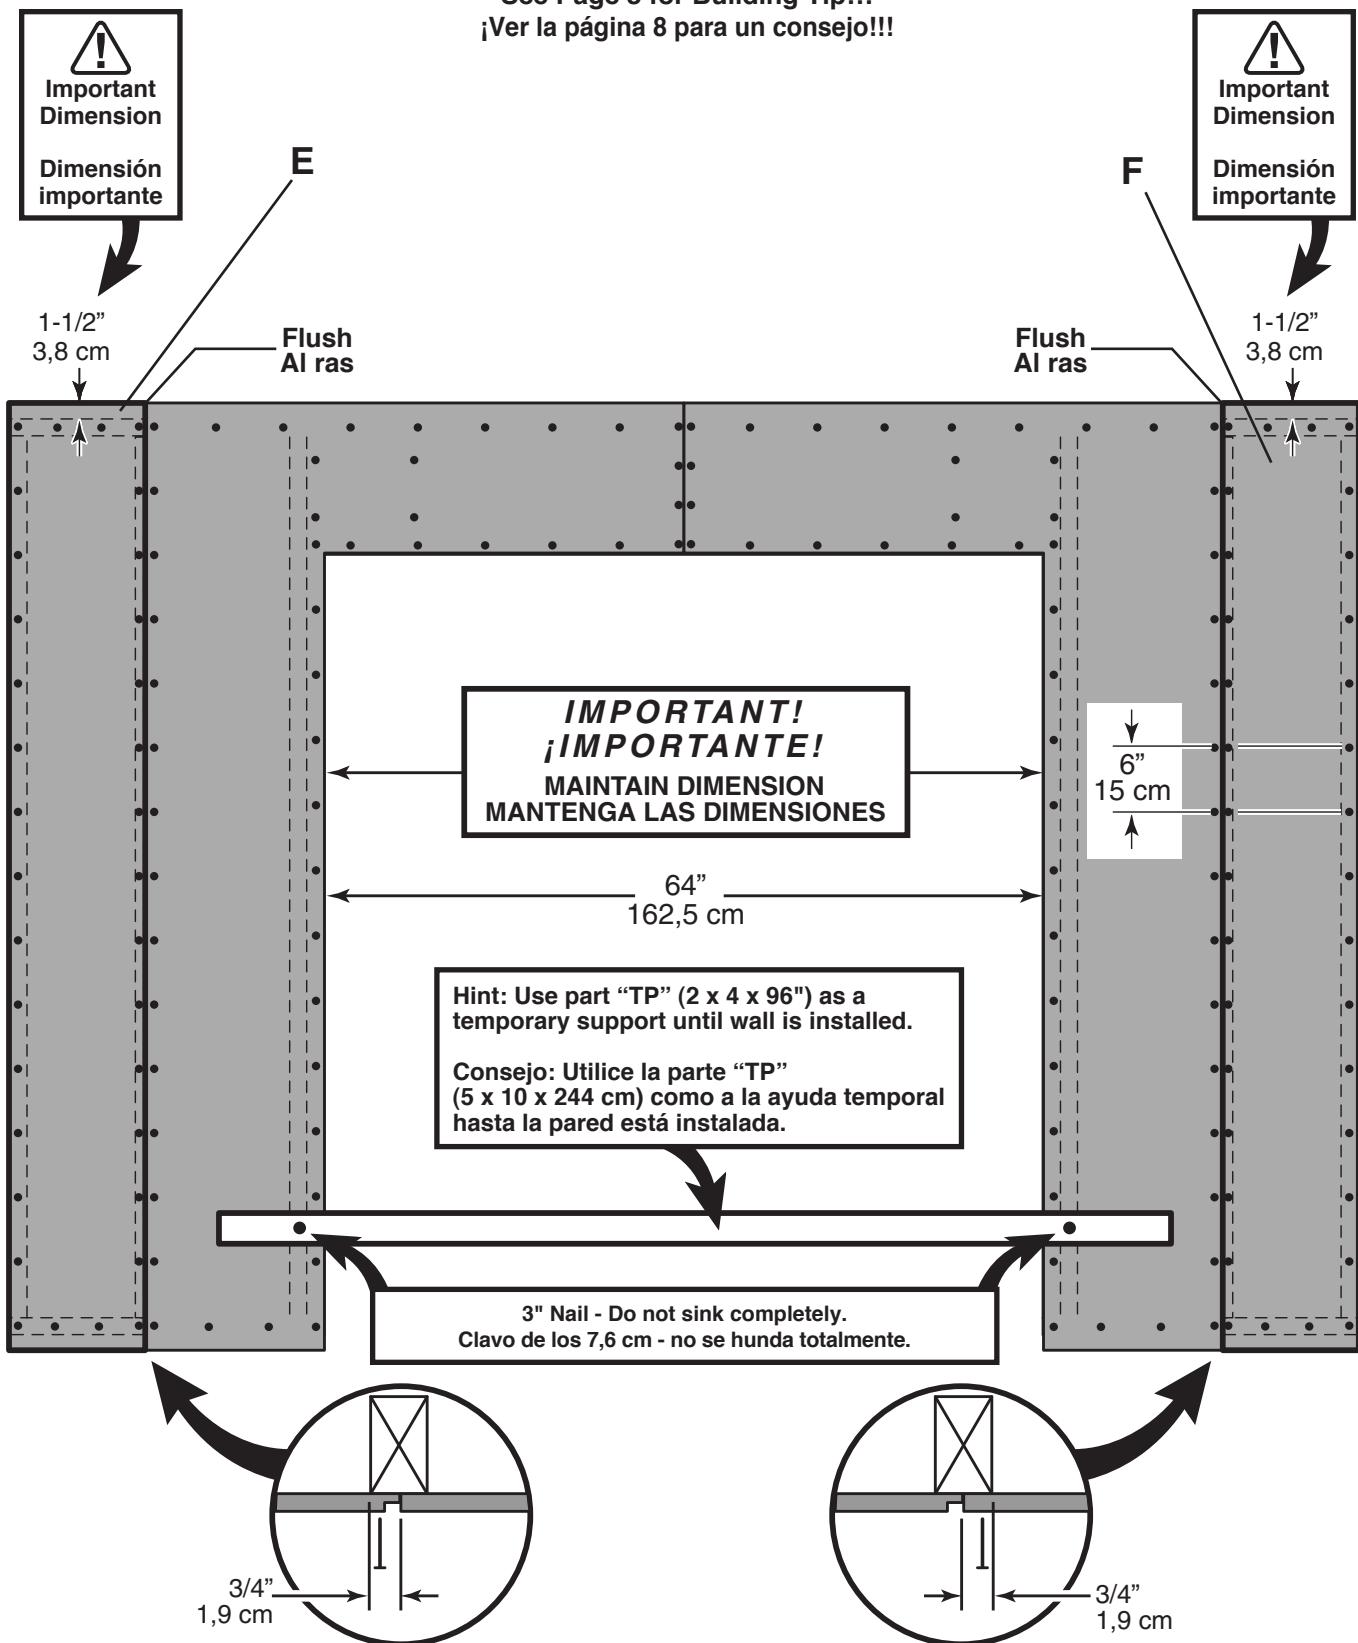


**10 x 12 GO TO PAGE 20**

**305 x 366 cm VAYA A PAGINAR 20**



**10 x 16 GO TO PAGE 36**

**305 x 488 cm VAYA A PAGINAR 36**

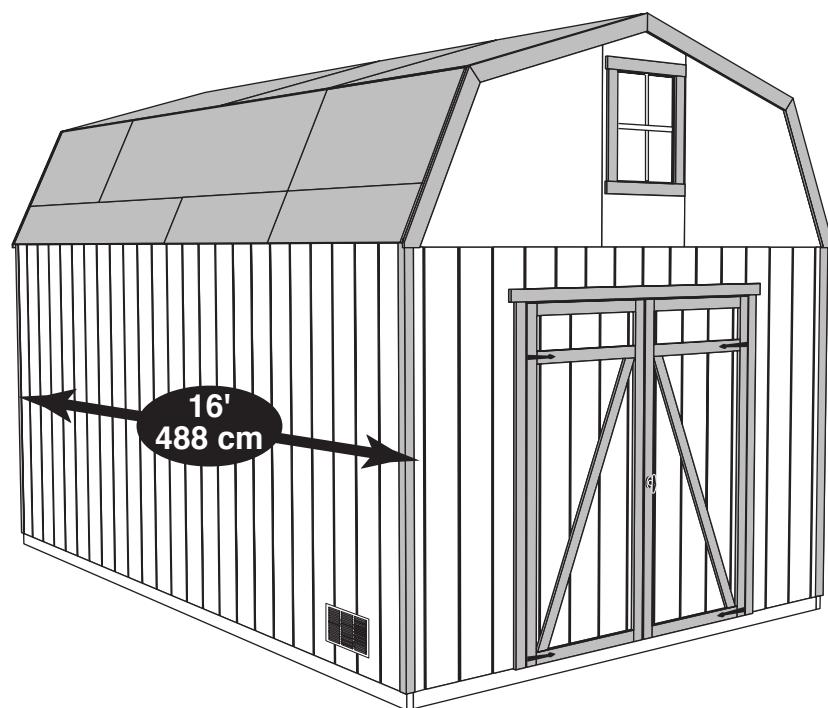

SIDE WALL

PARED LATERAL

3" (7,6 cm)

x 24


See Page 8 for Building Tip!!!

¡Ver la página 8 para un consejo!!!

10' x 12'

305 x 366 cm

BUILD TWO IDENTICAL WALLS AS SHOWN  
HAGA DOS PAREDES IDÉNTICAS COMO SE MUESTRA

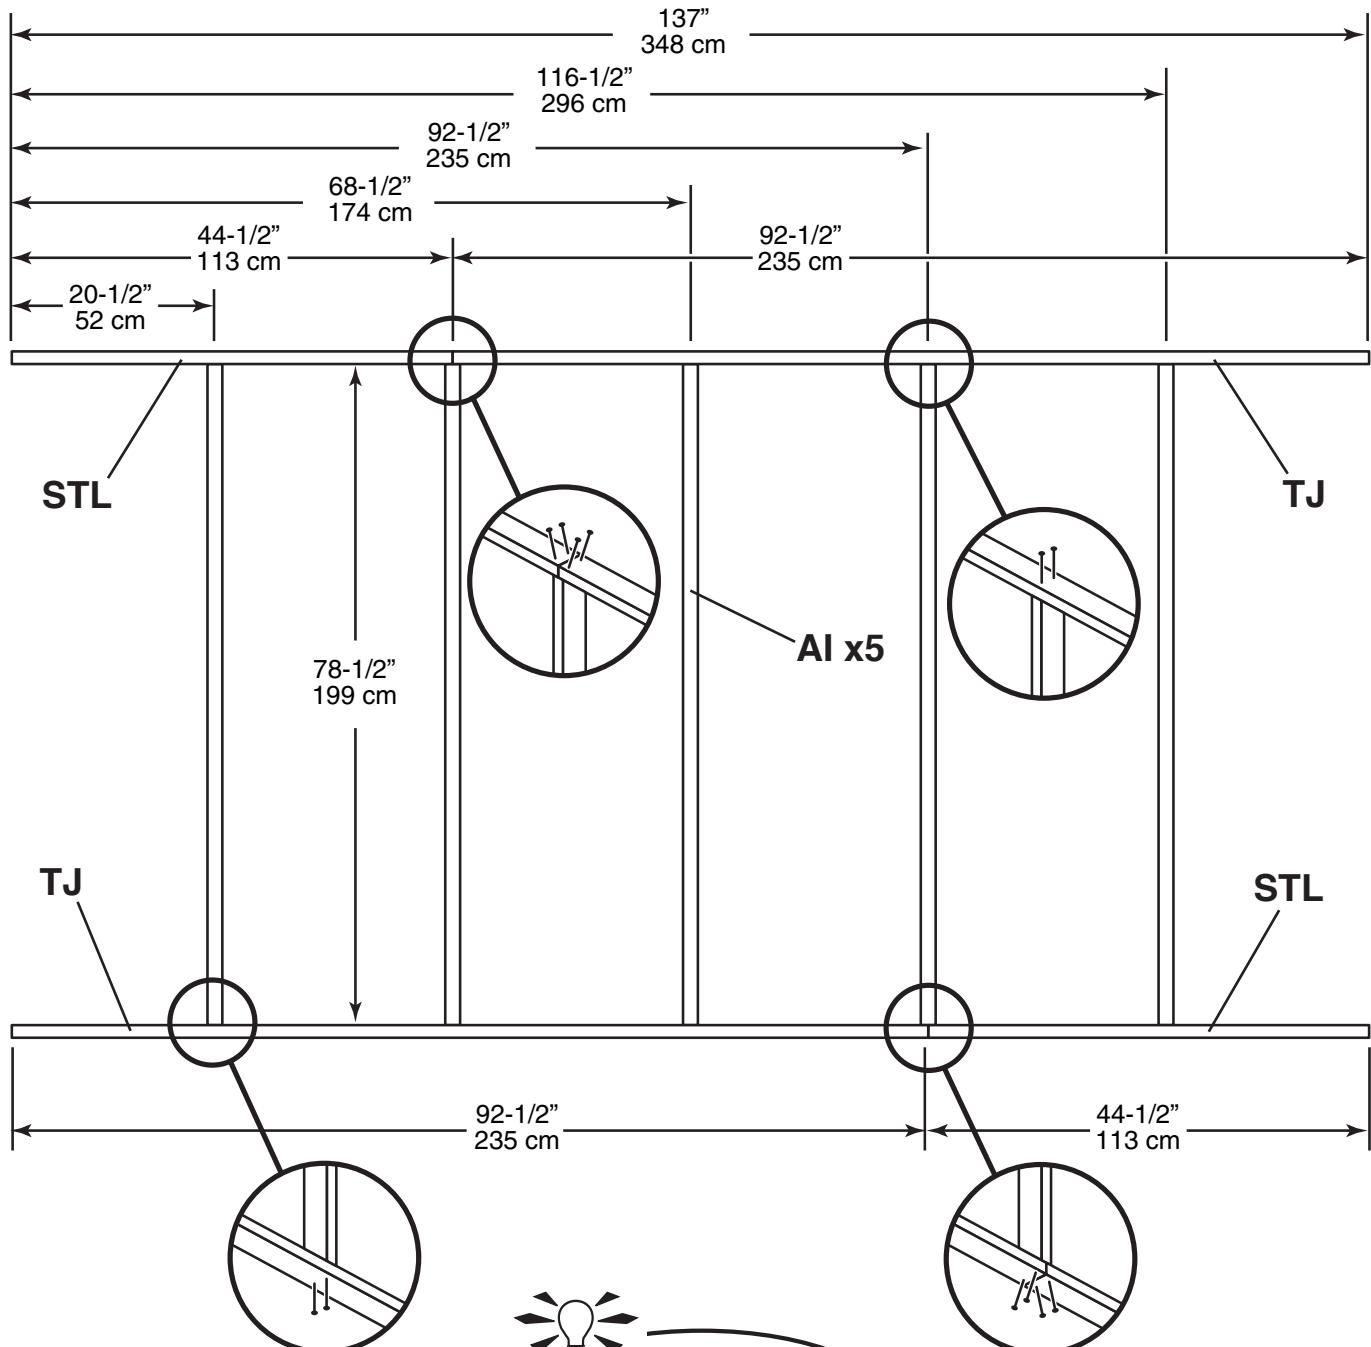

HINT:

Use floor as a work surface!

CONSEJO:

¡Utilice el piso como superficie de trabajo!

SIDE WALL

PARED LATERAL

See Page 8 for Building Tip!!!  
¡Ver la página 8 para un consejo!!!

## TOP / TAPA

**!** Important Dimension  
Dimensión importante

## BUILD TWO IDENTICAL WALLS AS SHOWN HAGA DOS PAREDES IDÉNTICAS COMO SE MUESTRA


1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

A

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm



INSTALL THIS PANEL FIRST  
INSTALE EL ESTE PANEL PRIMER

21

## BOTTOM / PARTE INFERIOR

3/4"  
19 mm

3/4"  
19 mm

Flush  
Al ras

Flush  
Al ras

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

12"  
30 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

1-1/2"  
3,8 cm

12"  
30 cm

6"<br


**BACK WALL**

3" (7,6 cm)

x 12

**PARED TRASERA****10' x 12'**  
**305 x 366 cm**

Do not sink nails completely.  
No hincue los clavos completamente.

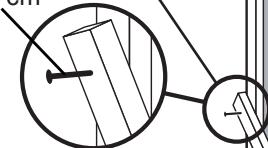3"  
7,6 cm

Level wall and brace.  
Nivele el pared y refuerzala.

! 1-1/2" Overhang  
Proyección 3,8 cm

Center wall assembly on floor.  
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.

Temporary  
No permanente

3" Nail  
Clavo 7,6 cm

120"  
305 cm

3" Nails  
Clavos 7,6 cm

Flush  
Al ras

**FRONT**  
**FRENTE**

**BACK WALL**

2" (5 cm)

x 27

**PARED TRASERA**

6"  
15 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

**FRONT**  
**FRENTE**

## FRONT WALL

## PARED DELANTERA

3" (7,6 cm)  
x 10

! 1-1/2" Overhang  
Proyección 3,8 cm

Level wall and brace.  
Nivele el pared y refuerzala.

3" Nails  
Clavos 7,6 cm

Flush  
Al ras

Remove temporary support TP after wall is installed.  
Quite el TP la ayuda temporal después de la pared está instalada.

Center wall assembly on floor.  
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.

Do not sink nails completely.  
No hincue los clavos completamente.

Temporary  
No permanente

3" Nail  
Clavo 7,6 cm

305 x 366 cm

10' x 12'

## FRONT WALL

## PARED DELANTERA

2" (5 cm)  
x 10


6"  
15 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

**LEFT WALL****PARED  
IZQUIERDA**10' x 12'  
305 x 366 cm


2" (5 cm)

x 55

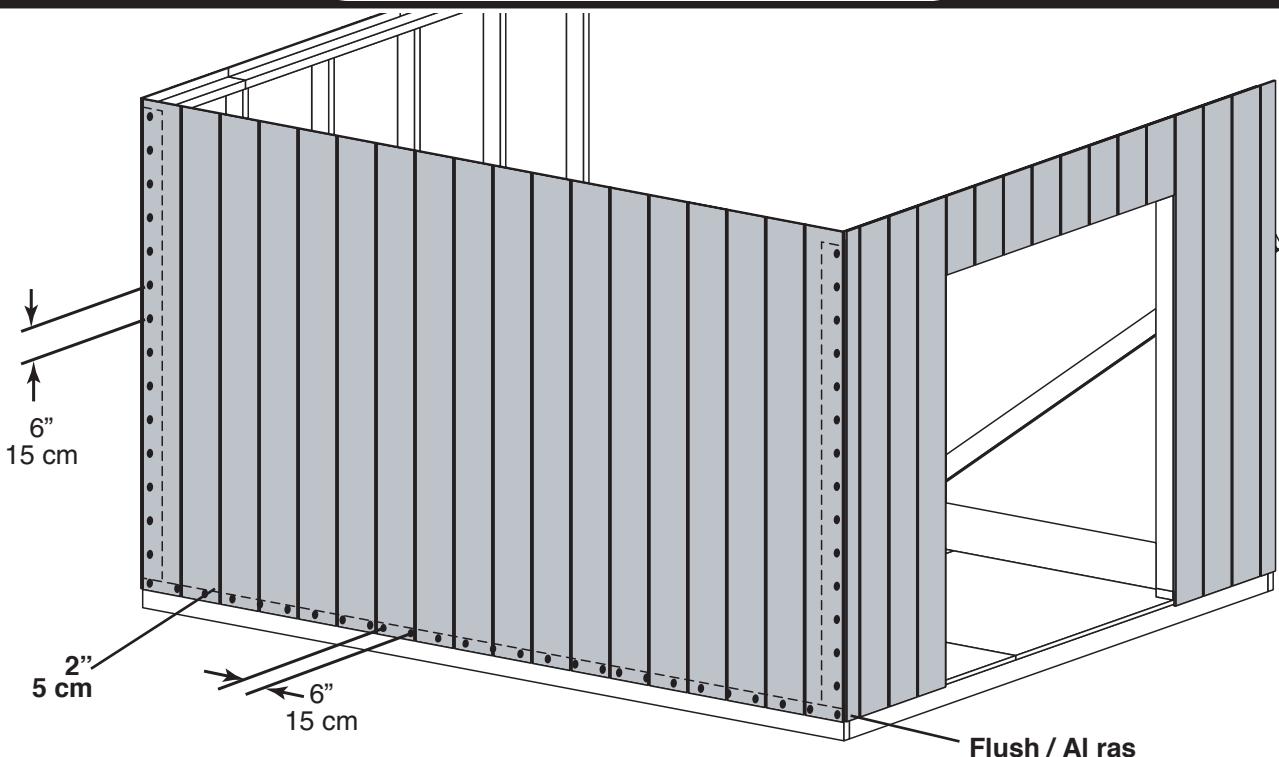**LEFT WALL****PARED  
IZQUIERDA**


3" (7,6 cm)

x 16

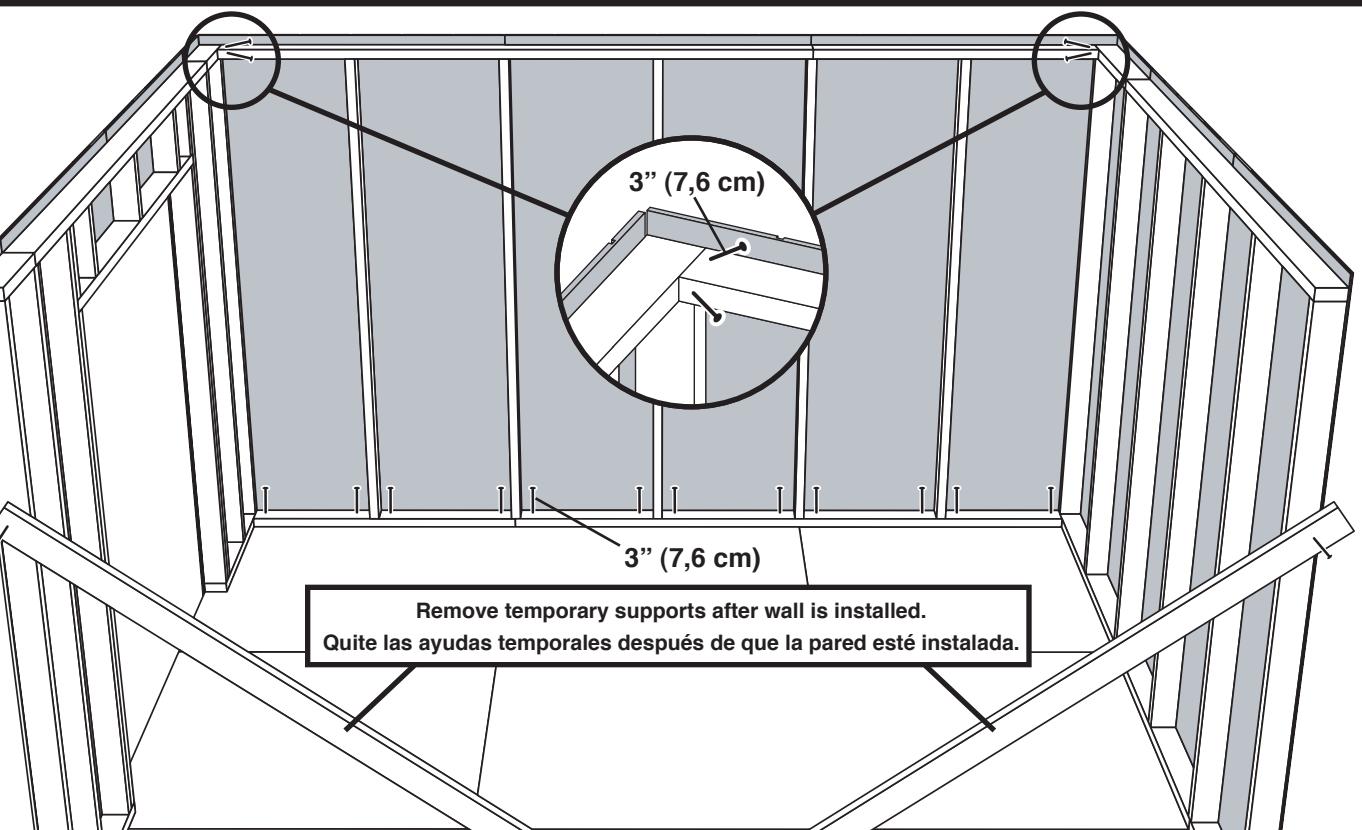


**RIGHT WALL****PARED  
DERECHA**

2" (5 cm)  
x 55

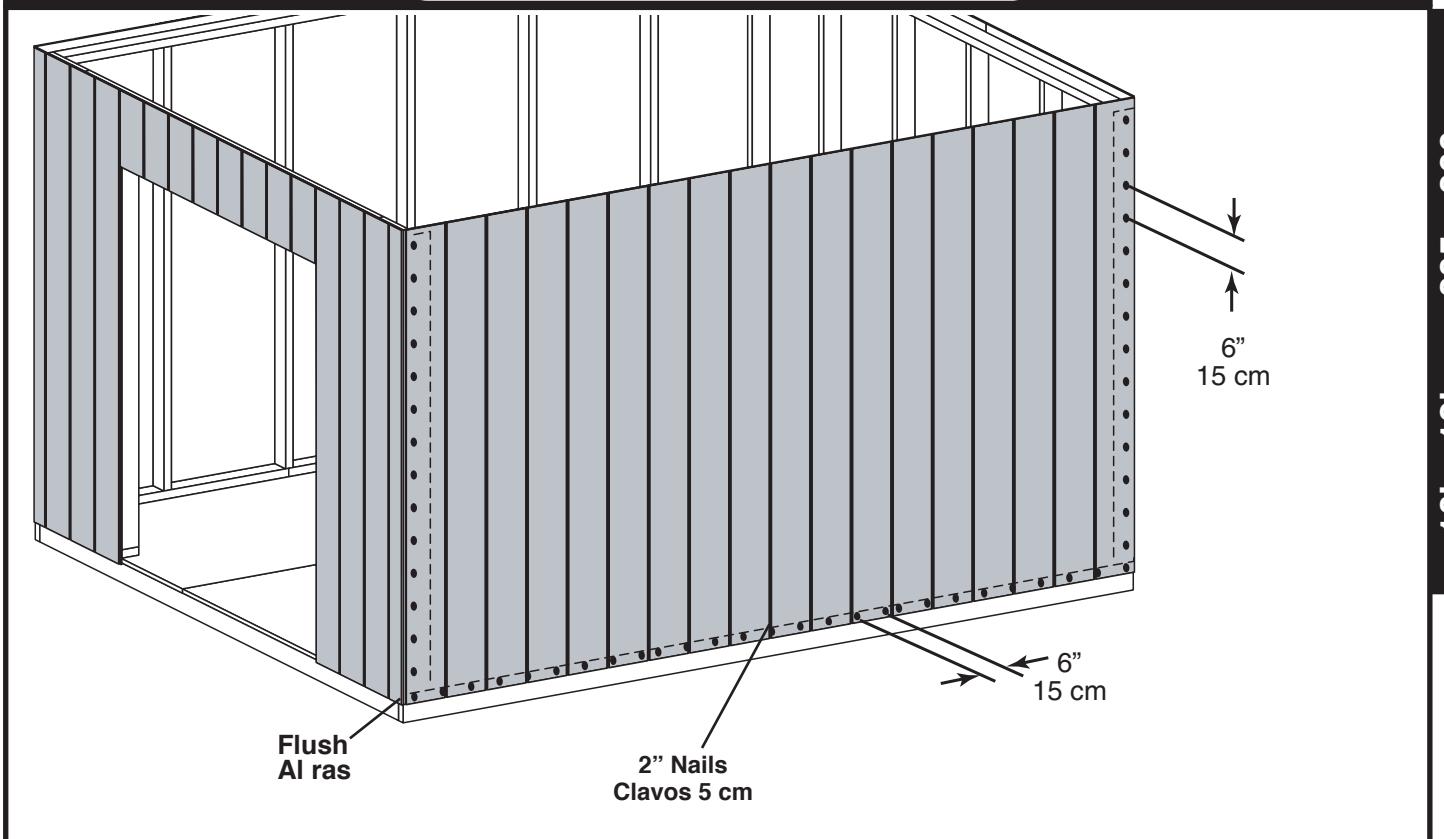
**RIGHT WALL****PARED  
DERECHA**

3" (7,6 cm)  
x 16



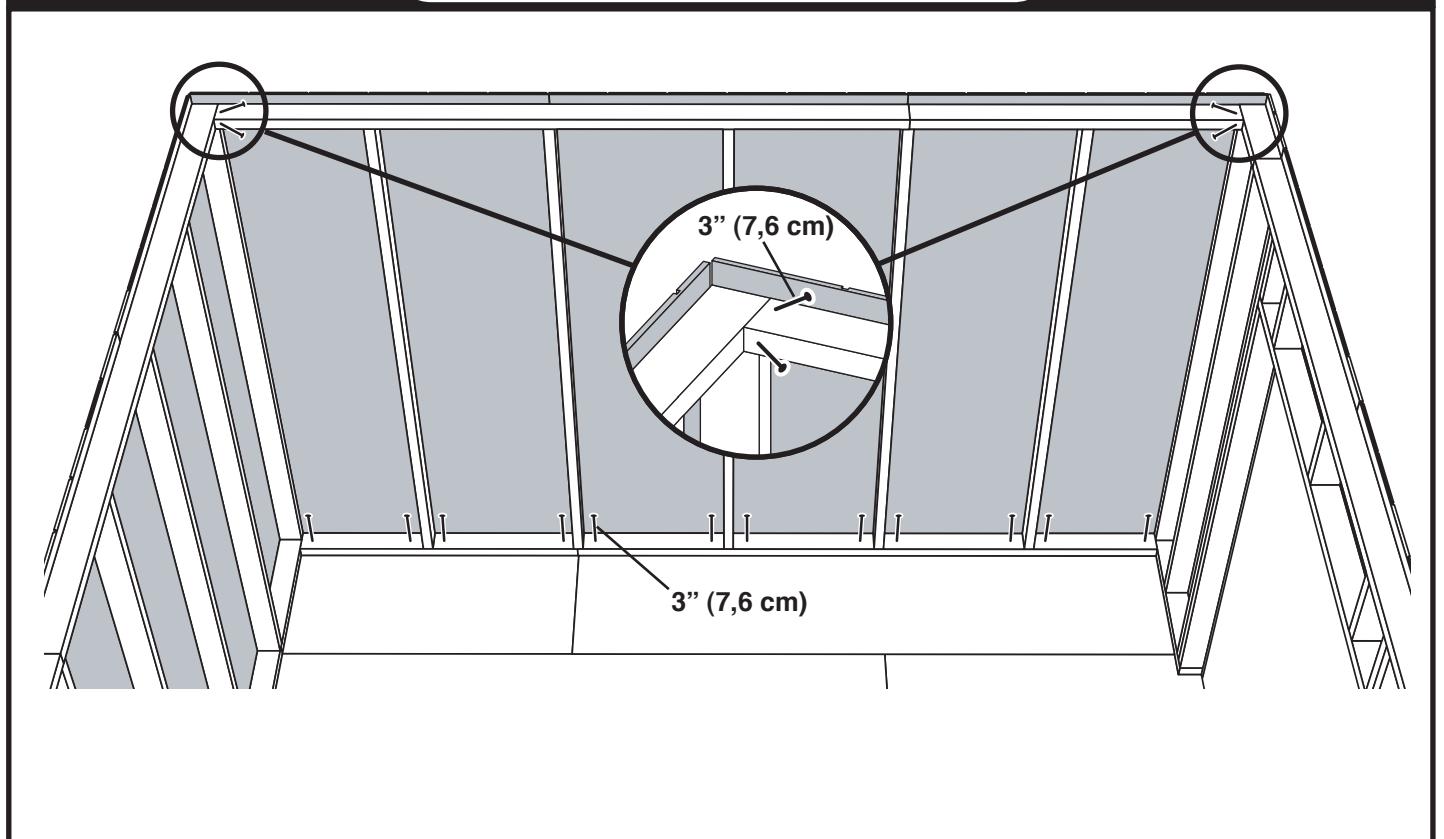


## WALL DOUBLERS


## DOBLADORES DE LA PARED

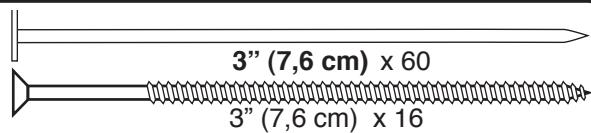

10' x 12'  
305 x 366 cm

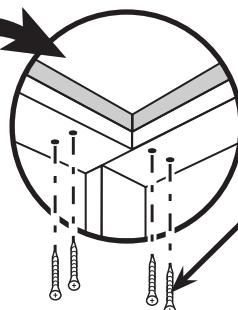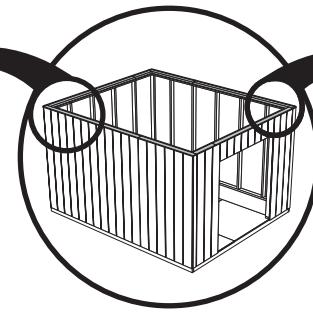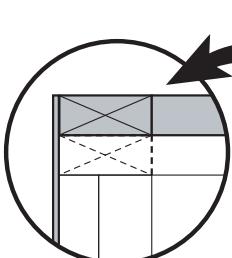


(16) 3" Screws  
4 SCREWS PER CORNER.  
(16) 7,6 cm Tornillos  
4 tornillos por esquina

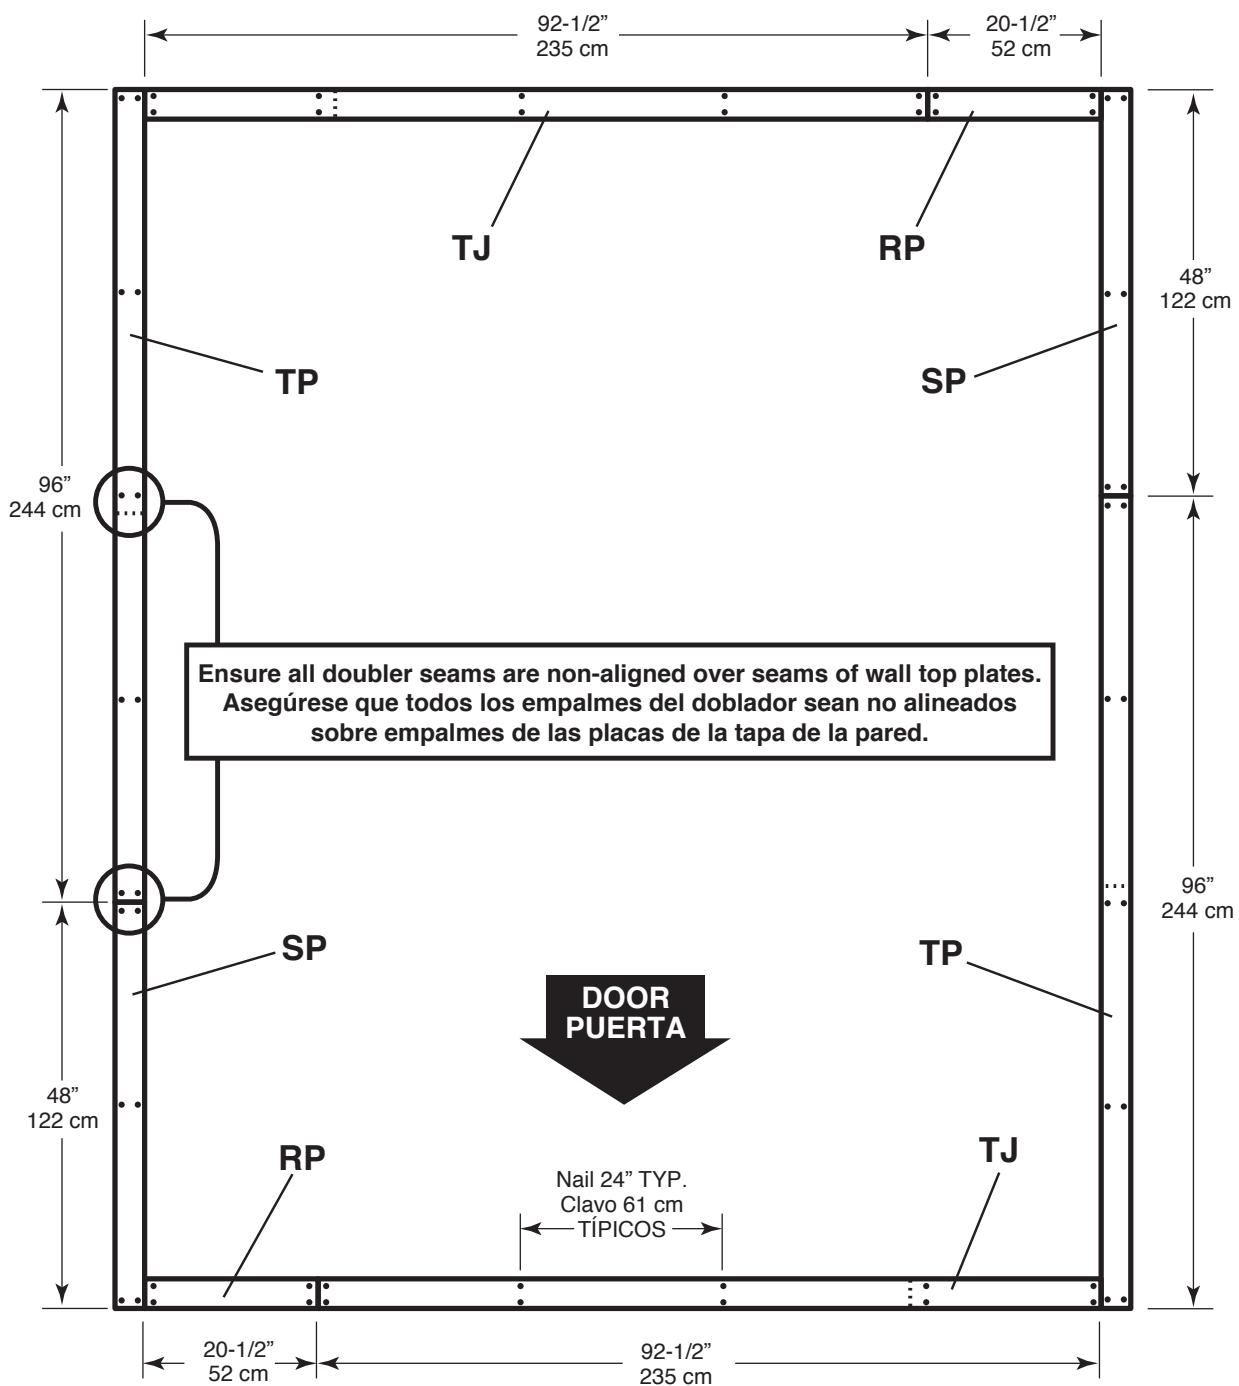

# ROOF TRUSS


# VIGA

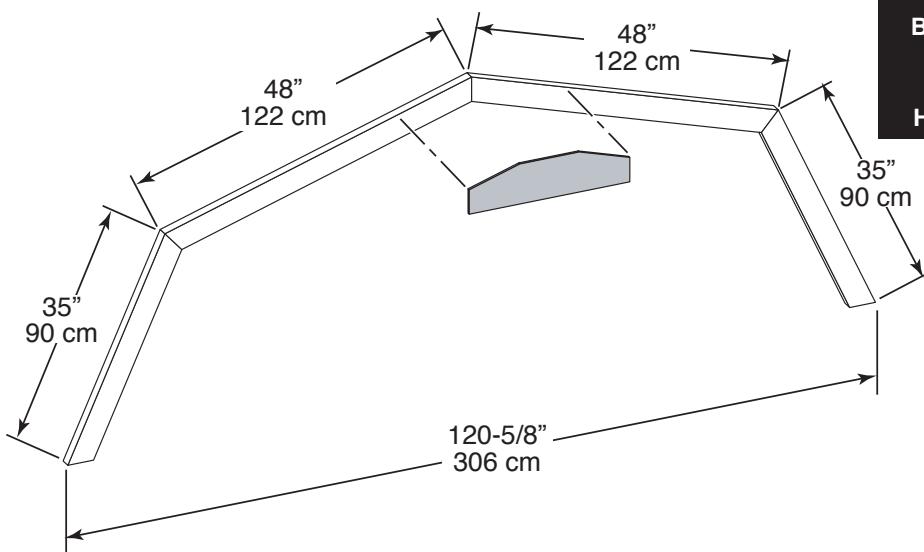

**IMPORTANT!**  
Build two rafters with 1 gusset.

**¡IMPORTANTE!**  
Haga dos vigas con 1 escudete.

**X2**

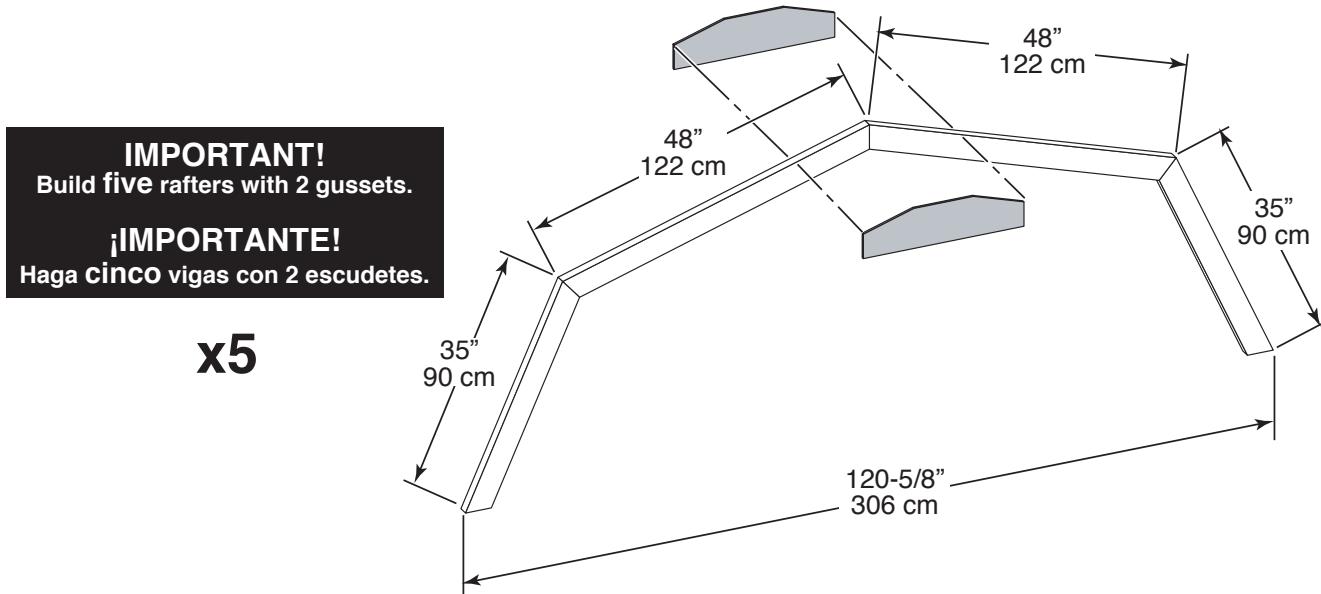

**IMPORTANT!**  
Build five rafters with 2 gussets.

**¡IMPORTANTE!**  
Haga cinco vigas con 2 escudetes.

**X5**



**CONSEJO:**  
¡Utilice el piso y las paredes para ayudar a montar los vigas!

Use floor, wall and part QL as a fixture to help build the rafters.

Utilice el piso, la pared y la parte QL como un accesorio para ayudar a construir los vigas.

3" (7,5 cm)  
Do not sink nails completely.  
No golpee totalmente en clavos.

QL

# ROOF TRUSS

2" (5 cm)


x 144

# VIGA

Build two rafters with 1 gusset.


Haga dos vigas con 1 escudete.

10' x 12'  
305 x 366 cm

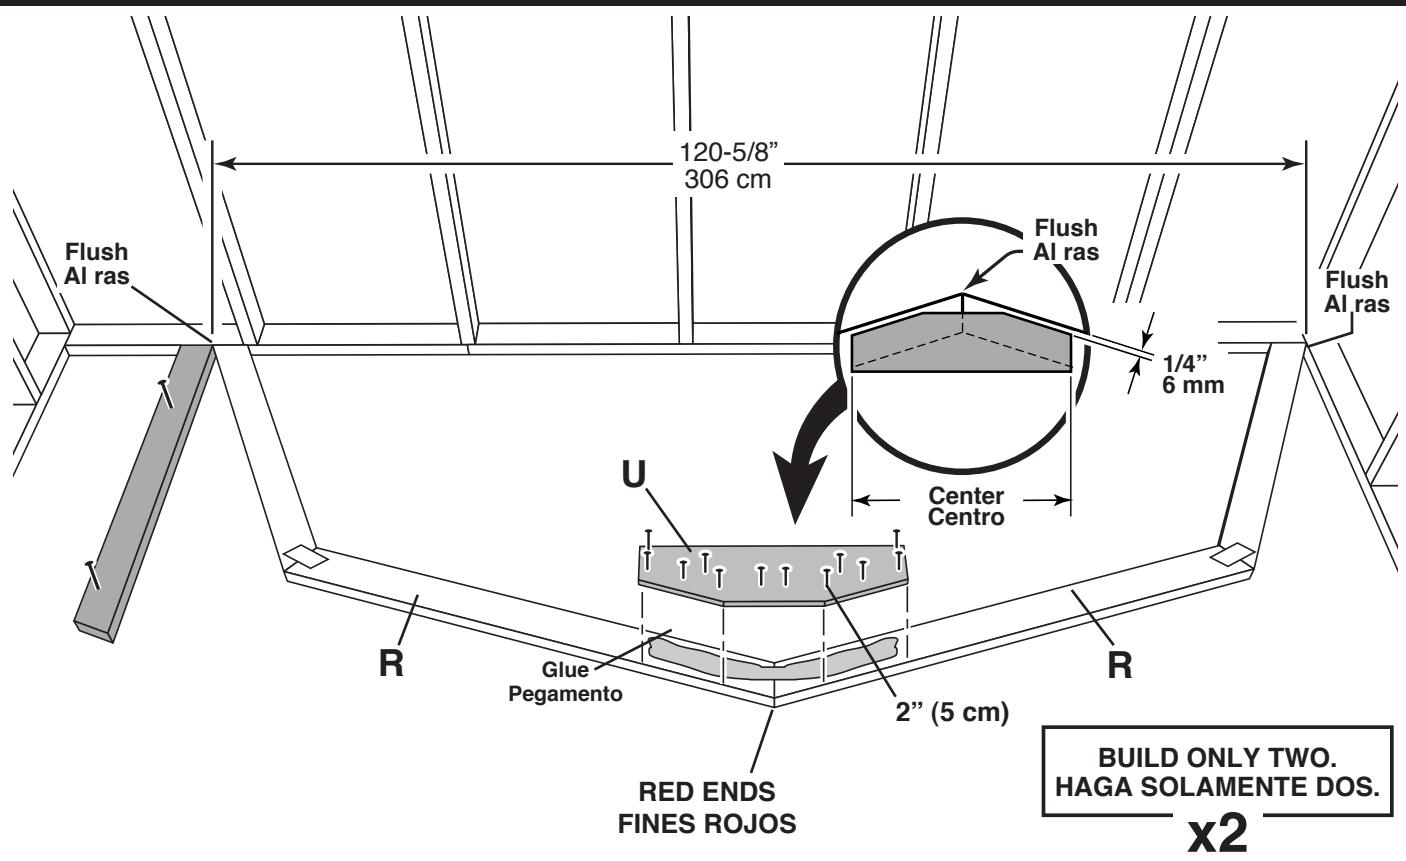

Build five rafters with 2 gussets.

Haga cinco vigas con 2 escudetes.

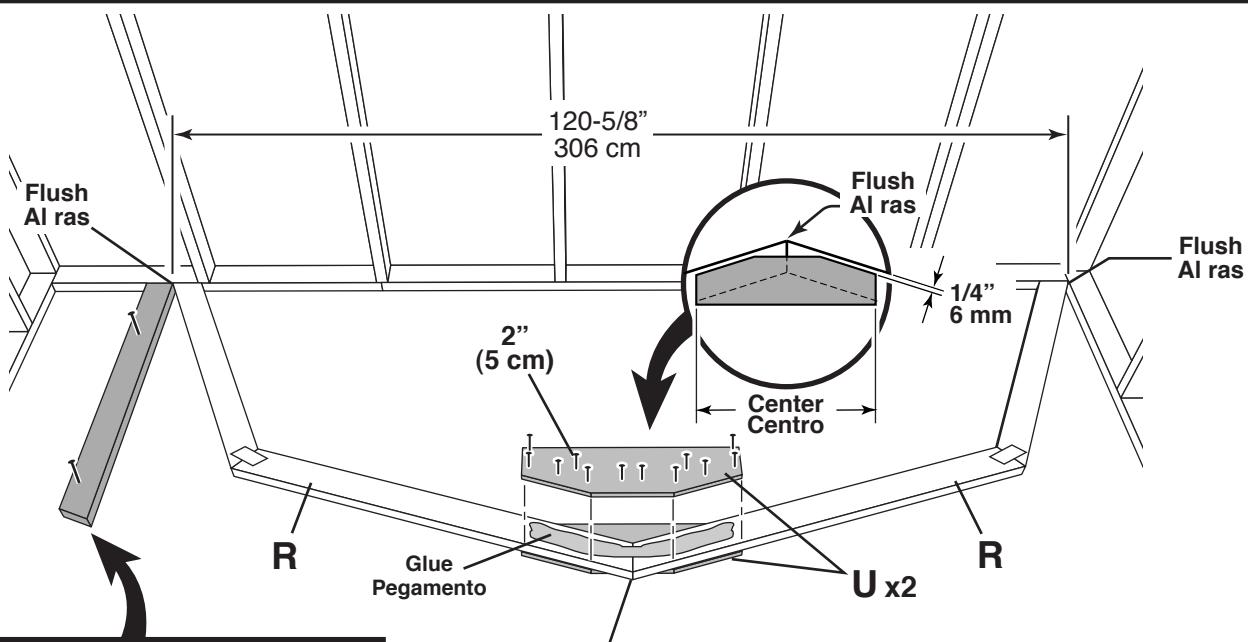

Remove QL after all trusses are assembled.  
Quite QL después de que todos los vigas  
estén montados.

**ROOF TRUSS**

3" (7,6 cm)

x 28

**VIGA**

305 x 366 cm

10' x 12'

DIMENSIONS ARE FROM OUTSIDE OF WALL PANELS.  
LAS DIMENSIONES SON FUERA DE LOS PANELES DE PARED.

DIMENSIONS ARE TO CENTER OF RAFTERS.  
LAS DIMENSIONES ESTÁN AL CENTRO DEL VIGAS.

24-3/8" 62 cm      24" 61 cm      24" 61 cm      24" 61 cm      24" 61 cm      24-3/8" 62 cm

Flush  
Al rasFlush  
Al ras

**IMPORTANT!**  
**¡IMPORTANTE!**

Trusses are flush with front and back wall panels.  
Los vigas son rasantes con el frente y los paneles de pared traseros.


TRUSS ENDS ARE INSTALLED FLUSH WITH OUTSIDE WALL PANELS  
LOS EXTREMOS DE VIGA ESTÁN INSTALADOS A RAS DE  
LOS PANELES DE PARED EXTERIORESA

**END VIEW / VISTA DEL EXTREMO**

**WALL**


2" (5 cm)

x 48

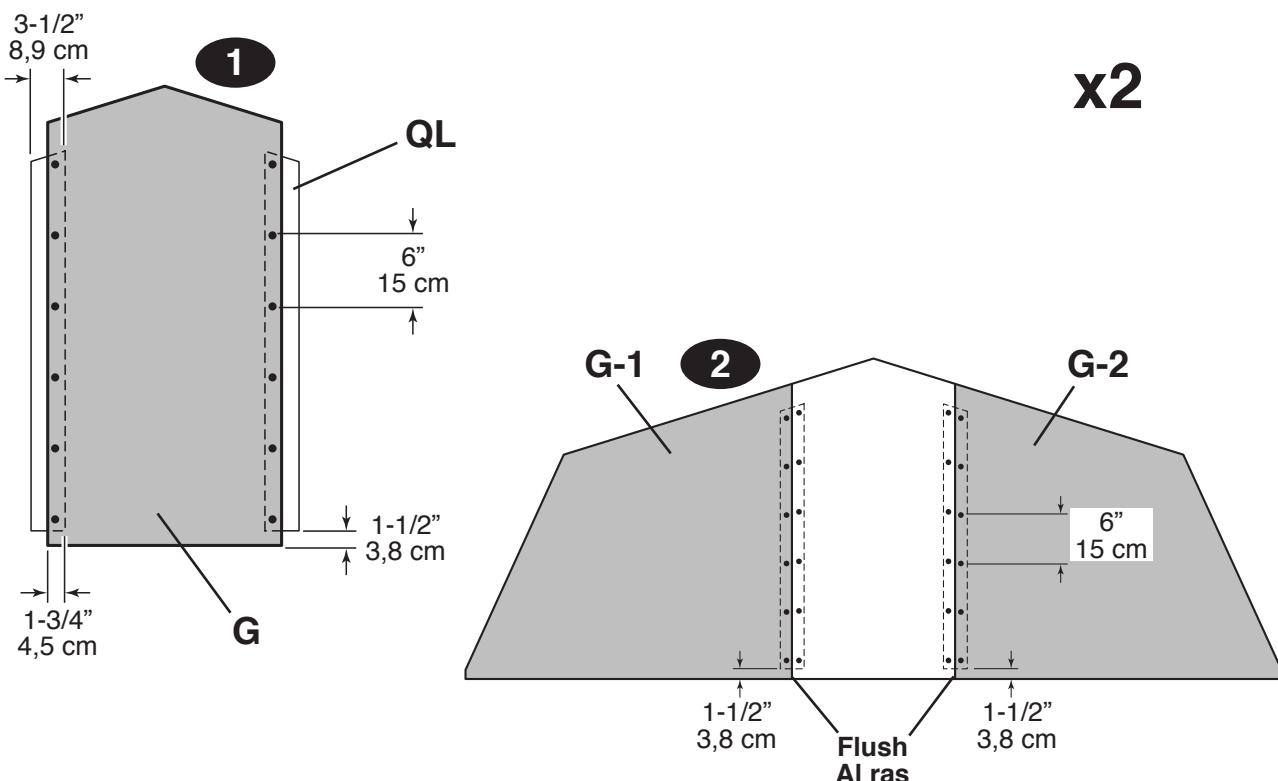**PARED****10' x 12'**  
**305 x 366 cm****WALL**

2" (5 cm) x 55

3" (7,6 cm) x 4

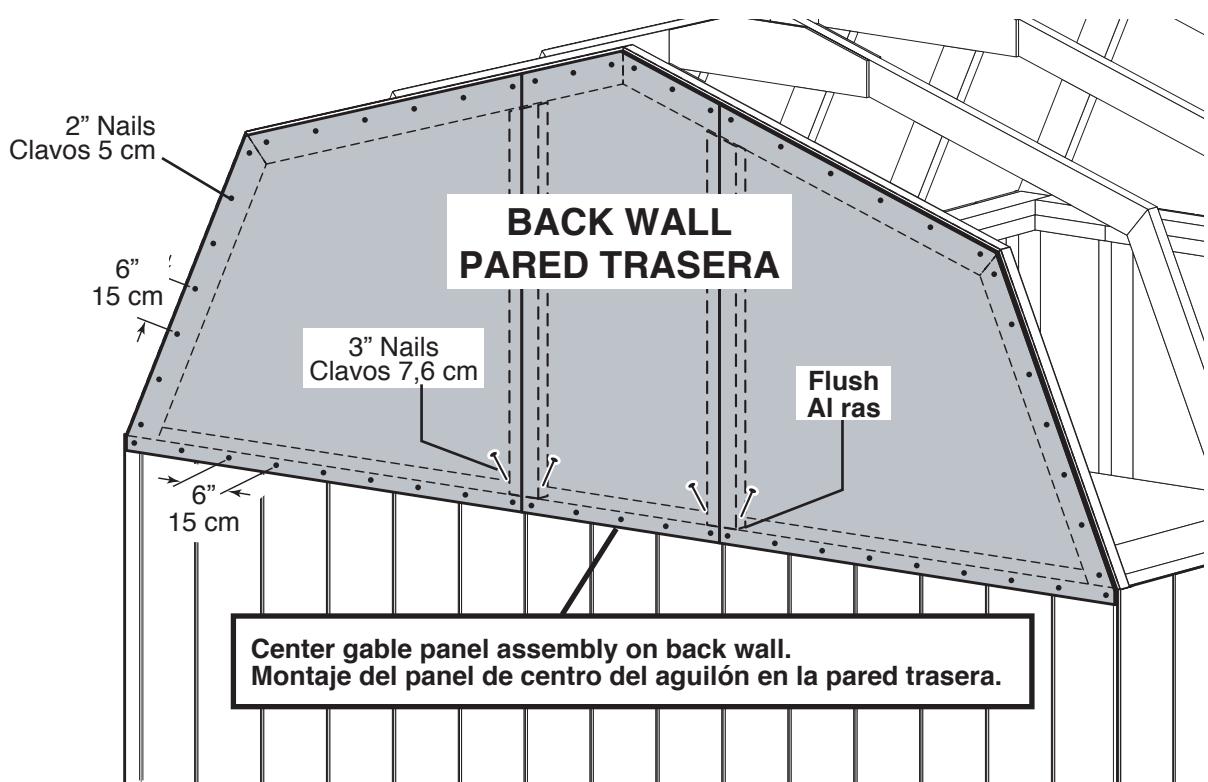**PARED**

WALL

PARED

2" (5 cm) x 55

3" (7,6 cm) x4

10' x 12' 305 x 366 cm

**FRONT WALL  
PARED DELANTERA**

Flush  
Al ras

3" Nails  
Clavos 7,6 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

6"  
15 cm

6"  
15 cm

Center gable panel assembly on front wall.  
Montaje del panel de centro del aguilón en la pared delantera.

This space has been left blank intentionally.

Este espacio vacío es intencional.

LOFT

10' x 12'  
305 x 366 cm

3" (7,6 cm)



x 48



DESVÁN

1

Ensure parts TP and RL are aligned perfectly on a flat surface. Spread glue across RL and TP as shown.

Asegúrese que las piezas TP y RL estén alineadas perfectamente en una superficie plana. Distribuya el pegamento a través de RL y del TP como se muestra.

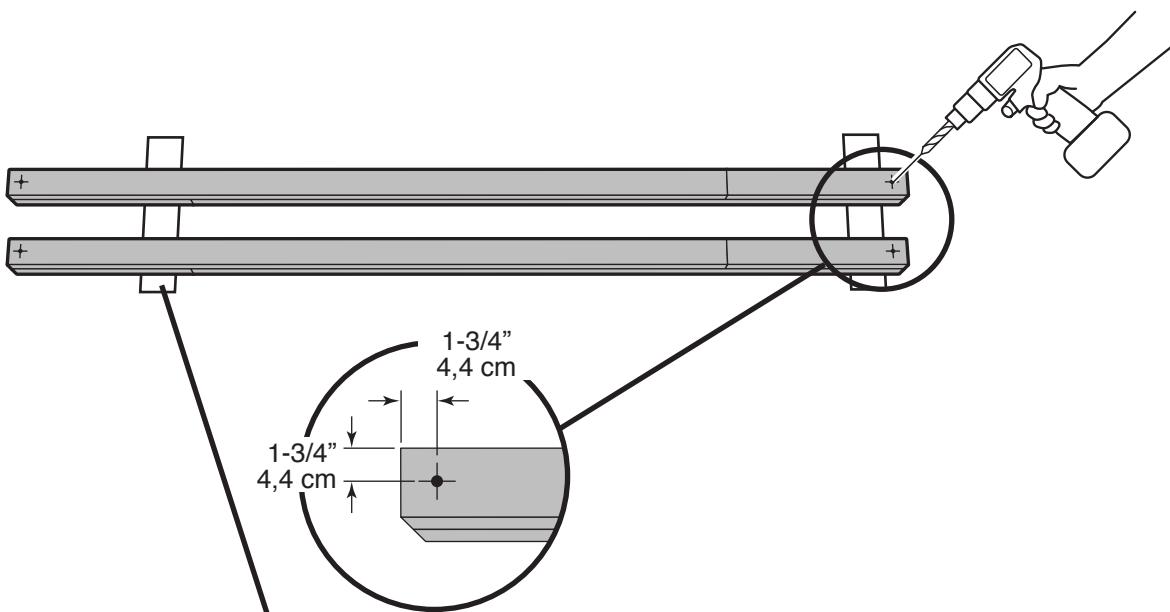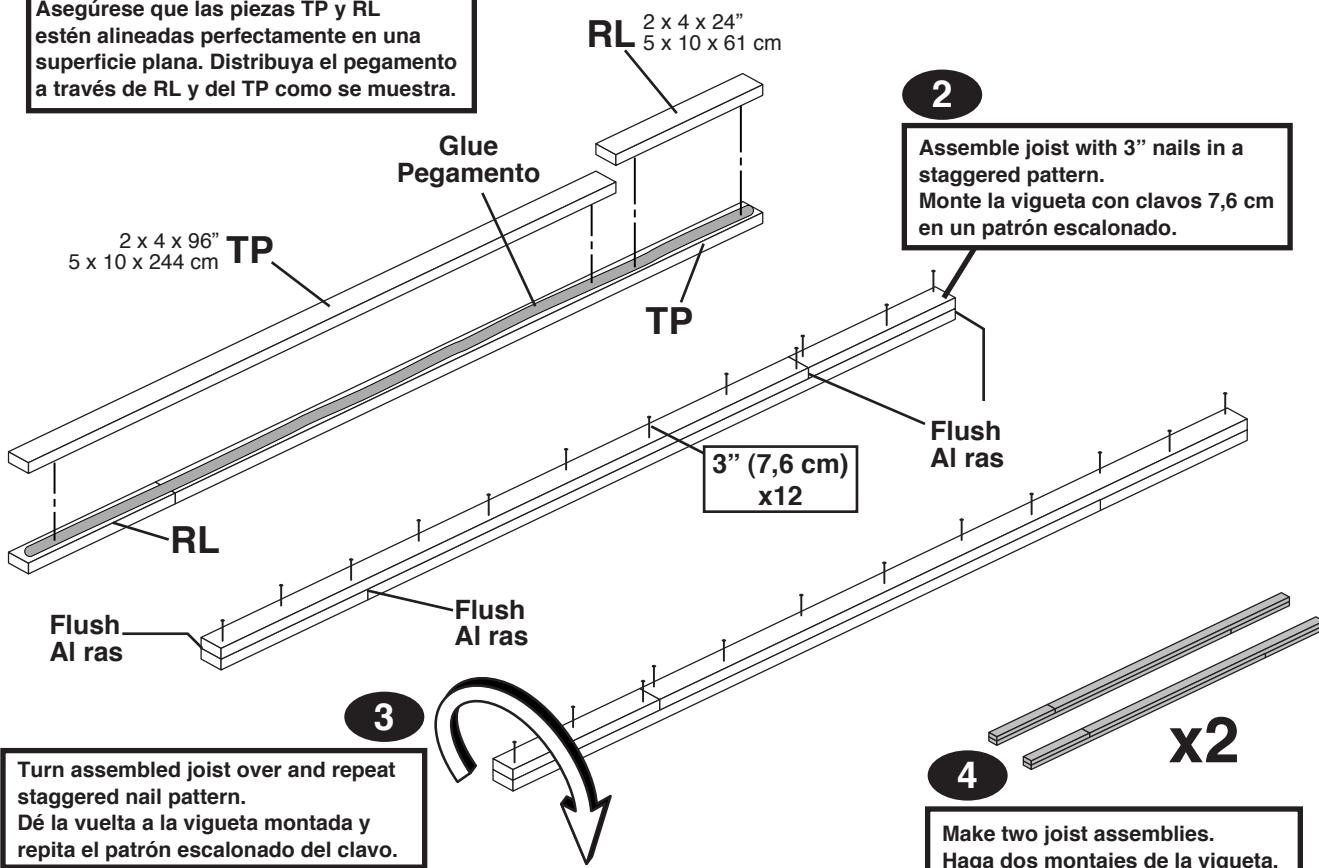

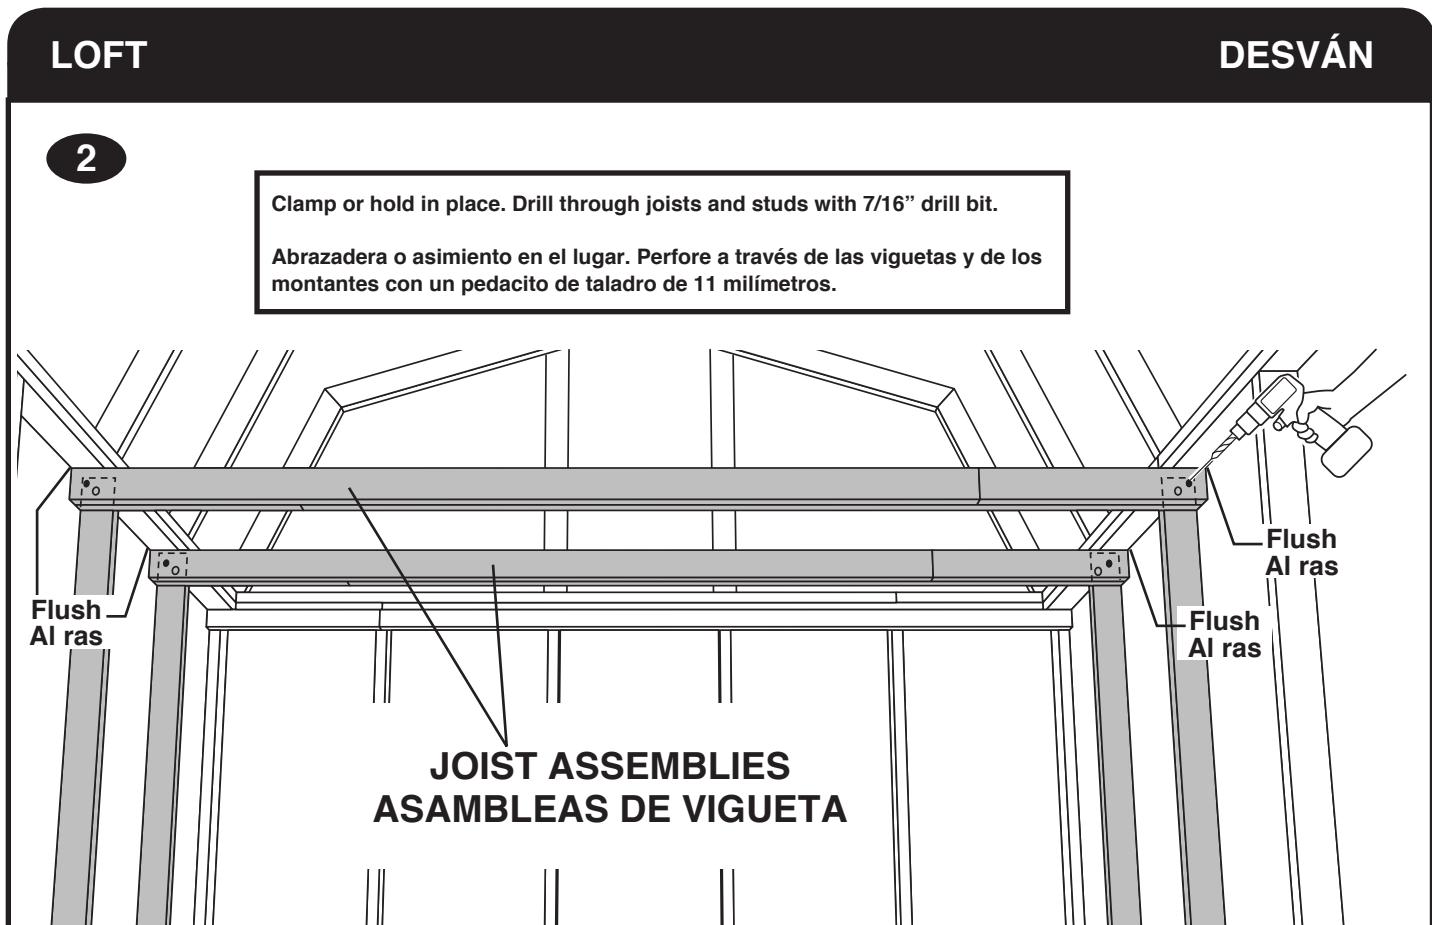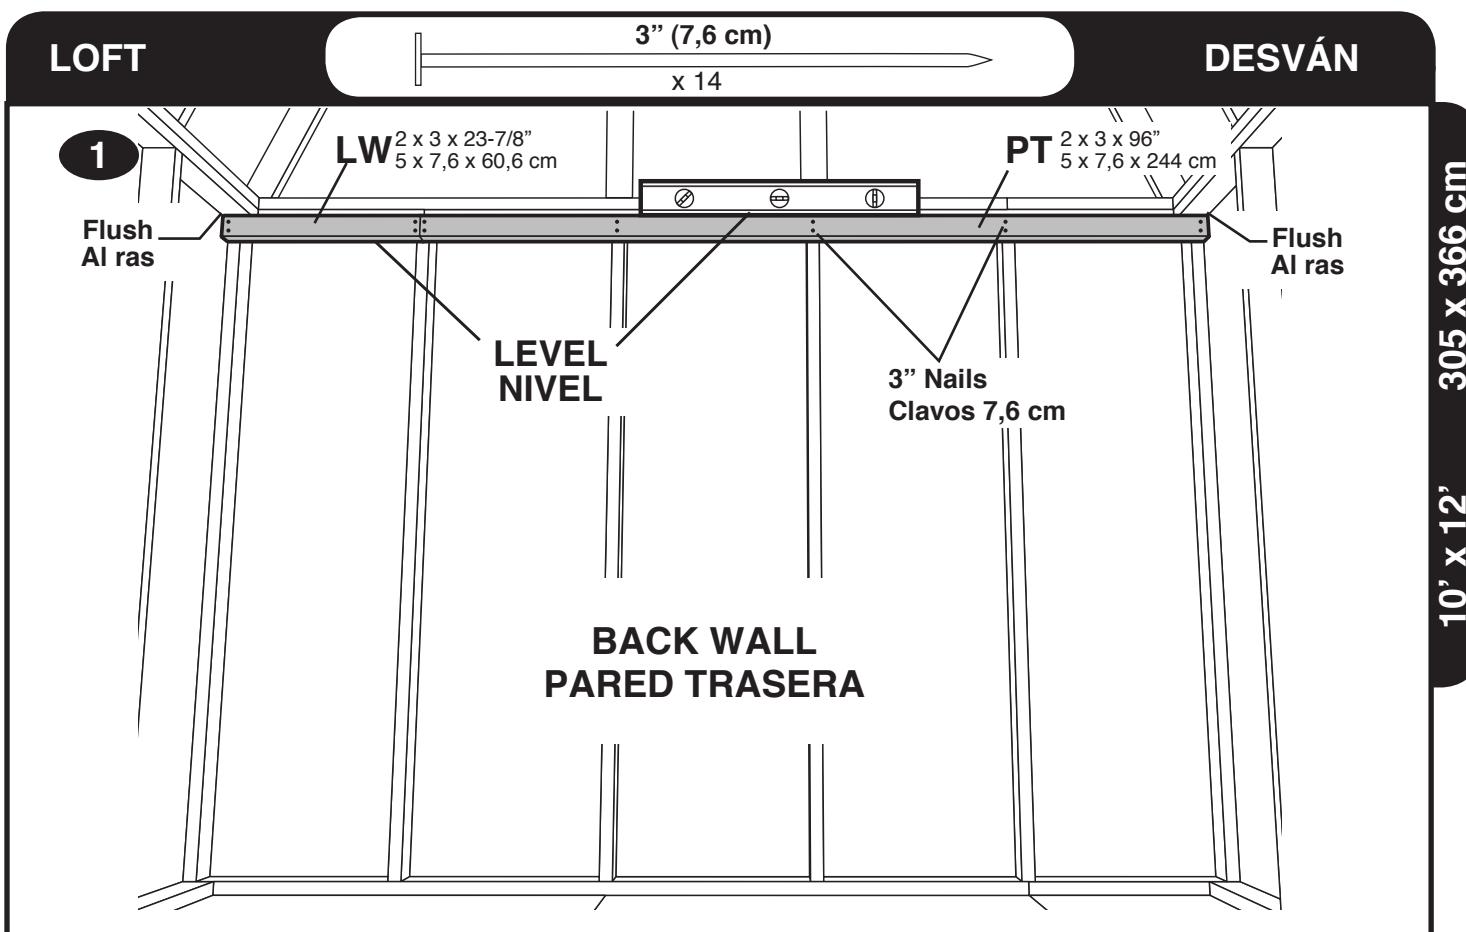

**LOFT**

3/8" HDW. SET:  
5-1/2" Hex bolt,  
2 flat washers, lock nut




HDW. SISTEMA 9,5 mm: Perno  
del hexágono 14 cm, dos arandelas  
planas, tuerca de fijación

**DESVÁN**

10' x 12'  
305 x 366 cm

3

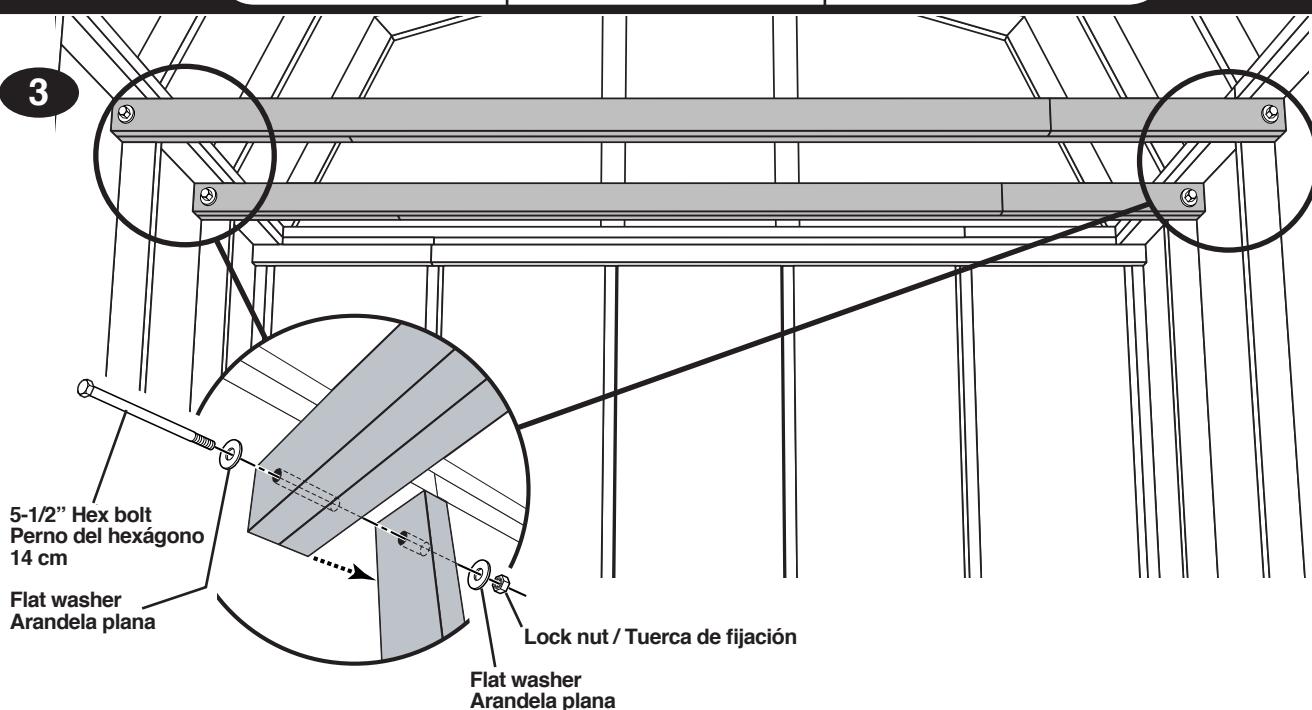

Install both Loft Joists with hex bolts, flat washers and lock nuts at four locations. Tighten lock nuts securely.

Instale ambas vigas del desván con los pernos del maleficio, las arandelas planas y las tuercas de fijación en cuatro localizaciones. Apriete las tuercas de fijación con seguridad.

**LOFT**


2" (5 cm)

x 39

**DESVÁN**

4

- Install deck panels centered over loft joists and ledger board.
- Instale los paneles del desván centrados sobre las viguetas del desván y tablero de la ayuda del desván.

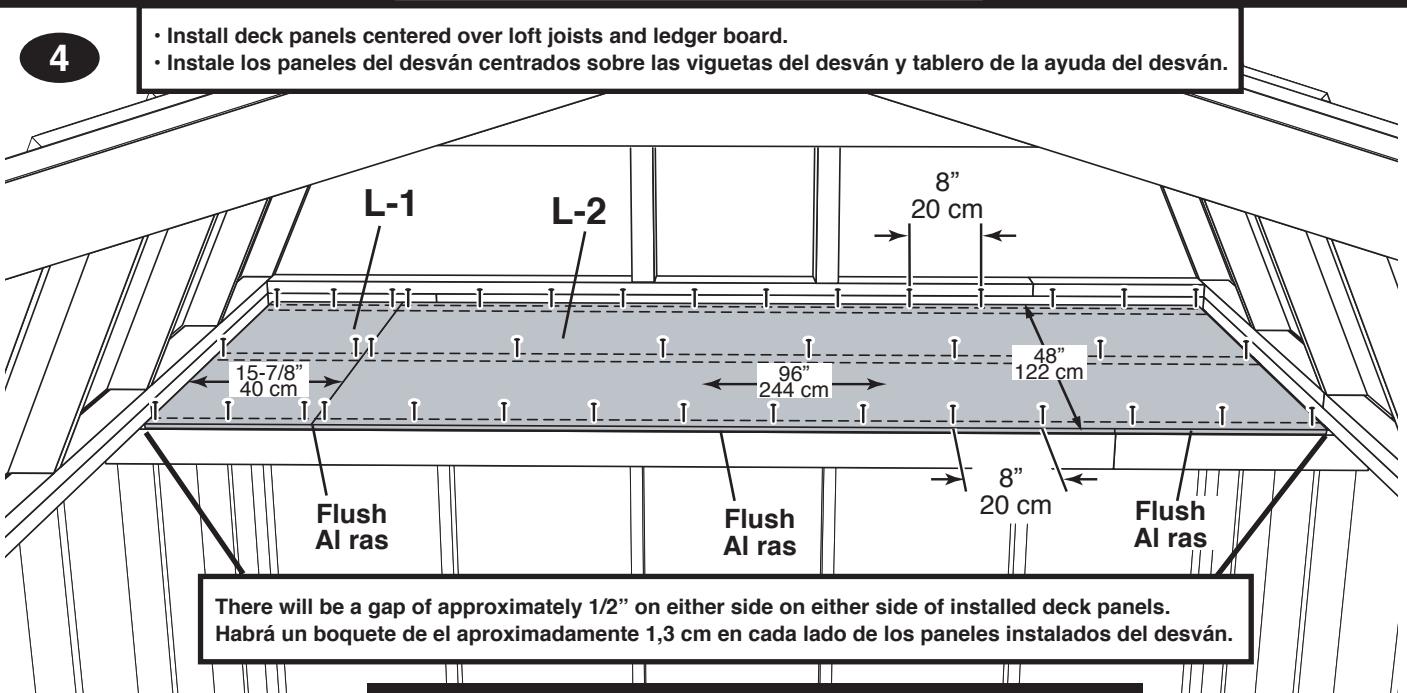

**Attention:**  
Load not to exceed  
400 lbs (181 kg) evenly  
distributed across loft.

**Atención:** Cargue para no  
excederse 400 lbs (181 kg)  
distribuyeron uniformemente  
a través de desván.

## ROOF

## TECHO


2" (5 cm)

x 112

1

Flush  
Al ras

- Maintain truss dimension.
- Mantenga las dimensiones del armazón.

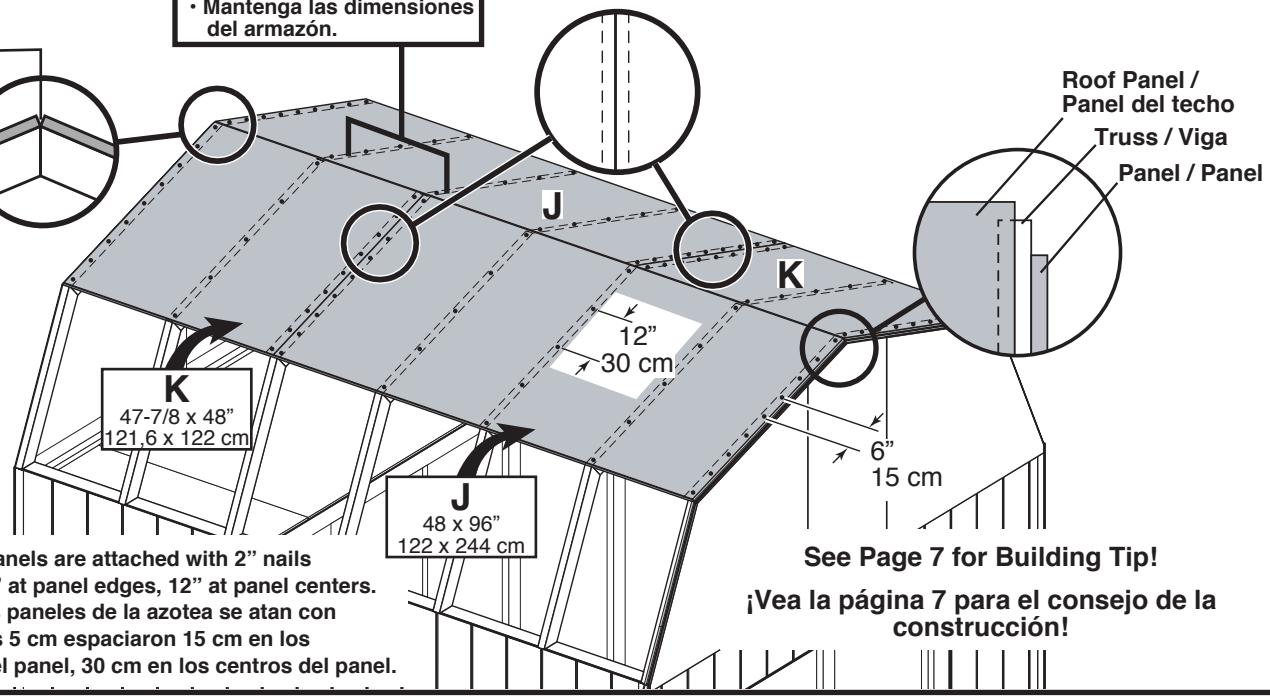

## ROOF

## TECHO

2" (5 cm)


x 104

2

Install lower roof panels (L, M, N and O).  
Instale los paneles más bajos de la azotea (L, M, N y O).


**See Page 8 for Building Tip!**

**¡Vea la página 8 para el consejo de la construcción!**

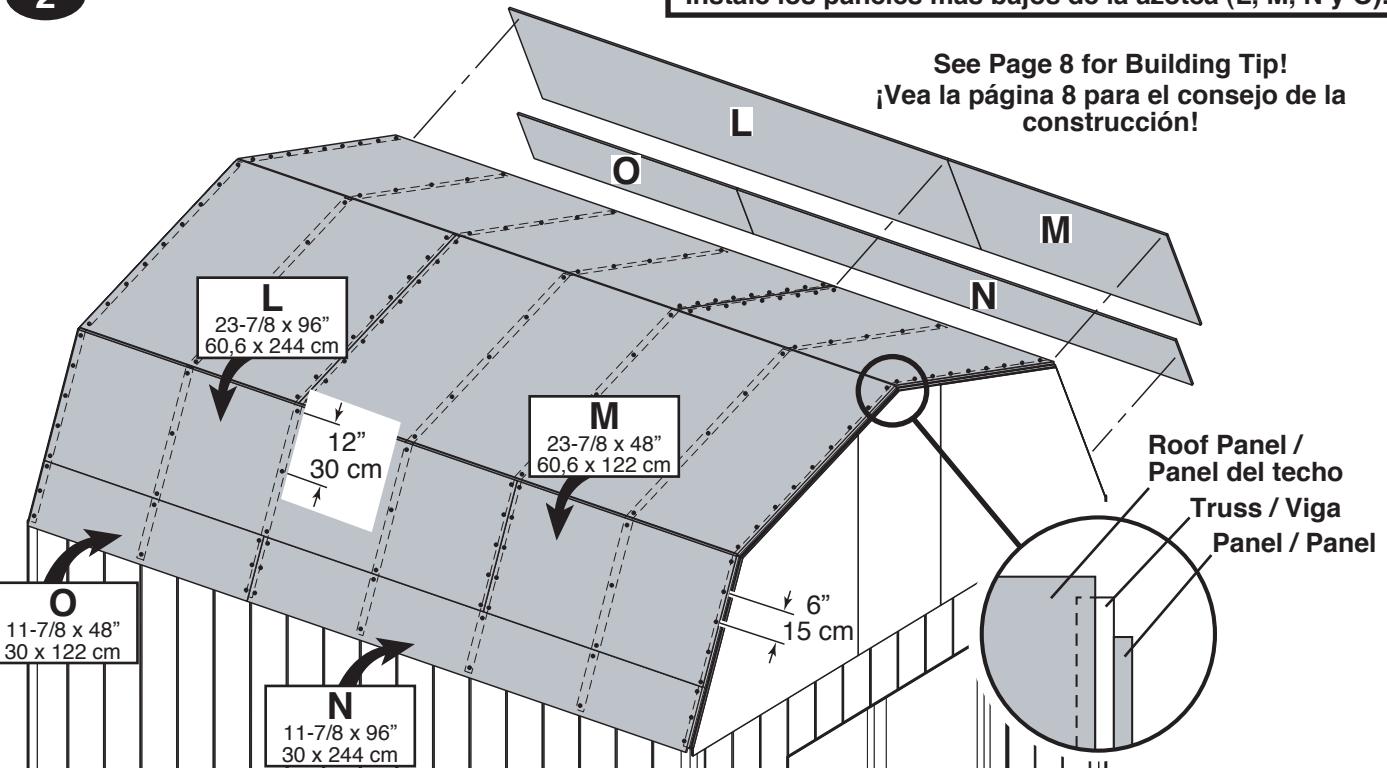


**10' x 12'**

**305 x 366 cm**



**CONTINUE TO PAGE 54 TO COMPLETE 10x12 SHED**

**CONTINÚE PAGINANDO 54 PARA TERMINAR la VERTIENTE 305 x 366 cm**

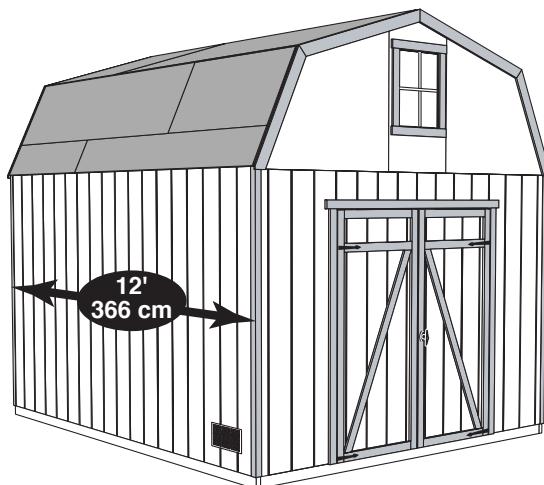


**10' x 16'**

**305 x 488 cm**

**BEGIN 10x16 SHED**

**COMIENCE a HACER la VERTIENTE 305 x 488 cm**

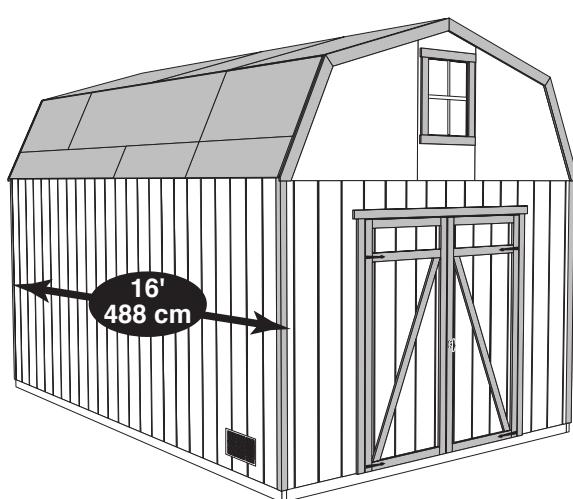

SIDE WALL

3" (7,6 cm)


x 24

PARED LATERAL

See Page 8 for Building Tip!!!

¡Ver la página 8 para un consejo!!!

BUILD TWO IDENTICAL WALLS AS SHOWN  
HAGA DOS PAREDES IDÉNTICAS COMO SE MUESTRA

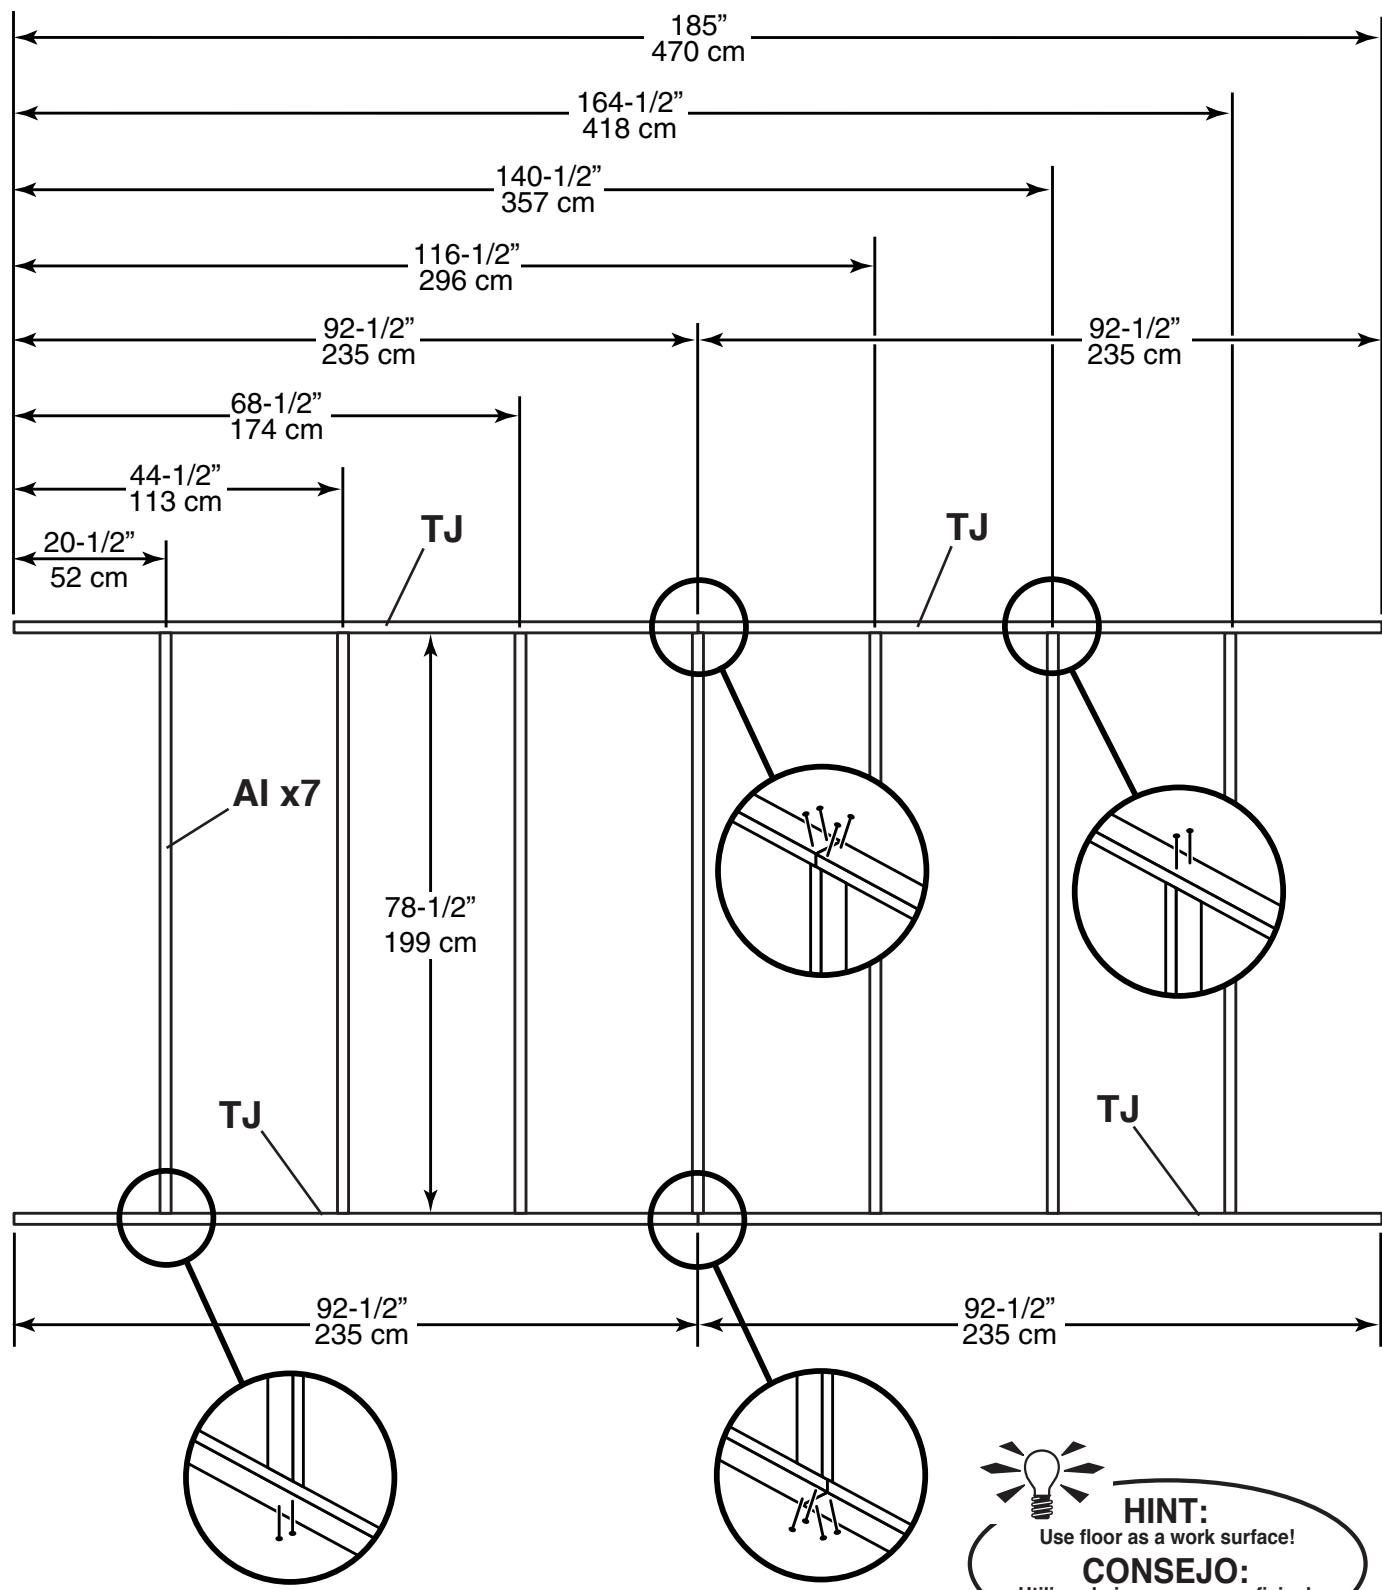

HINT:  
Use floor as a work surface!  
CONSEJO:  
¡Utilice el piso como superficie de trabajo!

305 x 488 cm .91 x .01

## SIDE WALL

**BUILD TWO IDENTICAL WALLS AS SHOWN  
HAGA DOS PAREDES IDÉNTICAS COMO SE MUESTRA**

**Important Dimension**  
**Dimensión importante**



1-1/2"  
3,8 cm

2" (5 cm)

x 120

## PARED LATERAL

See Page 8 for Building Tip!!!  
¡Ver la página 8 para un consejo!!!

A

1-1/2"  
3,8 cm

48"  
122 cm

12"  
30 cm

6"  
15 cm

6"  
15 cm

Flush  
Al ras

**TOP / TAPA**

INSTALL CENTER PANELS FIRST  
INSTALE LOS PANELES CENTRALES PRIMEROS

A

48"  
122 cm

Flush  
Al ras

3/4"  
19 mm

Flush  
Al ras

3/4"  
19 mm

3/4"  
19 mm

**HINT:**  
Use floor as a work surface!  
**CONSEJO:**  
utilice el piso como superficie  
de trabajo!

**BOTTOM / PARTE INFERIOR**


**BACK WALL**

3" (7,6 cm)

x 12

**PARED TRASERA**

Do not sink nails completely.  
No hincue los clavos completamente.

3"  
7,6 cm

Level wall and brace.  
Nivele el pared y refuerzala.

! 1-1/2" Overhang  
Proyección 3,8 cm

Temporary  
No permanente

Center wall assembly on floor.  
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.

3" Nails  
Clavos 7,6 cm

Flush  
Al ras

3" Nail  
Clavo 7,6 cm

120"  
305 cm

**FRONT**  
**FRENTE**

**BACK WALL**

2" (5 cm)

x 27


**PARED TRASERA**

6"  
15 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

**FRONT**  
**FRENTE**

10' x 16'      305 x 488 cm

**FRONT WALL****PARED DELANTERA**

**! 1-1/2" Overhang  
Proyección 3,8 cm**

Level wall and brace.  
Nivele el pared y refuerzala.

**3" Nails  
Clavos 7,6 cm**

**Flush  
Al ras**

**Remove temporary support TP after wall is installed.  
Quite el TP la ayuda temporal después de la pared está instalada.**



**Center wall assembly on floor.  
Centre la asamblea de la pared sobre el piso.**


**3"  
7,6 cm**

**Do not sink nails completely.  
No hinde los clavos completamente.**


**Temporary  
No permanente**

**3" Nail  
Clavo 7,6 cm**

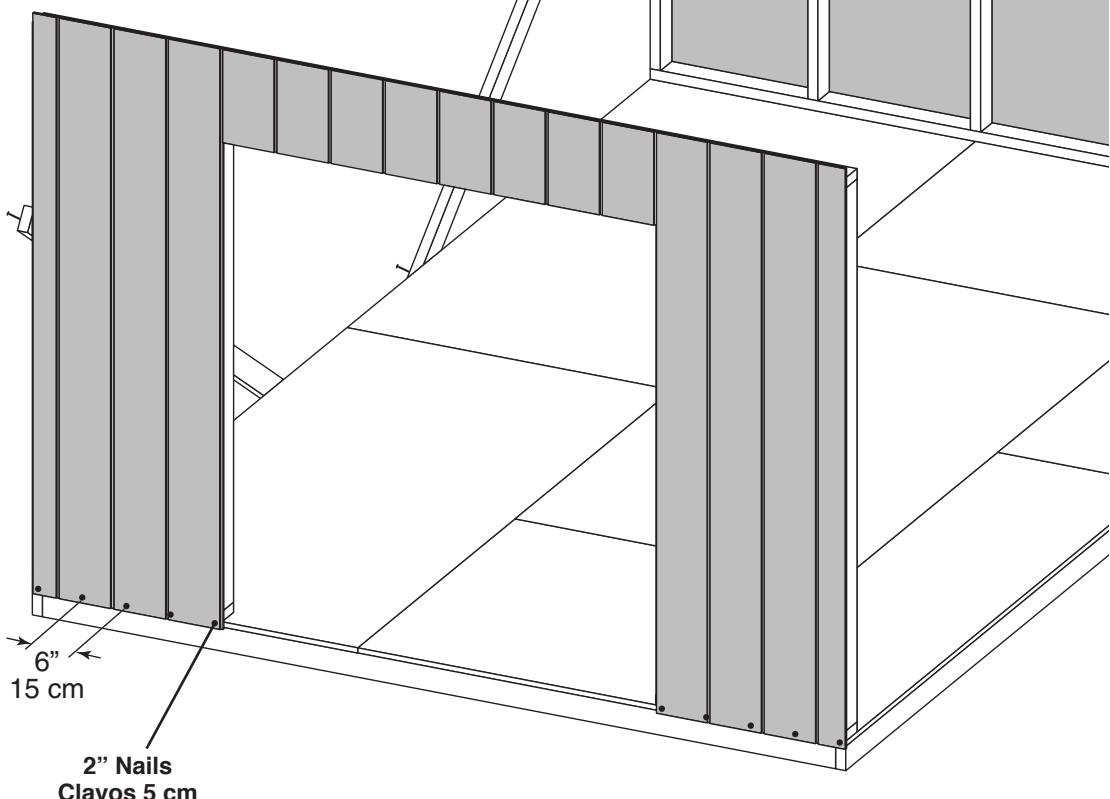**FRONT WALL****PARED DELANTERA**

**RIGHT WALL****PARED  
IZQUIERDA** 2" (5 cm)  
x 632" Nails  
Clavos 5 cm6"  
15 cm6"  
15 cm

Flush / Al ras

**RIGHT WALL****PARED  
IZQUIERDA** 3" (7,6 cm)  
x 16

3" (7,6 cm)


3" (7,6 cm)

Remove temporary supports after wall is installed.  
Quite las ayudas temporales después de que la pared esté instalada.

10' x 16'      305 x 488 cm

**LEFT WALL**

**PARED  
DERECHA**



6"  
15 cm

6"  
15 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

Flush / Al ras

**LEFT WALL**

**PARED  
DERECHA**



10' x 16'  
305 x 488 cm

3" (7,6 cm)

3" (7,6 cm)


## WALL DOUBLERS

3" (7,6 cm)

x 72

## DOBLADORES DE LA PARED


Ensure all doubler seams are non-aligned over seams of wall top plates.  
Asegúrese que todos los empalmes del doblador sean no alineados sobre empalmes de las placas de la tapa de la pared.

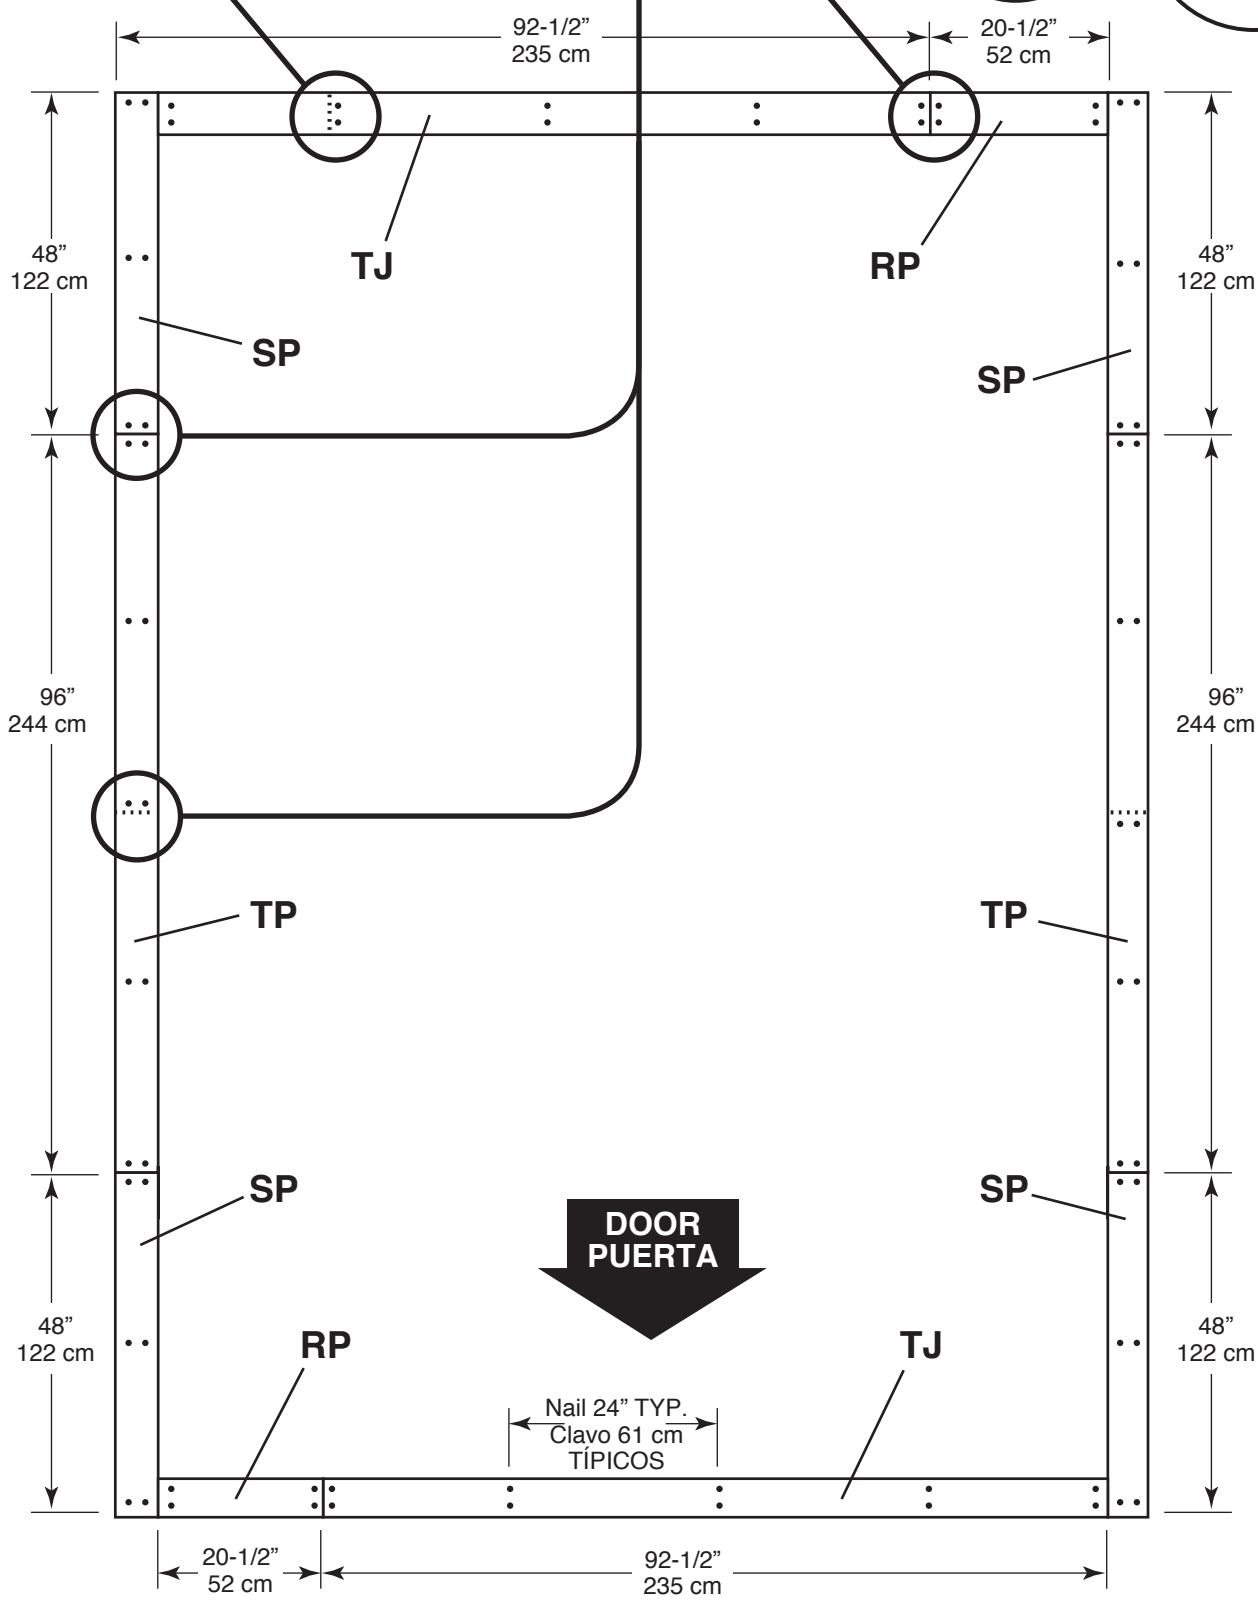

10' x 16' 305 x 488 cm


# ROOF TRUSS

VIGA

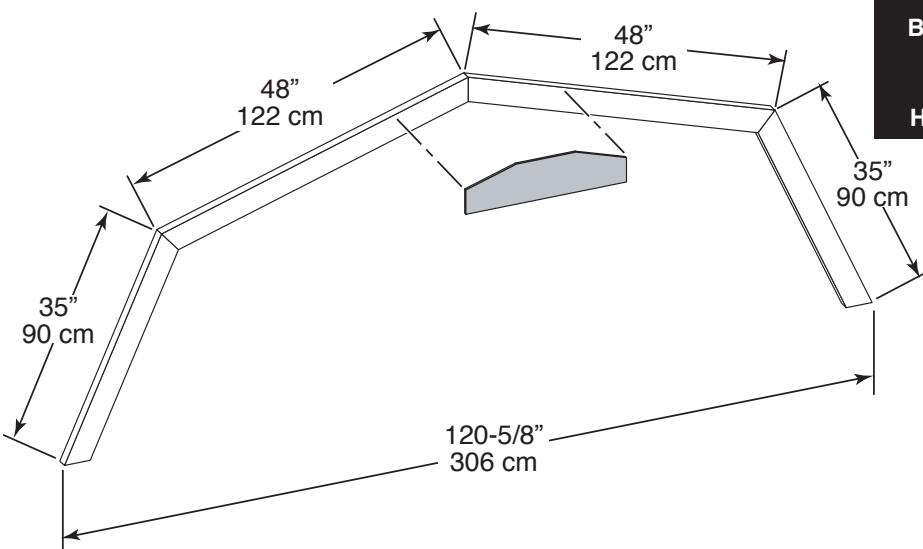

**IMPORTANT!**  
Build two rafters with 1 gusset.  
**¡IMPORTANTE!**  
Haga dos vigas con 1 escudete.

**X2**

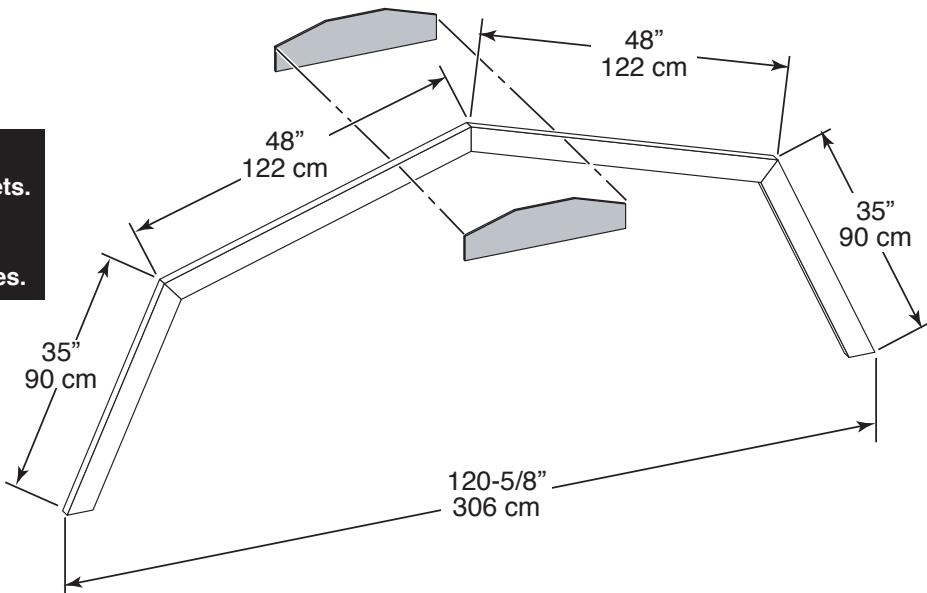


**IMPORTANT!**  
Build seven rafters with 2 gussets.  
**¡IMPORTANTE!**  
Haga siete vigas con 2 escudetes.

**X7**



Use floor, wall and part QL as a fixture to help build the rafters.

Utilice el piso, la pared y la parte QL como un accesorio para ayudar a construir los vigas.

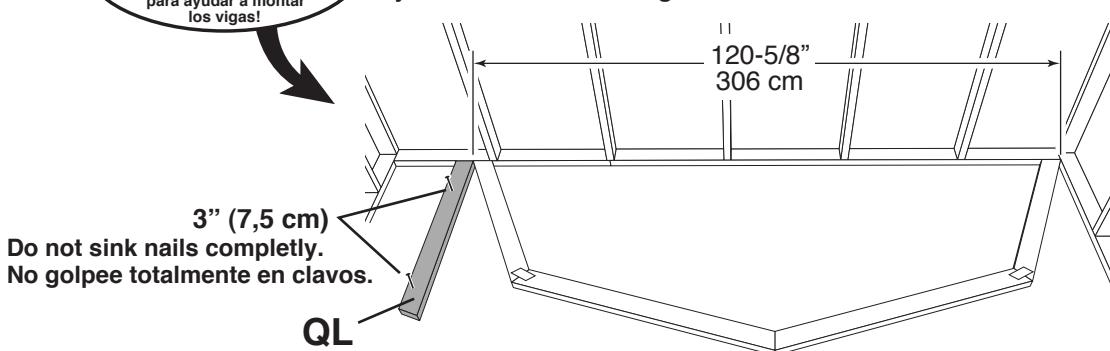

10' x 16'  
305 x 488 cm

# ROOF TRUSS


2" (5 cm)

x 144

# VIGA


Build **two** rafters with 1 gusset.

Haga **dos** viga con 1 escudete.

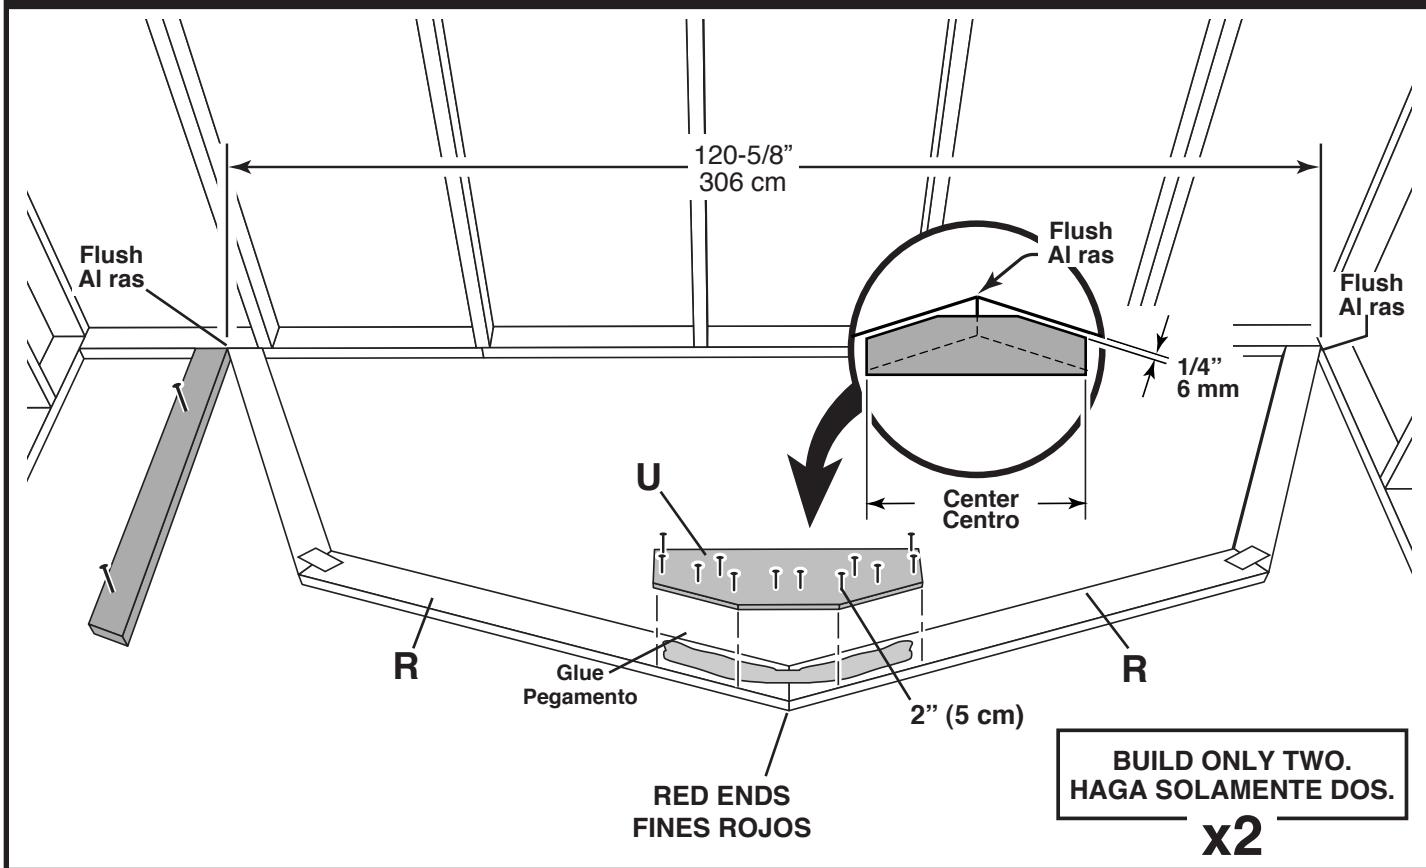

Build **five** rafters with 2 gussets.

Haga **CINCO** vigas con 2 escudetes.

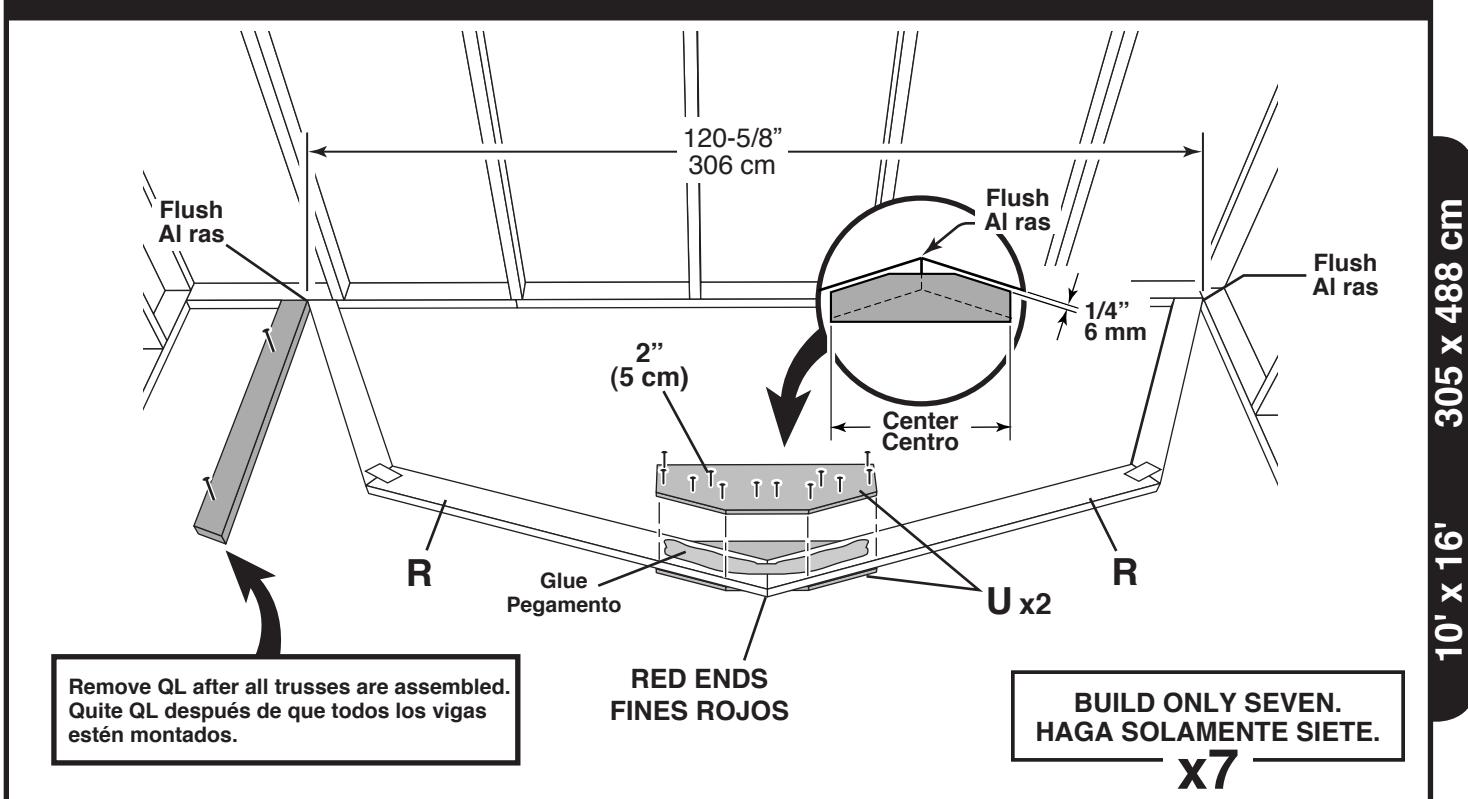

10' x 16' 305 x 488 cm

# ROOF TRUSS


3" (7,6 cm)

x 36

# VIGA

DIMENSIONS ARE FROM OUTSIDE OF WALL PANELS.  
LAS DIMENSIONES SON FUERA DE LOS PANELES DE PARED.

DIMENSIONS ARE TO CENTER OF RAFTERS.  
LAS DIMENSIONALES ESTÁN AL CENTRO DEL VIGAS.

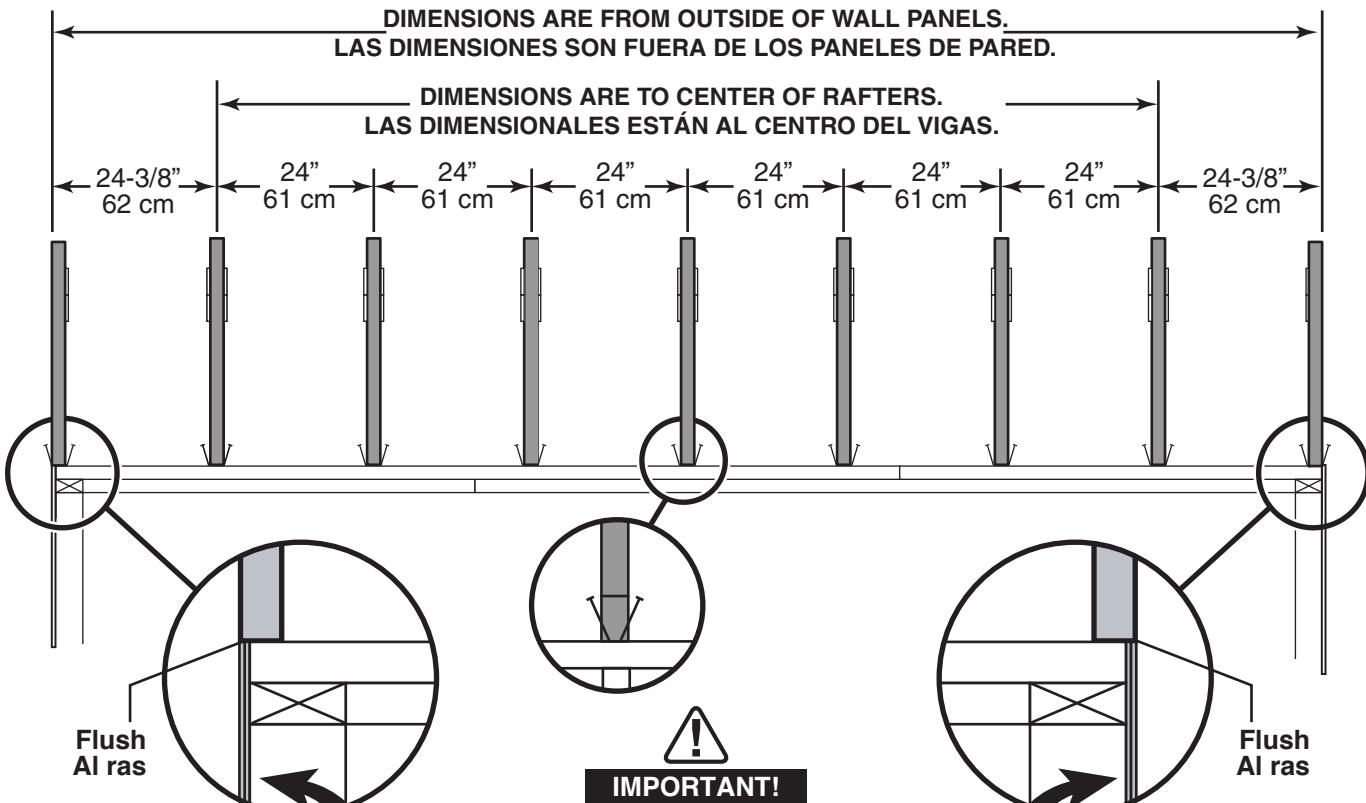

!  
IMPORTANT!  
¡IMPORTANTE!

Trusses are flush with front and back wall panels.  
Los vigas son rasantes con el frente y los paneles de pared traseros.

10' x 16'  
305 x 488 cm

TRUSS ENDS ARE INSTALLED FLUSH WITH OUTSIDE WALL PANELS  
LOS EXTREMOS DE VIGA ESTÁN INSTALADOS A RAS DE LOS PANELES DE PARED EXTERIORESA


END VIEW / VISTA DEL EXTREMO

WALL


2" (5 cm)

x 48

PARED

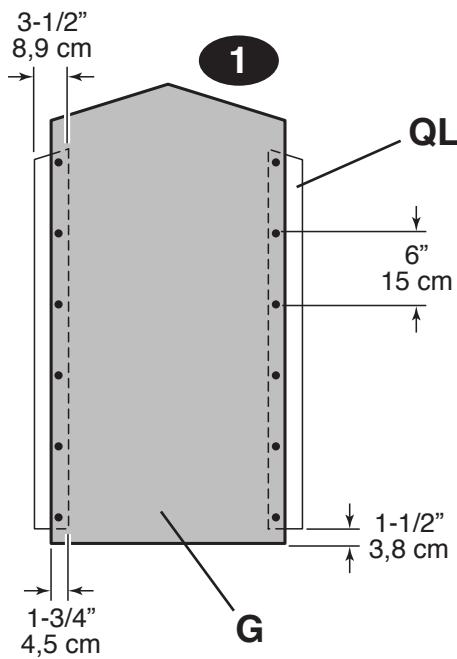

x2

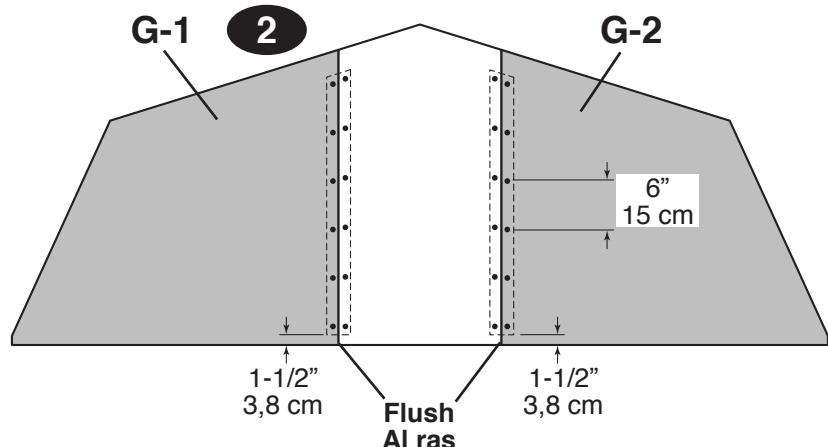



This space has been left blank intentionally.

Este espacio vacío es intencional.

10' x 16' 305 x 488 cm


WALL

PARED

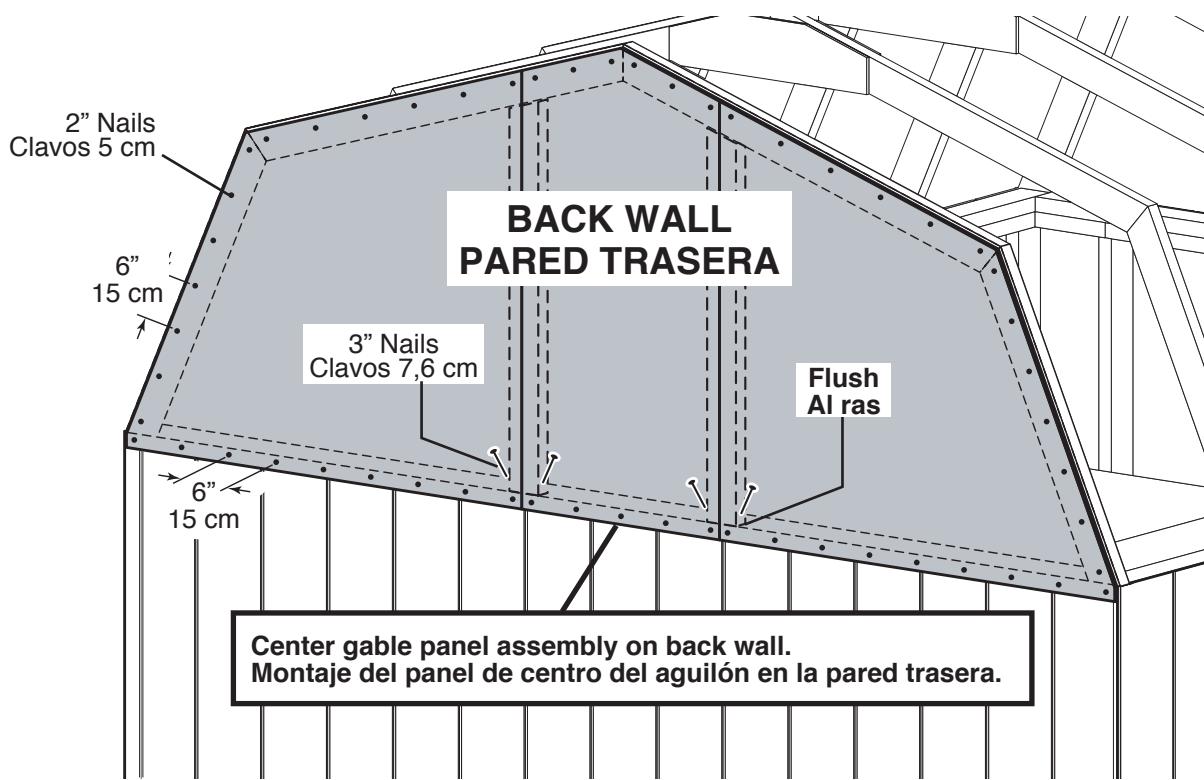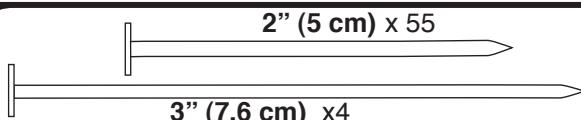

WALL

PARED

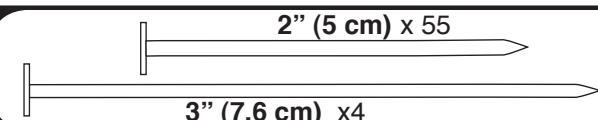

**FRONT WALL PARED DELANTERA**

10' x 16'  
305 x 488 cm

2" Nails  
Clavos 5 cm

6"  
15 cm


3" Nails  
Clavos 7,6 cm

6"  
15 cm

Center gable panel assembly on front wall.  
Montaje del panel de centro del aguilón en la pared delantera.


LOFT

DESVÁN



1

Ensure parts TP and RL are aligned perfectly on a flat surface. Spread glue across RL and TP as shown.  
Asegúrese que las piezas TP y RL estén alineadas perfectamente en una superficie plana. Distribuya el pegamento a través de RL y del TP como se muestra.

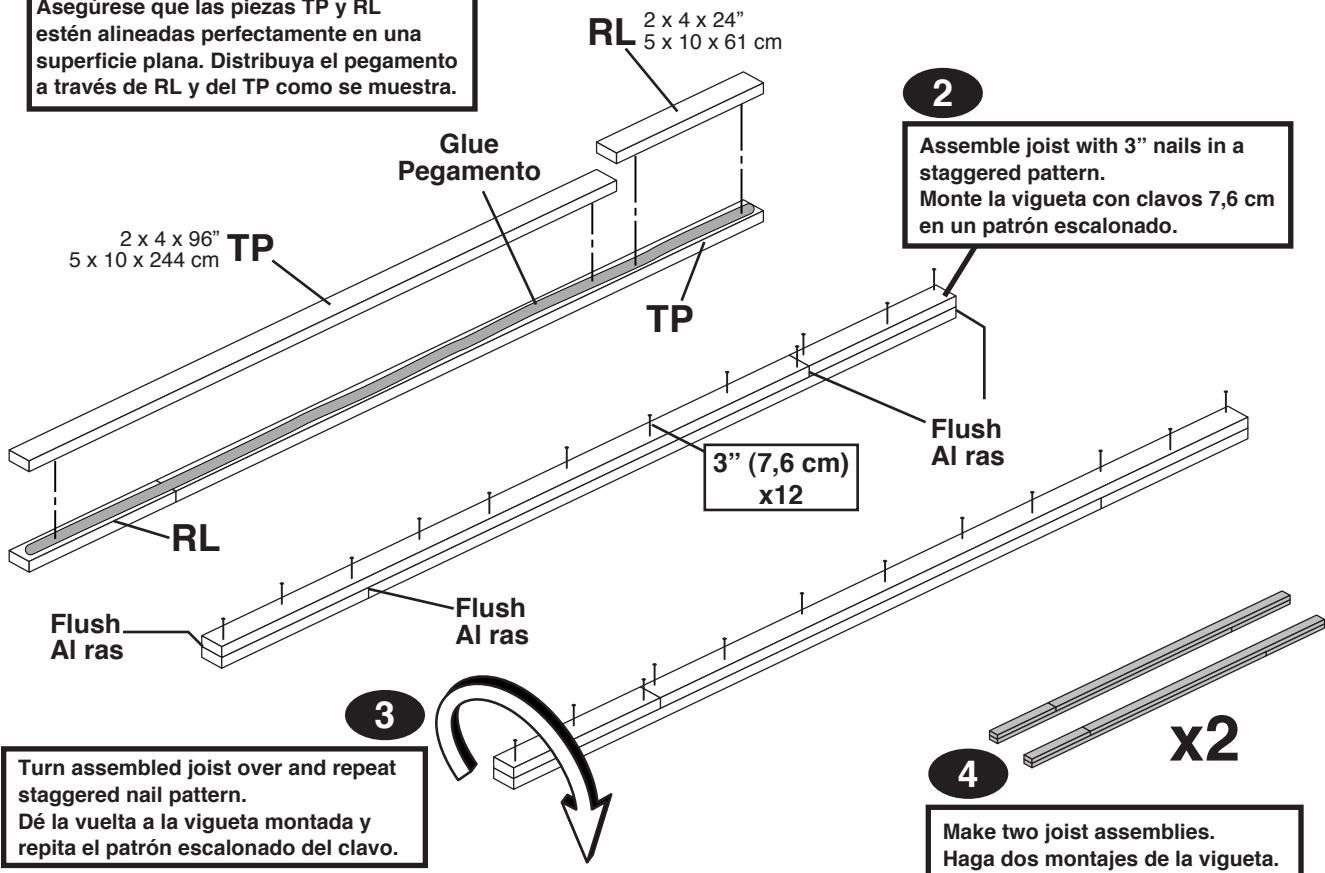

2


Assemble joist with 3" nails in a staggered pattern.  
Monte la vigueta con clavos 7,6 cm en un patrón escalonado.

3

Turn assembled joist over and repeat staggered nail pattern.  
Dé la vuelta a la vigueta montada y repita el patrón escalonado del clavo.

4



Make two joist assemblies.  
Haga dos montajes de la vigueta.

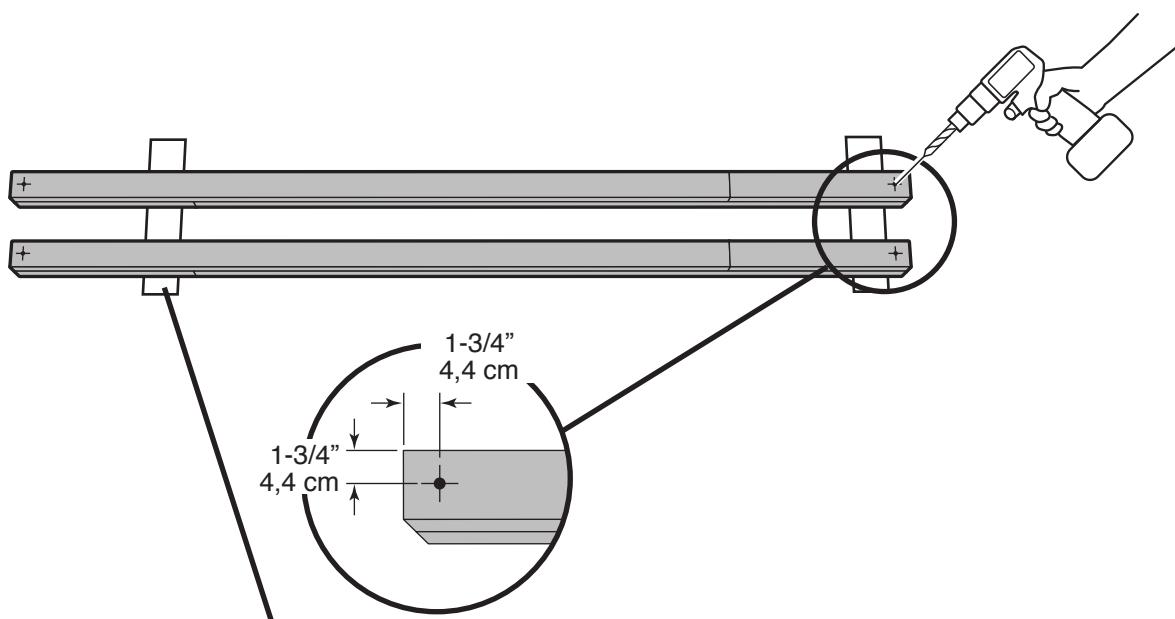

5

Support and drill a 7/16" hole through each end of each joist.  
Apoye el vigueta y perfore un agujero de 11 milímetros a través de finales de cada vigueta.

10' x 16'      305 x 488 cm

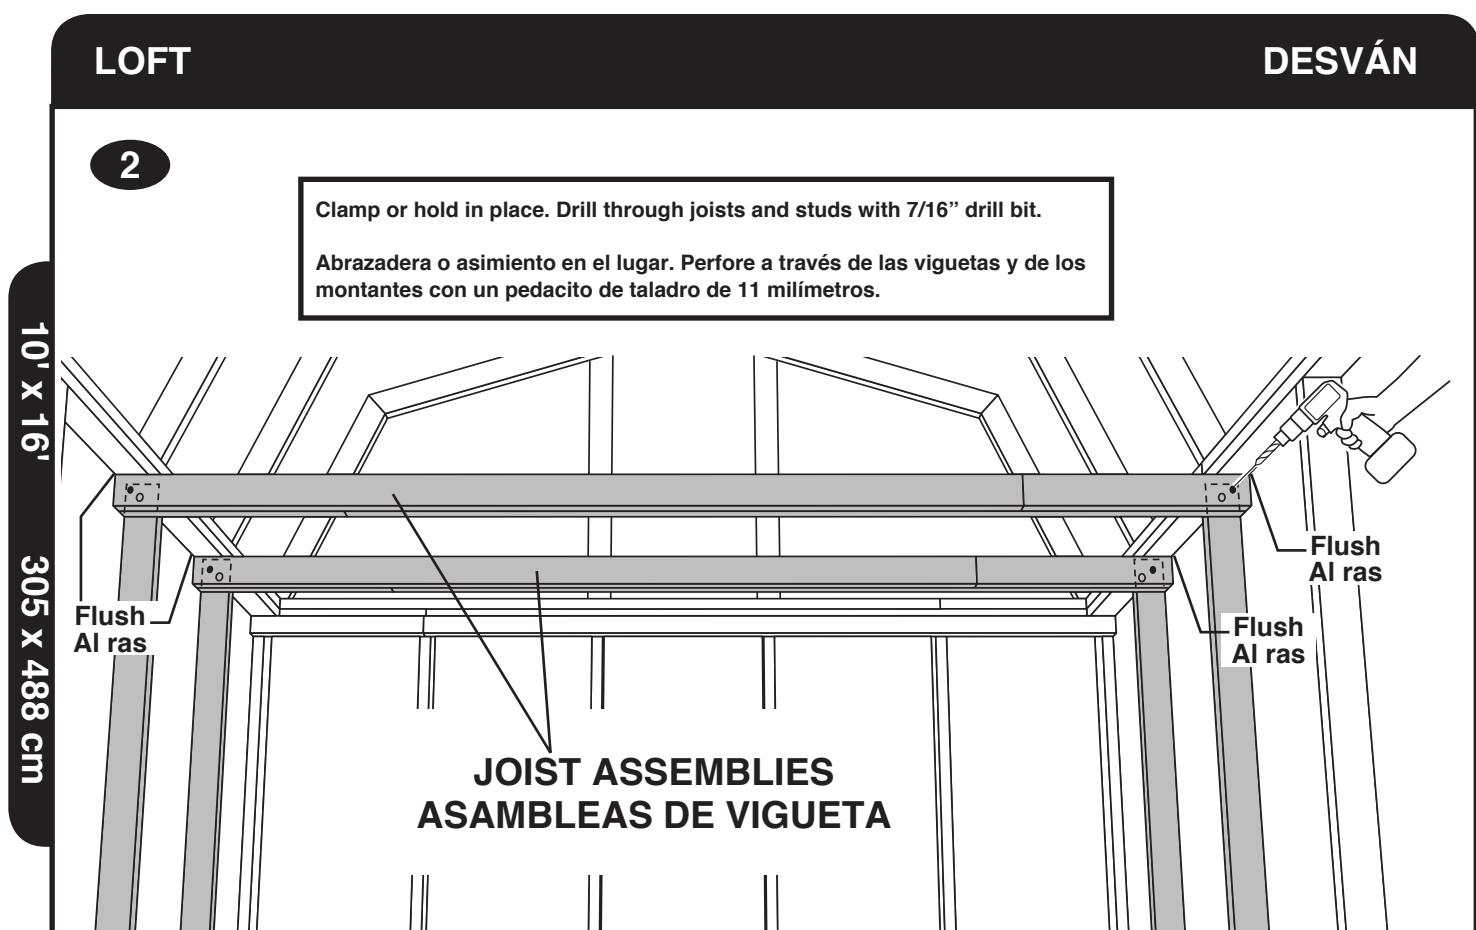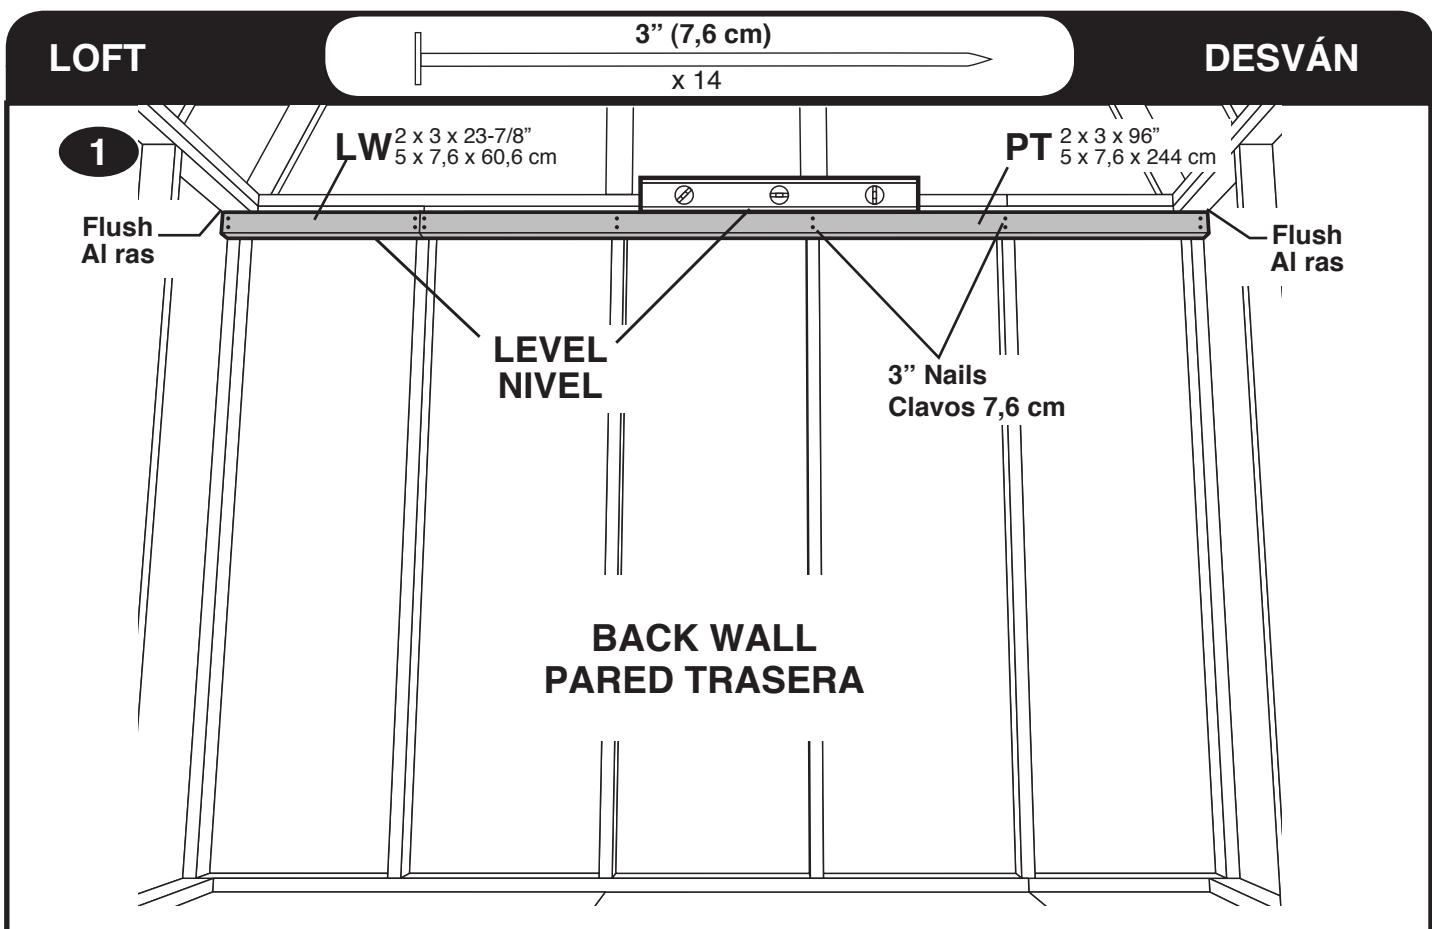


**LOFT**

3/8" HDW. SET:  
5-1/2" Hex bolt,  
2 flat washers, lock nut



HDW. SISTEMA 9,5 mm: Perno  
del hexágono 14 cm, dos arandelas  
planas, tuerca de fijación

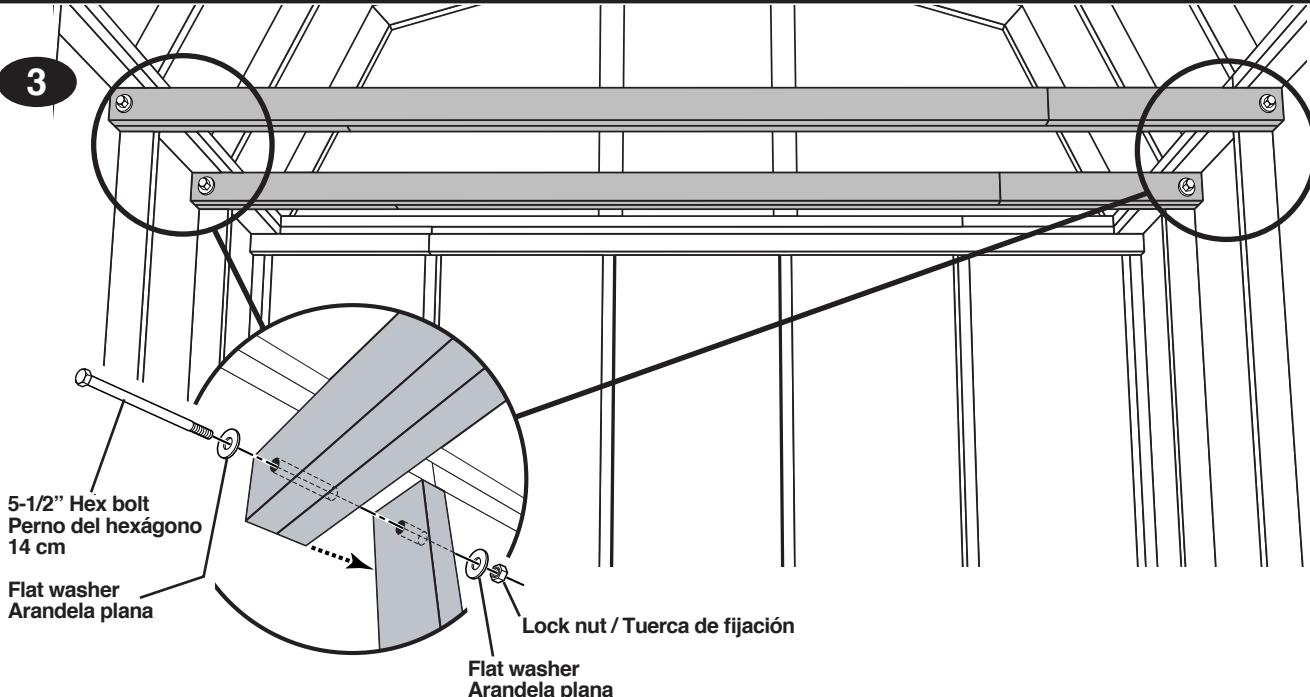**DESVÁN****3**

Install both Loft Joists with hex bolts, flat washers and lock nuts at four locations. Tighten lock nuts securely.

Instale ambas vigas del desván con los pernos del maleficio, las arandelas planas y las tuercas de fijación en cuatro localizaciones. Apriete las tuercas de fijación con seguridad.


**LOFT**

2" (5 cm)

x 39

**DESVÁN****4**

- Install deck panels centered over loft joists and ledger board.
- Instale los paneles del desván centrados sobre las viguetas del desván y tablero de la ayuda del desván.

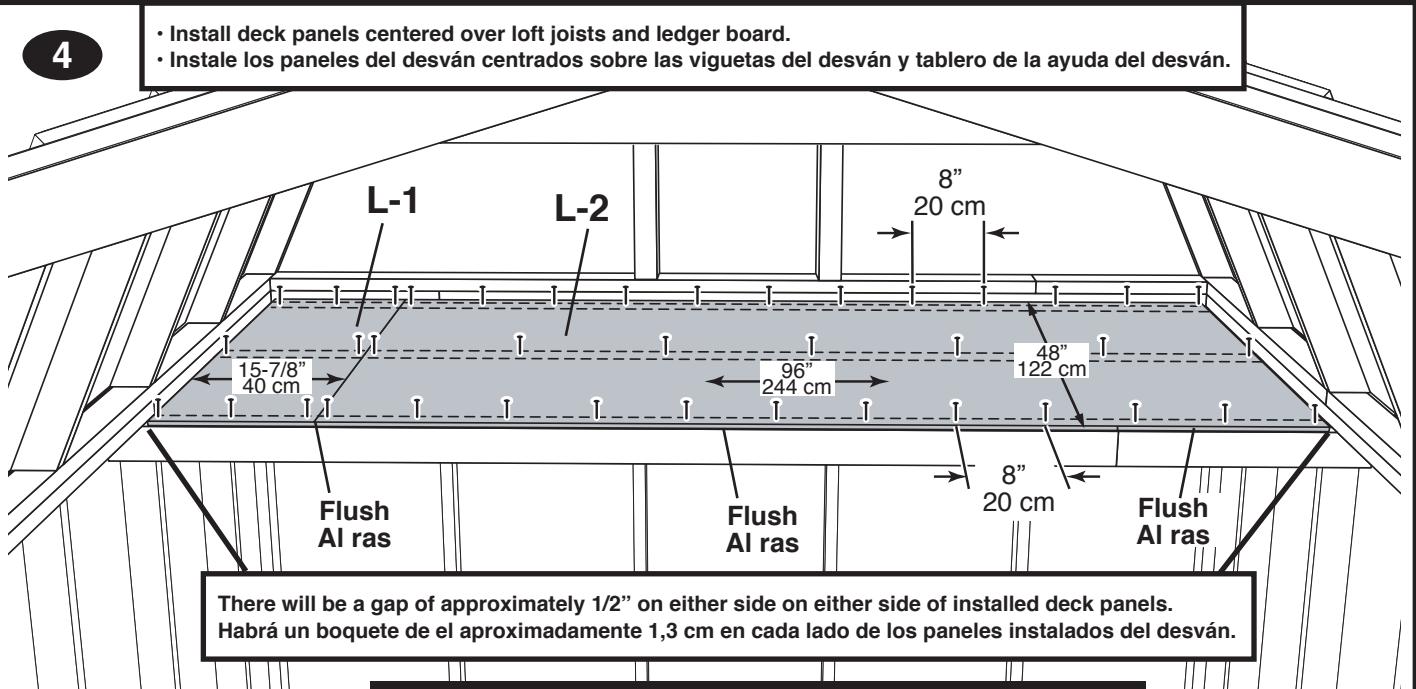

10' x 16' 305 x 488 cm

Attention:  
Load not to exceed  
400 lbs (181 kg) evenly  
distributed across loft.

Atención: Cargue para no  
excederse 400 lbs (181 kg)  
distribuyeron uniformemente  
a través de desván.

## ROOF

## TECHO


2" (5 cm)

x 112

1

Flush  
Al ras

- Maintain truss dimension.
- Mantenga las dimensiones del armazón.

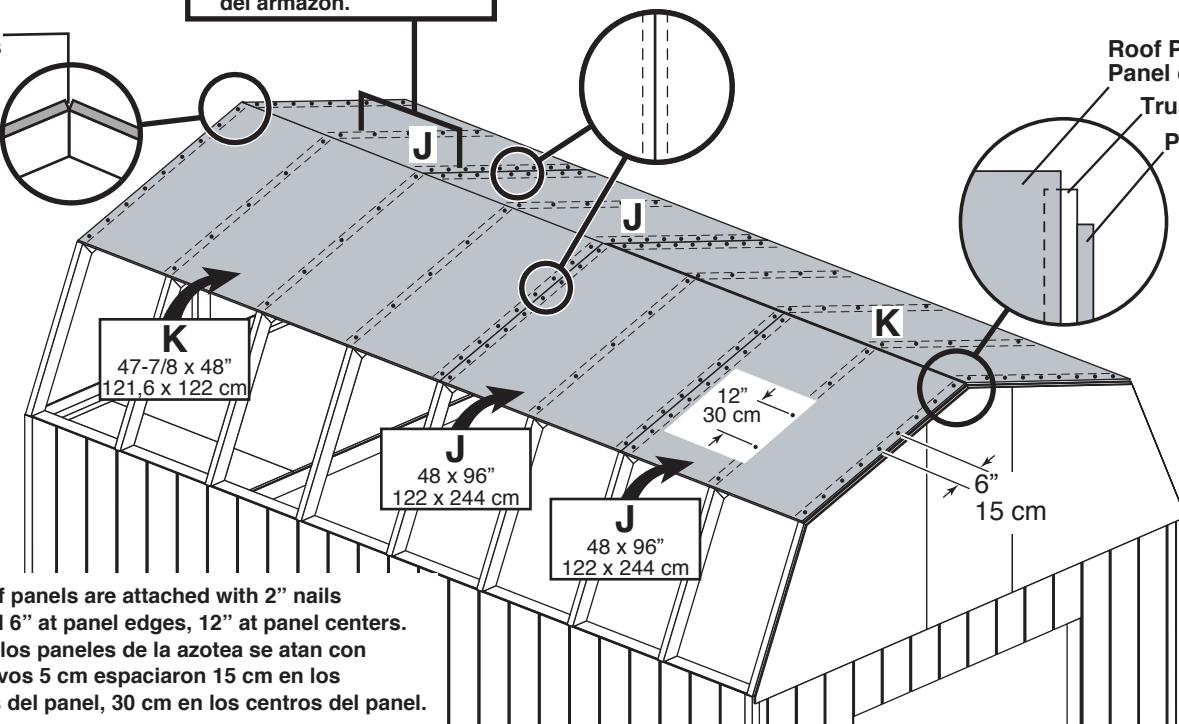

See Page 8 for Building Tip!  
¡Vea la página 8 para el consejo de la construcción!

## ROOF

## TECHO

2" (5 cm)

x 104


2

Install lower roof panels (L, M, N and O).  
Instale los paneles más bajos de la azotea (L, M, N y O).

See Page 8 for Building Tip!  
¡Vea la página 8 para el consejo de la construcción!

10' x 16'


305 x 488 cm

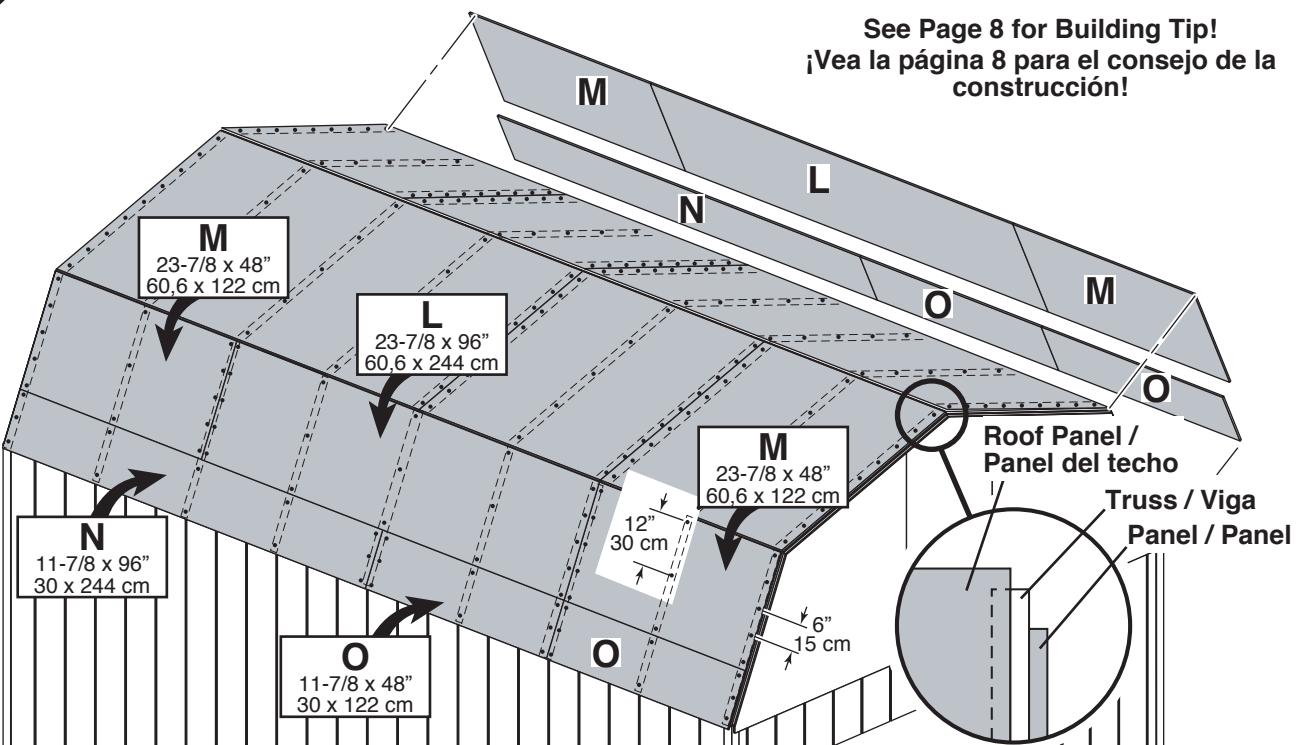

## ROOF

## TECHO

3" (7,6 cm)  
x 12

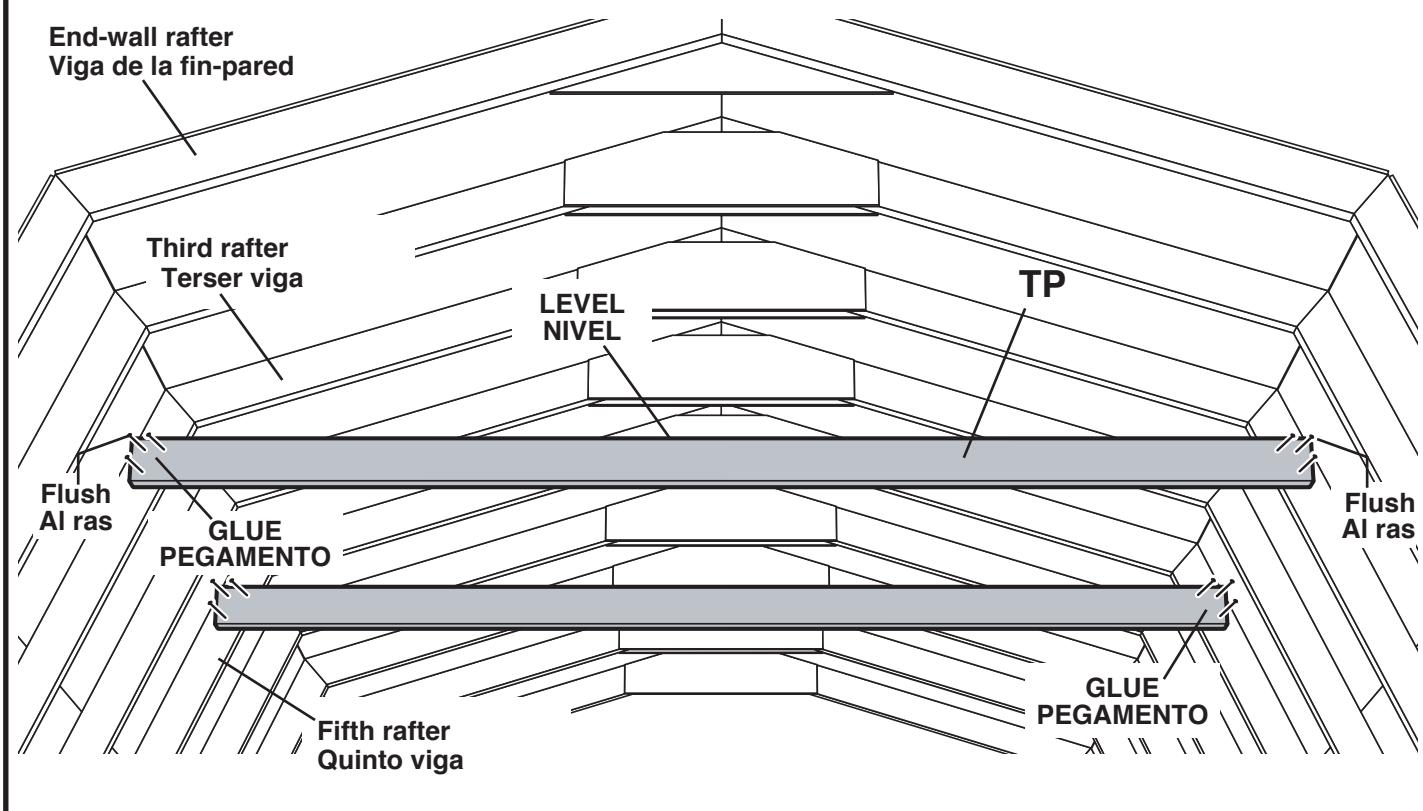


## TRIM

## MOLDURA

2" (5 cm)  
x 56

10' x 16' 305 x 488 cm


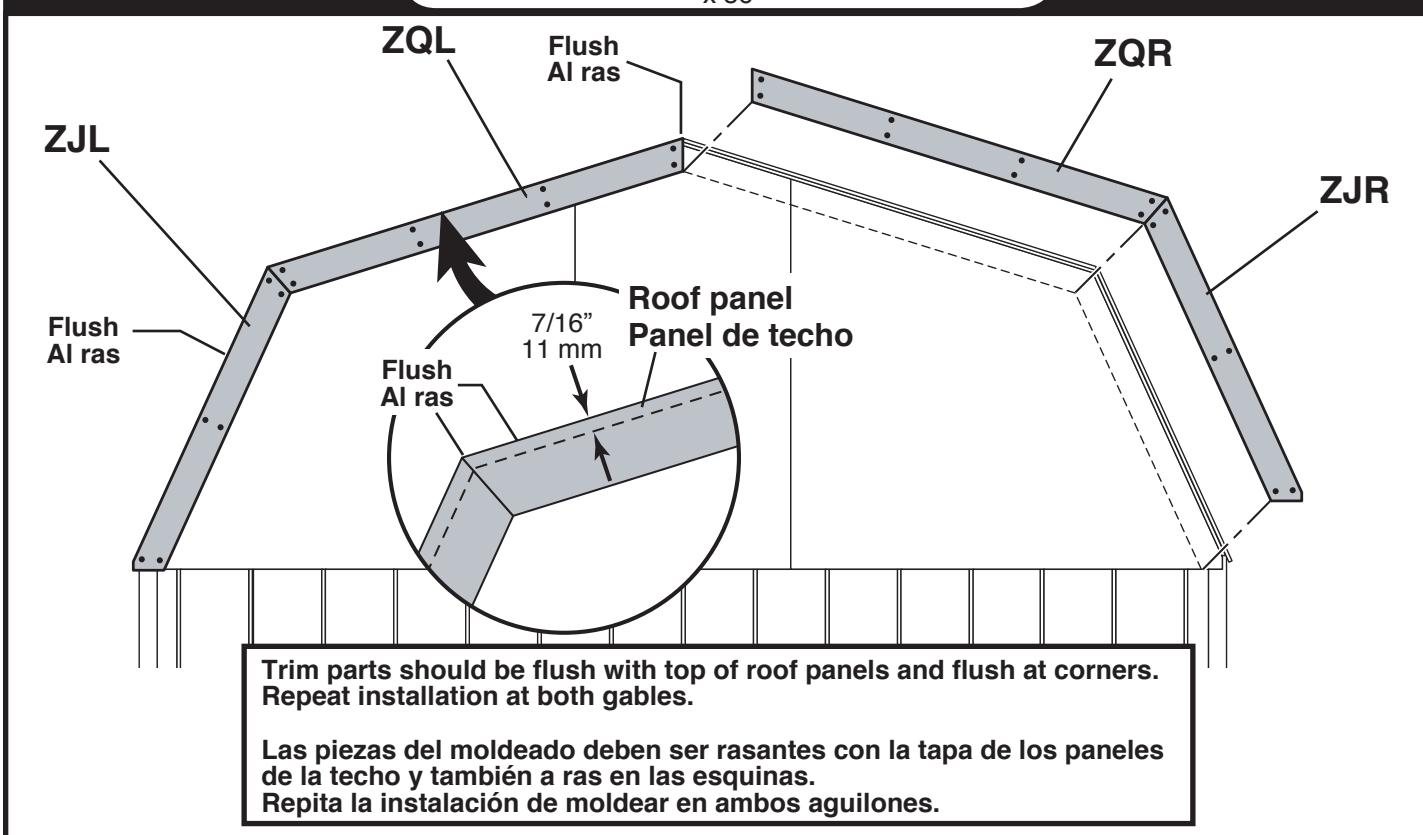


**10' x 12' and 10' x 16'**

**305 x 366 y 305 x 488 cm**




**CONTINUE WITH EITHER 10' x 12' OR 10' x 16' SHED**  
**CONTINÚE CON La VERTIENTE 305 x 366 O 305 x 488 cm**

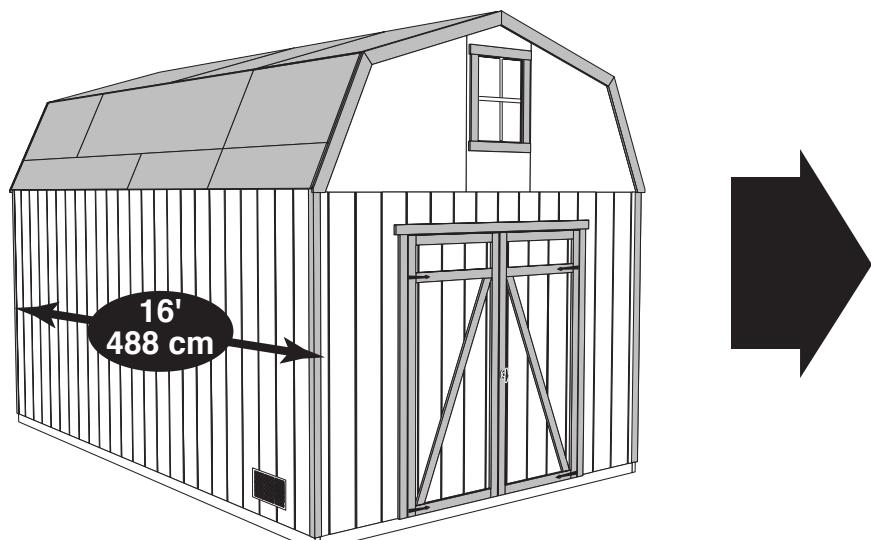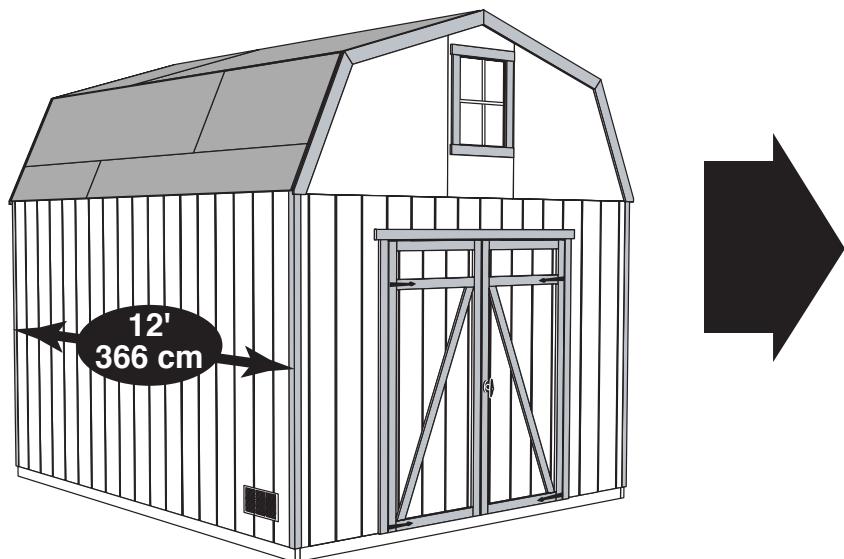

**TRIM**

1-1/4" (32 mm)

x 64

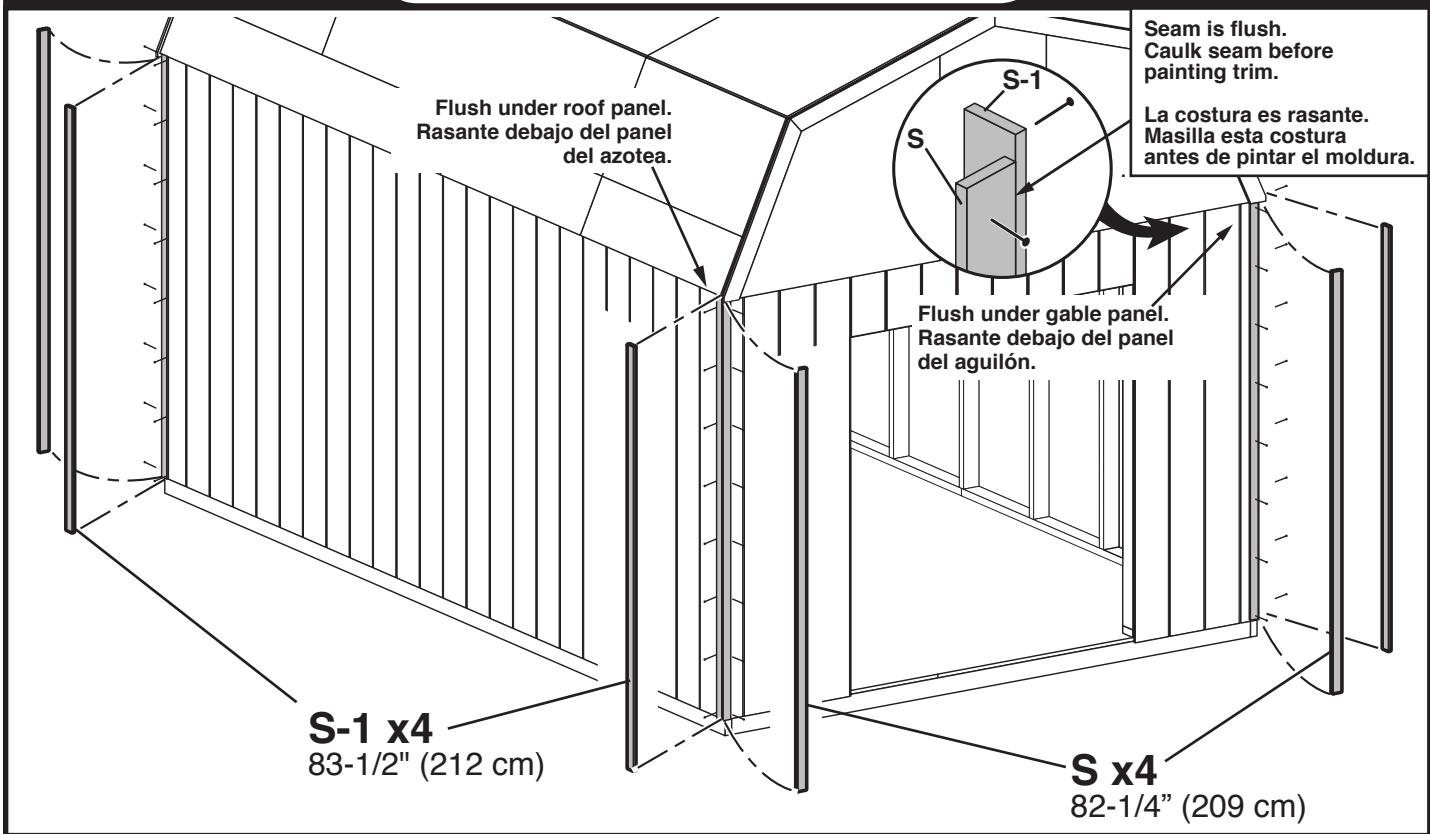**MOLDURA**

This space has been left blank intentionally.


Este espacio vacío es intencional.

## DOOR

3" (7,6 cm)

x 8

## PUERTA

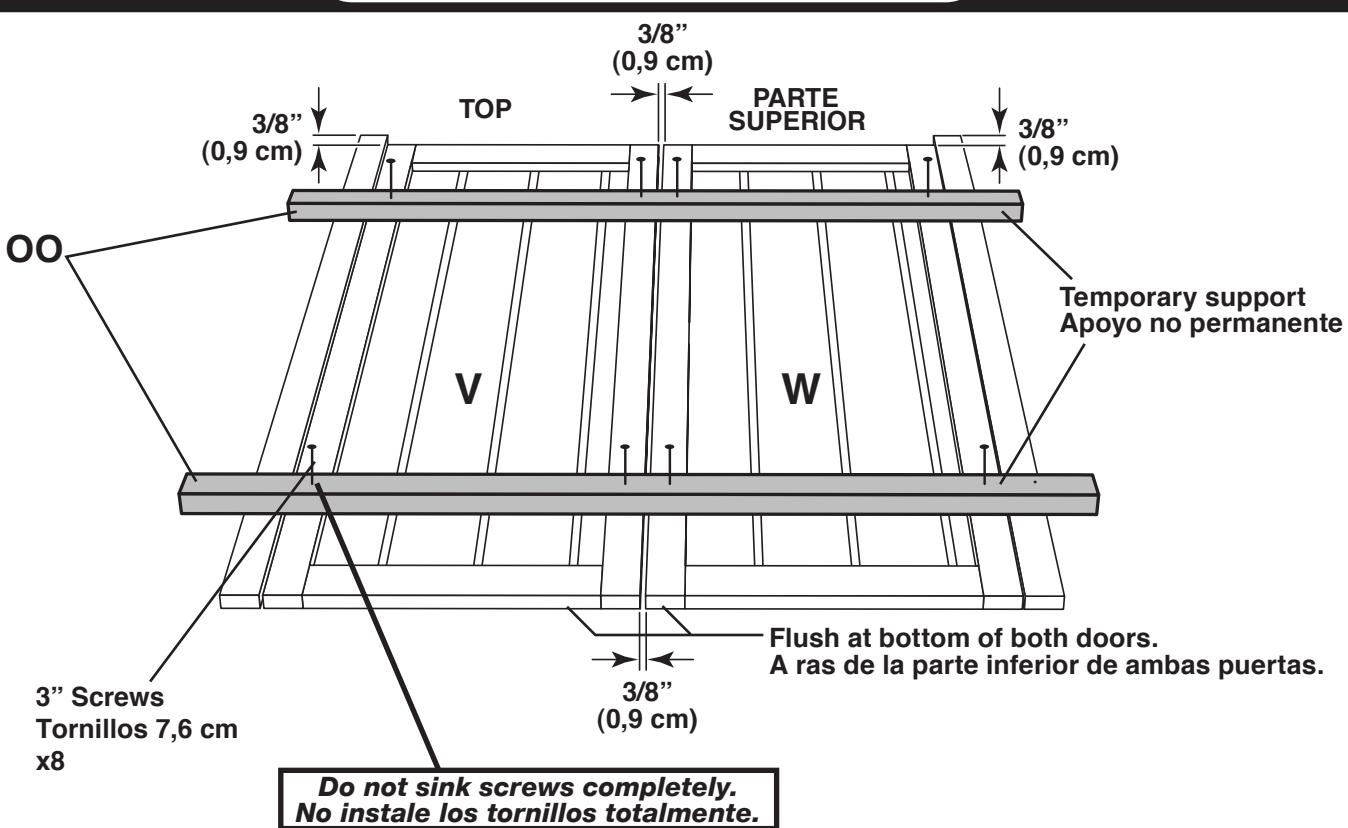

## DOOR


3" (7,6 cm)

x 8

## PUERTA

1

Mark center of door opening.  
Marque el centro de la abertura de la puerta.

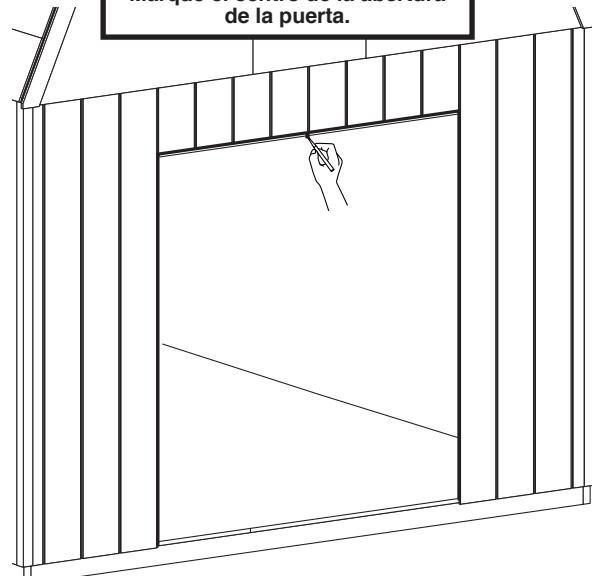Center  
Centro

2

Screw into the wall support.  
Atornille en la ayuda de la pared.

3" (7,6 cm)  
x8

- Install hinge boards flush with edge of panel.
- Instale los tableros de la bisagra a ras con la parte inferior del panel.



Remove after doors are installed.  
Ensure doors open properly.

Quite después de que se aten las puertas. Asegure las puertas abiertas correctamente.

**DOOR**

2" (5 cm)

x 10

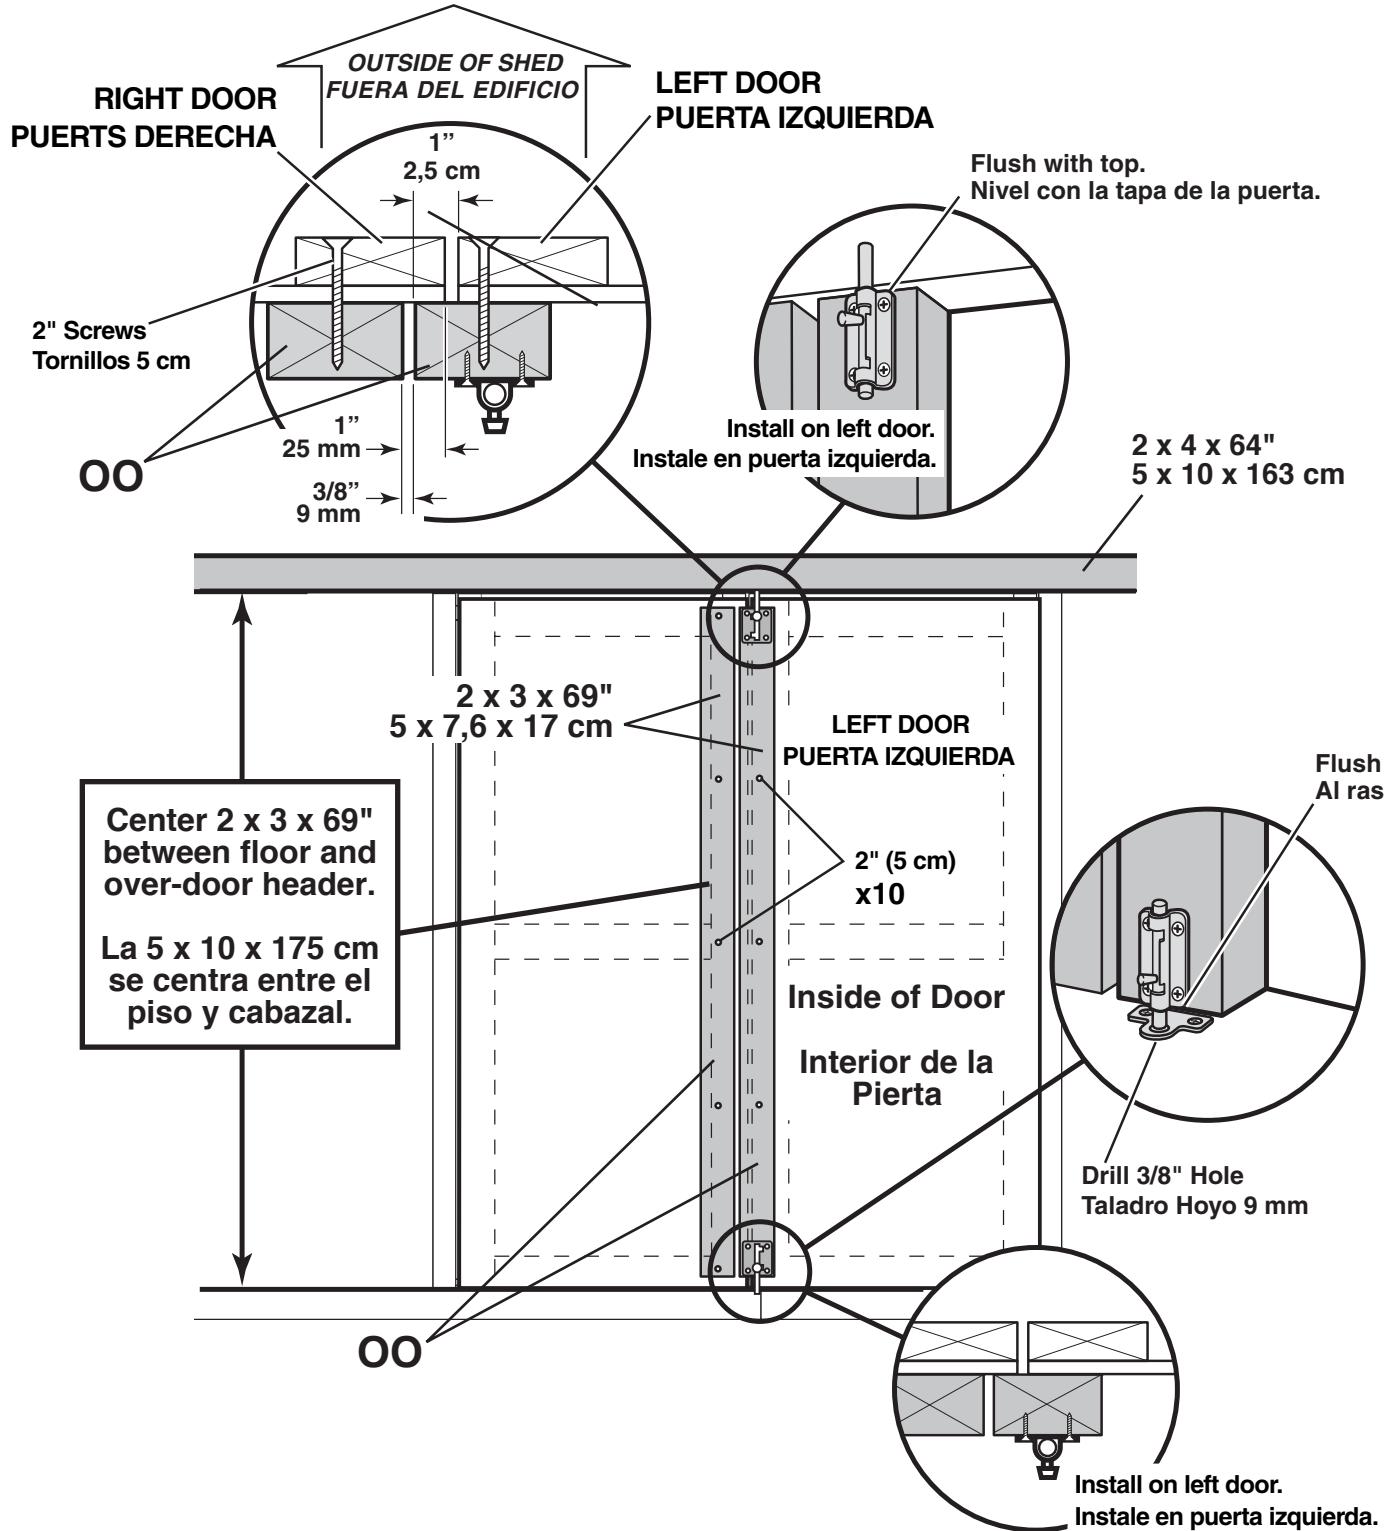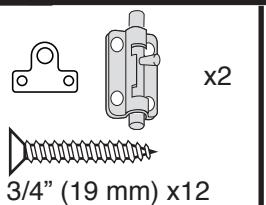**PUERTA**

**TRIM**

**MOLDURA**

3/4" (19 mm) x 22



2" (5 cm) x 7

1

AH

LEVEL  
NIVEL

Flush  
Al ras

AH

AHL

AHR

Flush  
Al ras

3/4"  
1,9 cm

2

CENTER  
CENTREZ

2"  
5 cm


3

ZJ

**DOOR****3/4" (19 mm)****x 12****PUERTA**

Install hinges (Z) centered on horizontal trim and flush against piano hinge.


Instale las bisagras (Z) centradas en ajuste horizontal de la puerta. El borde cuadrado de la bisagra está en contacto con la bisagra del piano.

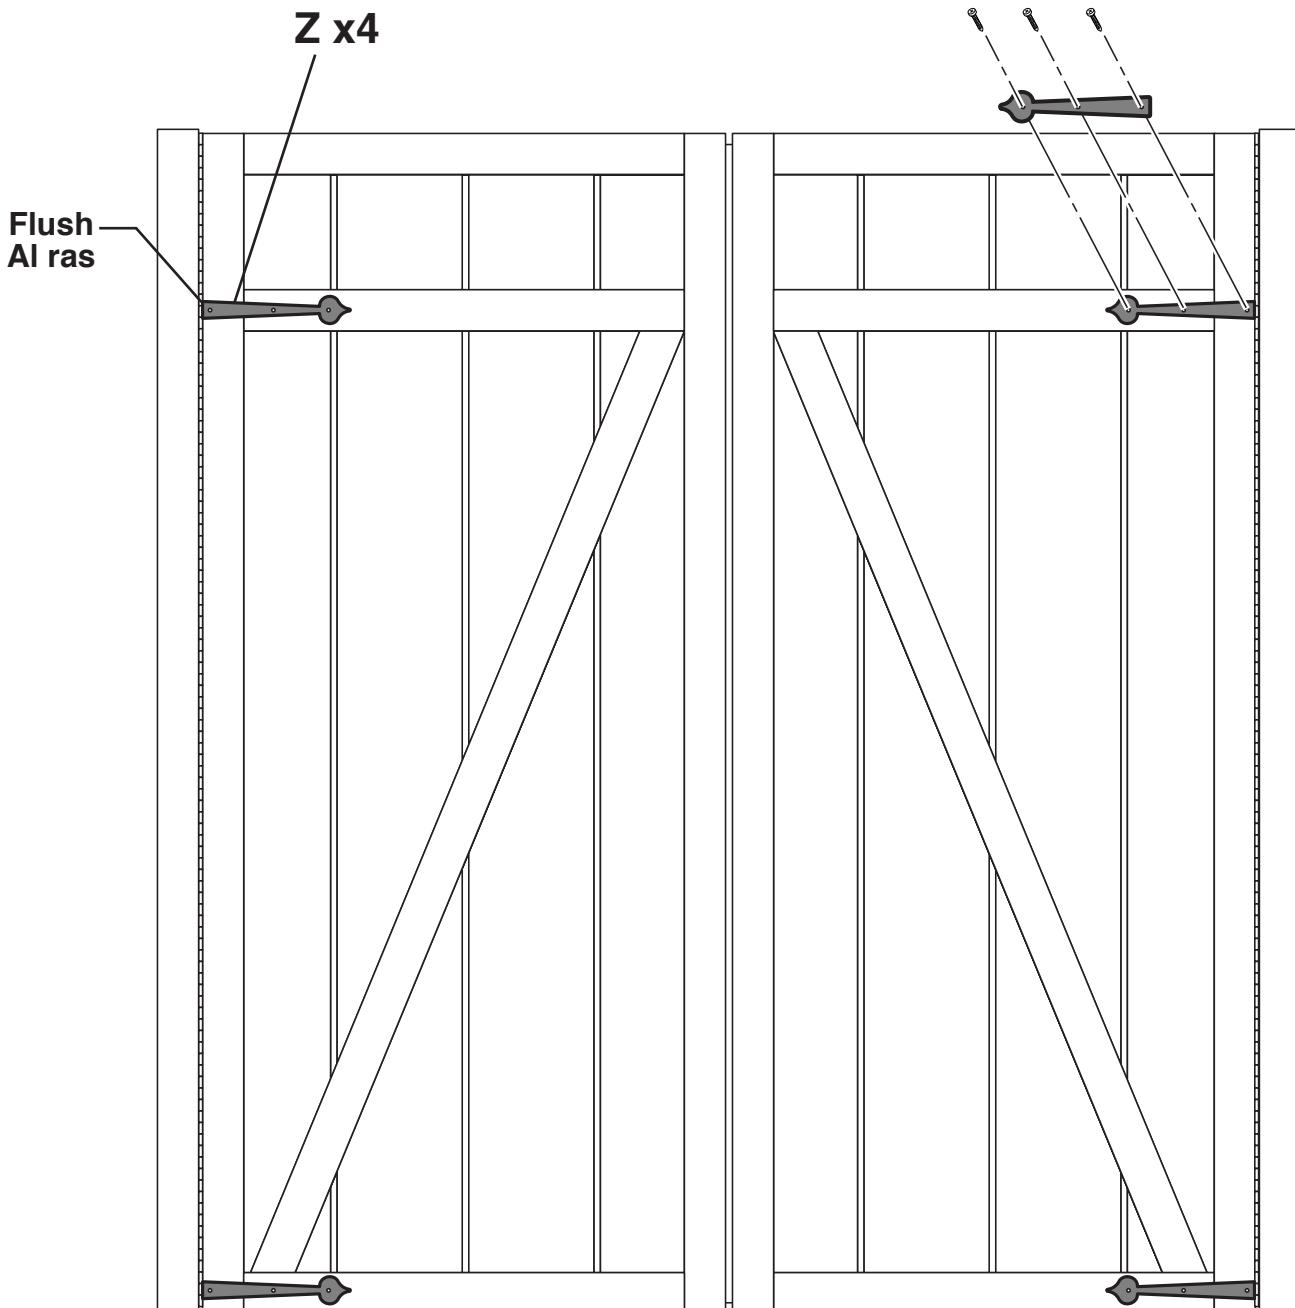

## DOOR HANDLE


## MANIJA DE PUERTA

1

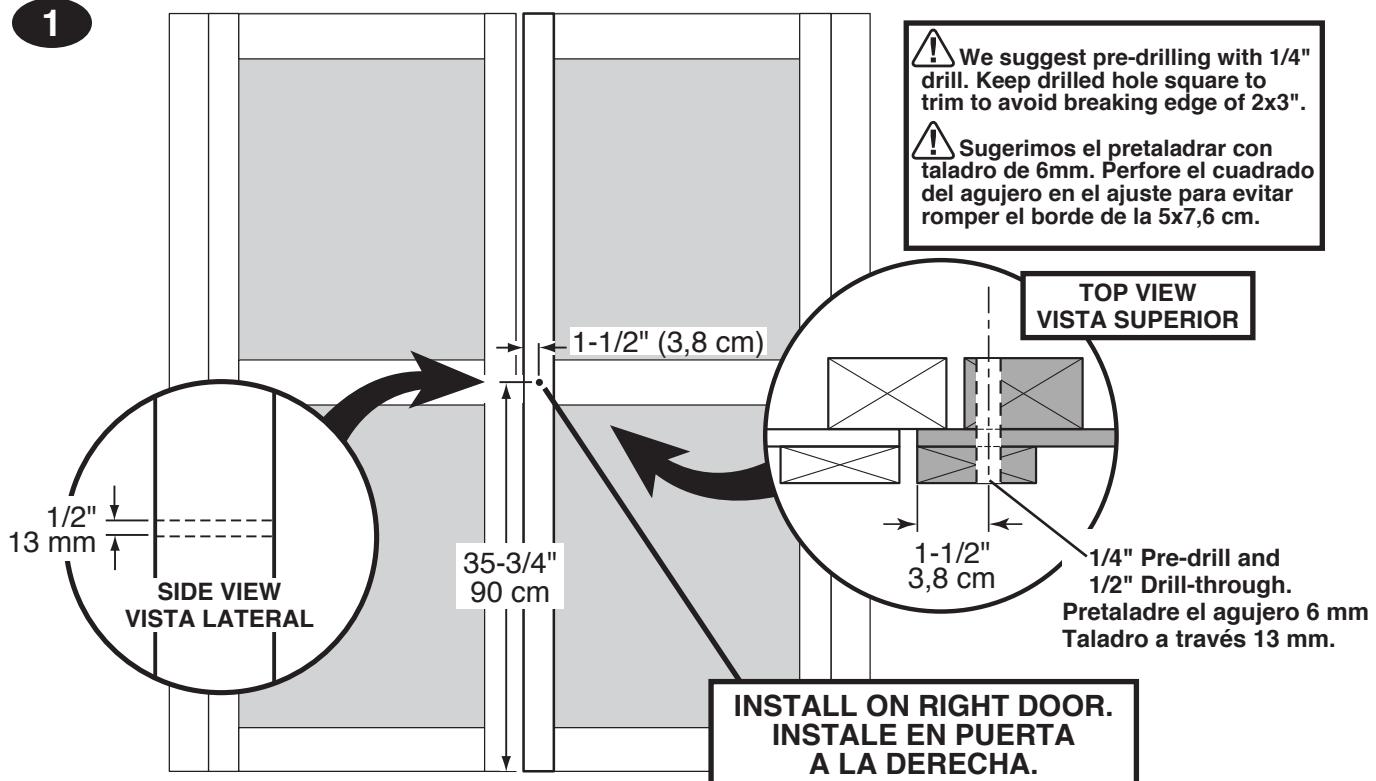


2

SET SCREW  
TORNILLO DE PRESIÓN

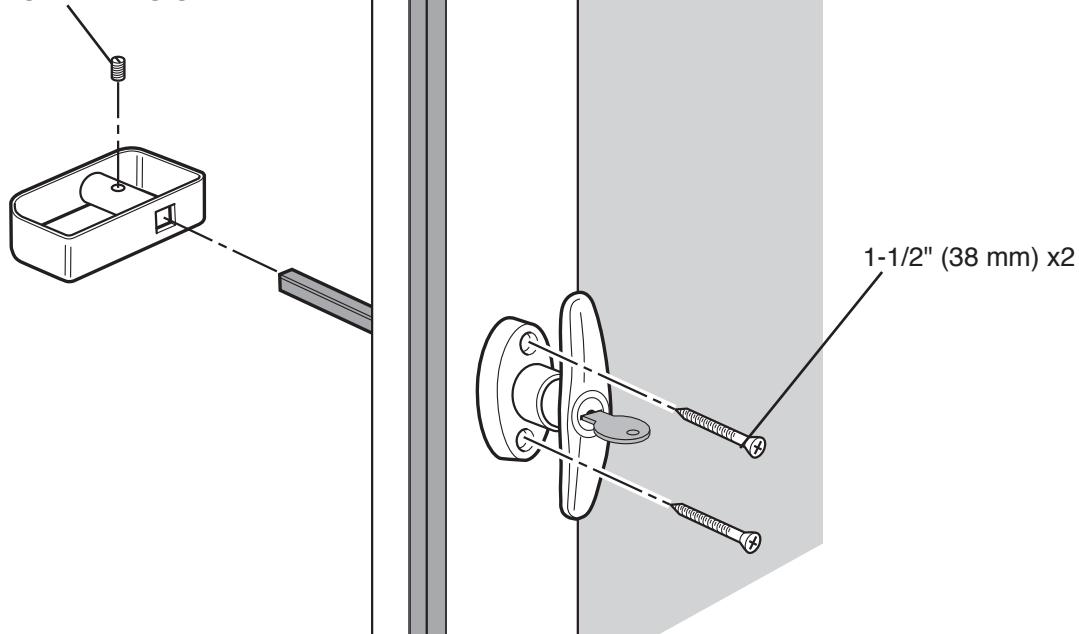


## DOOR

3/4" (19 mm)



## PUERTA

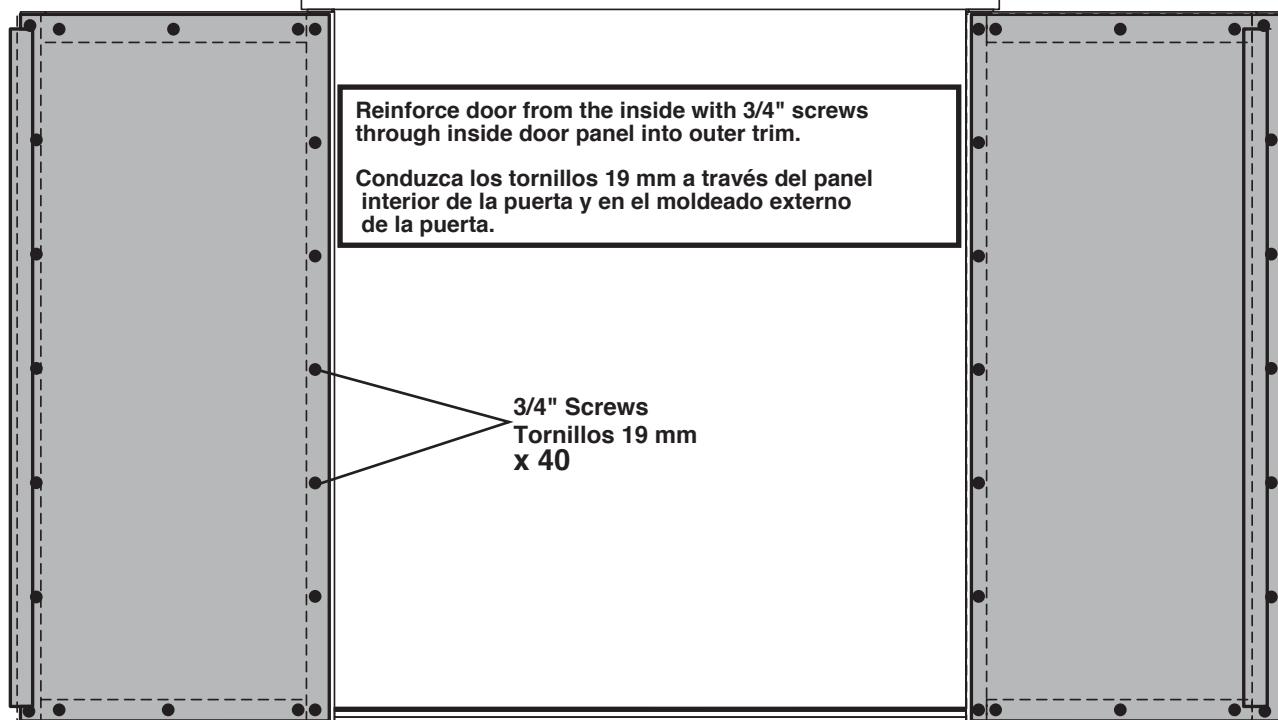


## THRESHOLD

3/4" (19 mm)



## UMBRAL

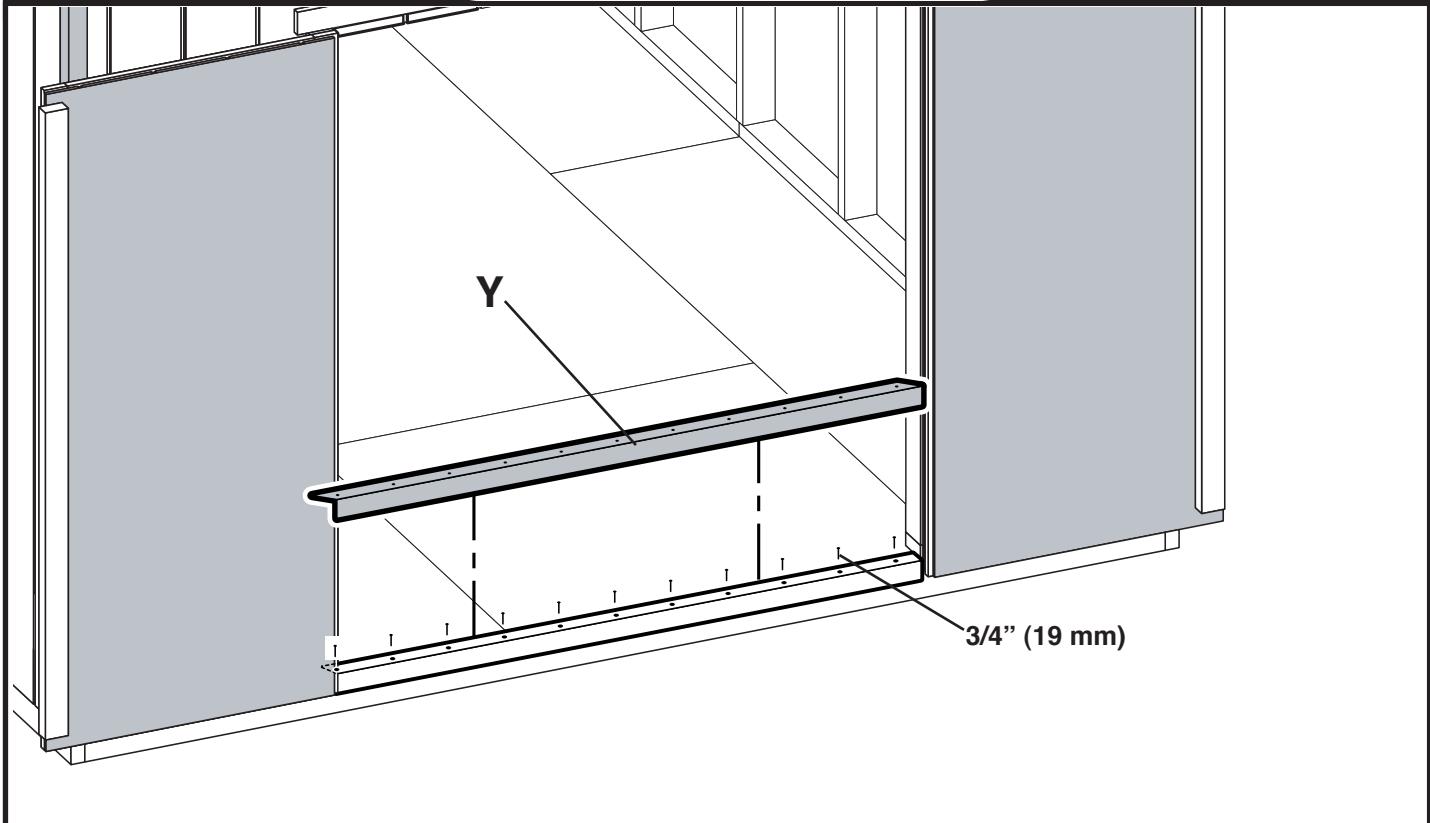


**WINDOW**


3/4" (19 mm)  
x 4

**VENTANA****1**

Cut hole for window in front center gable panel.  
Corte el agujero para la ventana en el panel del aguilón del centro delantero.

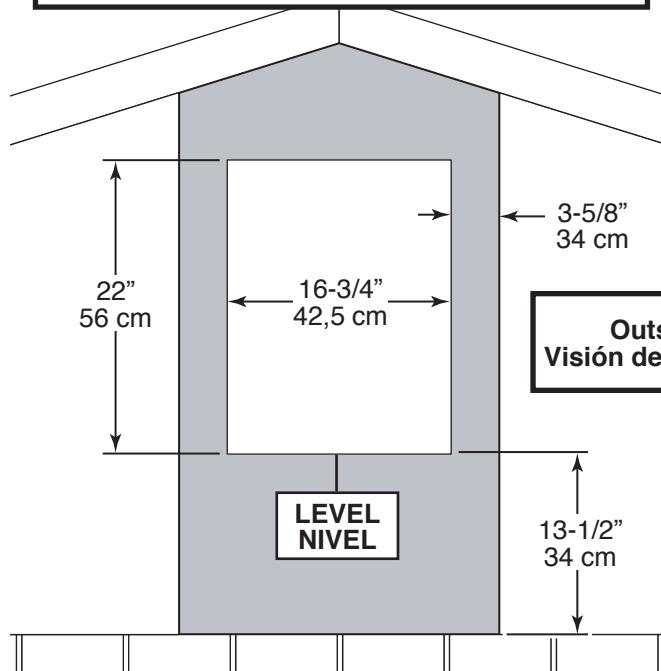**2**

Seal window with high-quality paintable exterior-grade caulk.  
Selle la ventana con el exterior-grado de calidad calafatean que puede ser pintado.

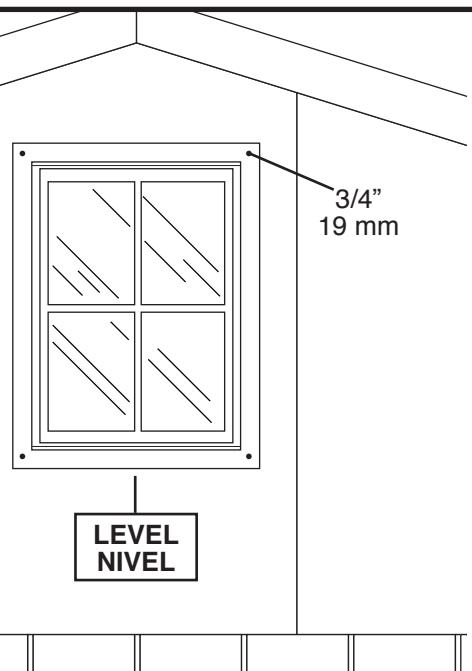
**TRIM**

3/4" (19 mm) x 20

2" (5 cm) x 8

**MOLDURA****1**

Center trim over window. Tack in place with 2" finish nails.  
Molduras está instalado se centró sobre la ventana. Molduras se sostiene temporalmente en la posición con los clavos del final de los 5cm.

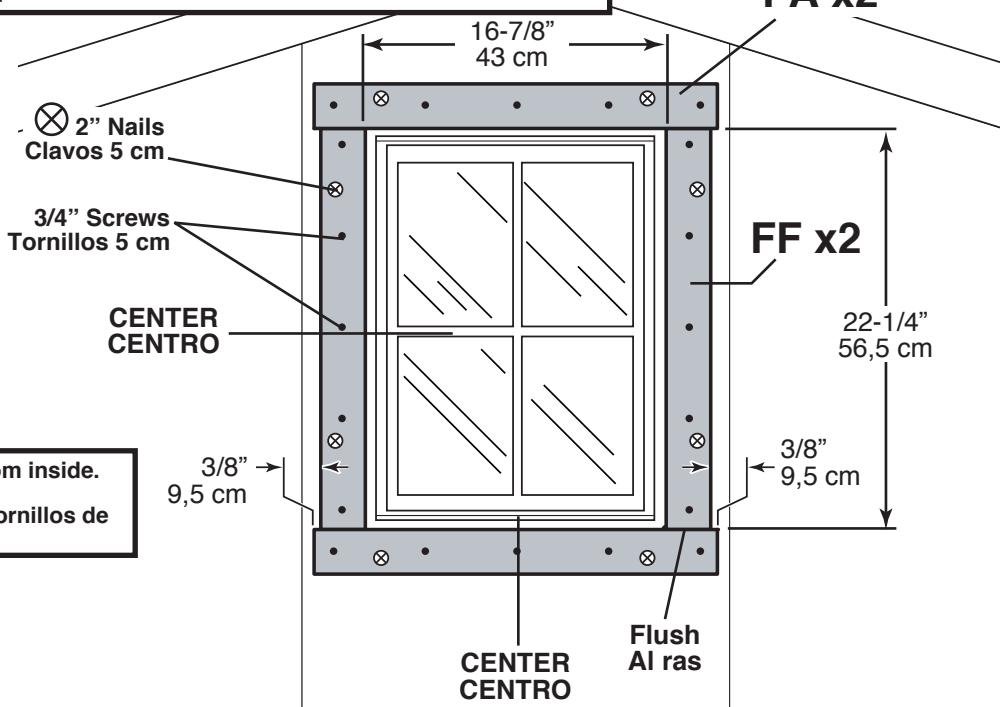**FA x2****2**


Secure trim with 3/4" screws from inside.

Asegure los molduras con los tornillos de 19 mm desde adentro.

**VENT**


1/2" (13 mm)

x6

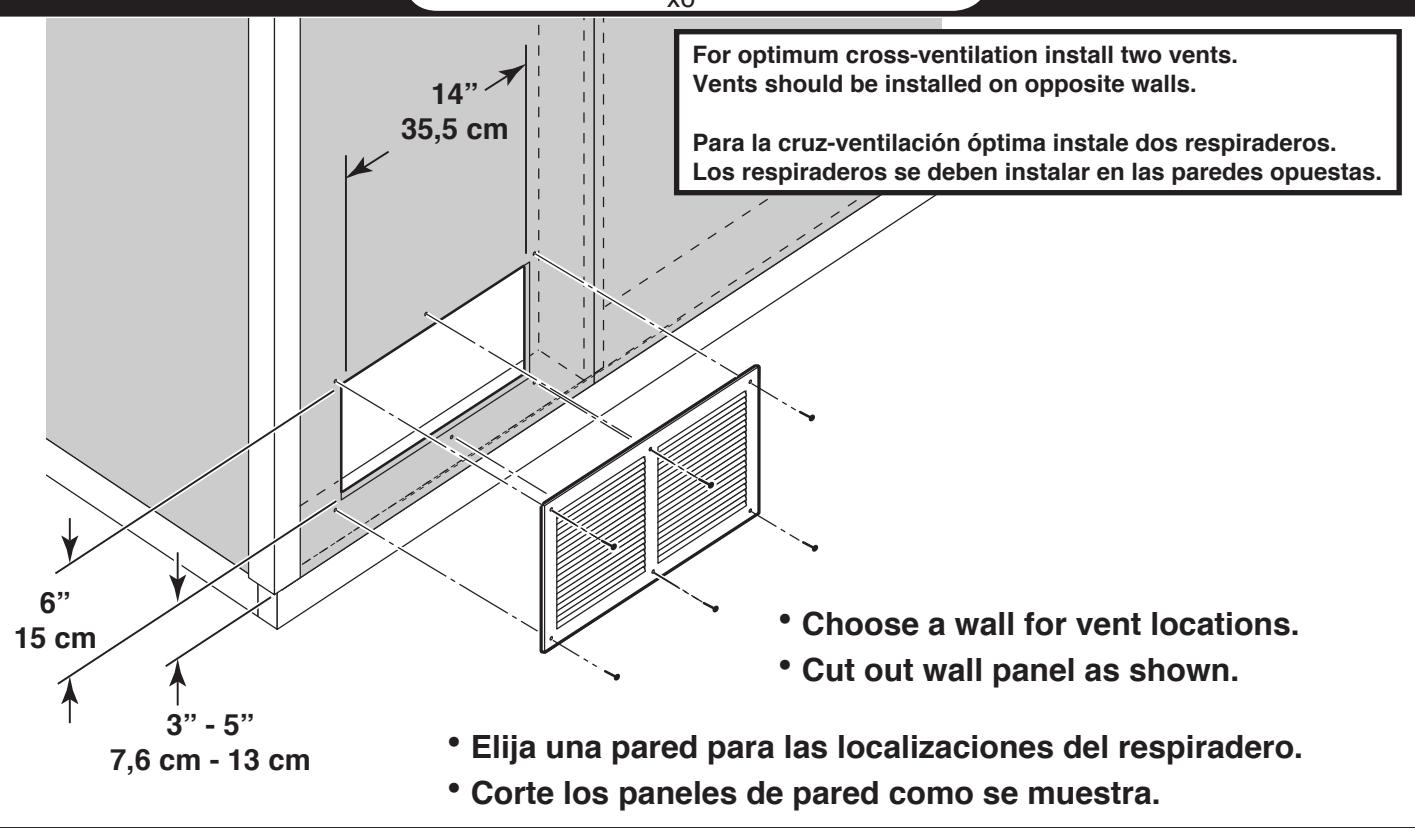**RESPIRADERO****VENT**

1/2" (13 mm)

x6

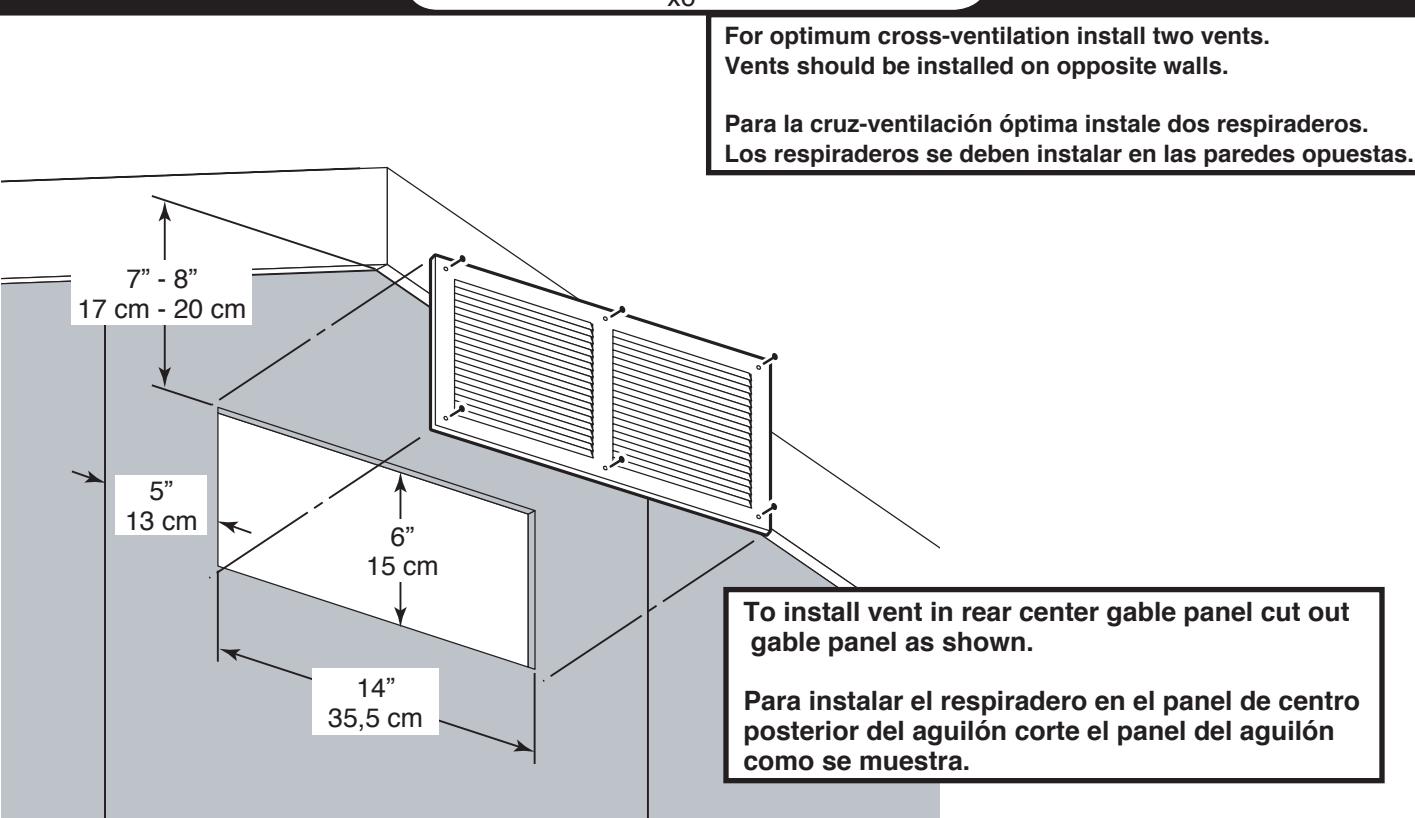**RESPIRADERO**

## PAINT AND CAULK (Not Included)

Use Acrylic Latex Caulk that is paintable. Caulk at all horizontal and vertical seams, between the Trim and Walls, and all around the Door Trim.

Use a high quality exterior acrylic latex paint. When painting your building, there are a few key areas that can be easily overlooked that **must** be painted:

- Bottom edge of all siding and trim
- Inside of doors and all 4 edges

Note: Prime all un-primed exterior wood before painting

## PINTURA Y MASILLADO (No Incluidas)


Use madillado acrílico de latex pintable. Masille todas las costuras horizontales y verticales, entre la moldura y los muros, y alrededor de la moldura de la puerta.

Use pintura acrílica de látex de lata calidad. Al pintar su edificio, hay unas áreas claves que hay que pintar:

- Debajo de la moldura en las puertas.
- Debajo de la moldura de esquinas.
- Todo el exterior del edificio.
- Las partes interiores y superiores de las puertas y el borde superior de la covertura.

Building Size Dimensiones del edificio	Building Paint Pintura del edificio	Trim Paint Pintura de moldura	Caulk Masillado
10' x 12' (305 x 366 cm)	2-1/2 Gallons/ galones	1 Quart/ cuartas	2 Tubes/ Tubos
10' x 16' (305 x 488 cm)	3 Gallons/ galones	1 Quart/ cuartas	3 Tubes/ Tubos

## DRIP EDGE (Not Included)

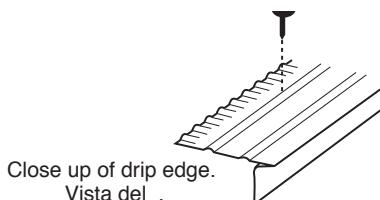


Close up of drip edge.  
Vista del .

Side that hangs over  
side. No Nails.  
La parte que está colgada  
sobre un lado.  
Ningunos clavos.

## BORDE DEL GOTERO (No Incluidas)

Snip bottom side of drip edge and  
bend over to other side of roof.

Corte la parte inferior del borde del gotero y  
dóblela sobre el otro lado del techo.




Building Size Dimensiones del edificio	Dripedge Borde del gotero
10' x 12' (305 x 366 cm)	60' 18 m
10' x 16' (305 x 488 cm)	70' 21 m


## SHINGLES (Not Included)

Building Size Dimensiones del edificio	Shingles Needed Tejas necesarias
10' x 12' (305 x 366 cm)	8 Bundles/bultos
10' x 16' (305 x 488 cm)	10 Bundles/bultos

## TEJAS (No Incluidas)

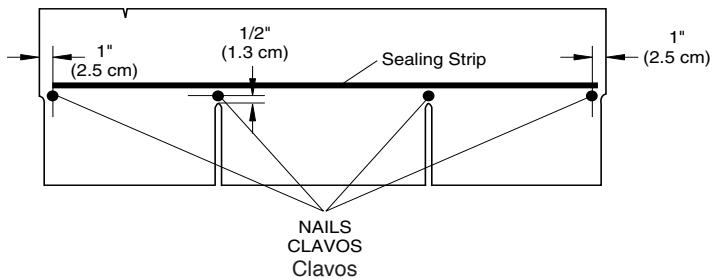

Install first row backwards.  
Instale la primera fila al revés.

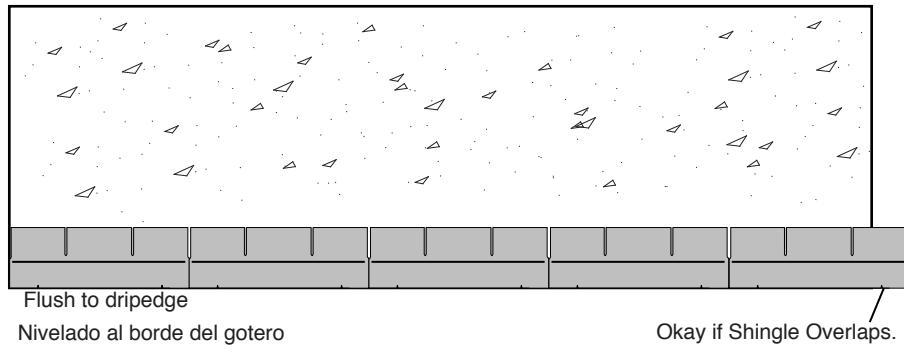


Line up notch on top of Shingle with edge of Roof to stagger the Shingles.


Alinee el corte encima de la teja con el borde del techo para escalonar las tejas.

Maintain same dimension across.  
Mantenga la misma dimensión de un lado al otro.

Flush to edge, stagger each row.  
Nivele al borde, escalone cada fila.

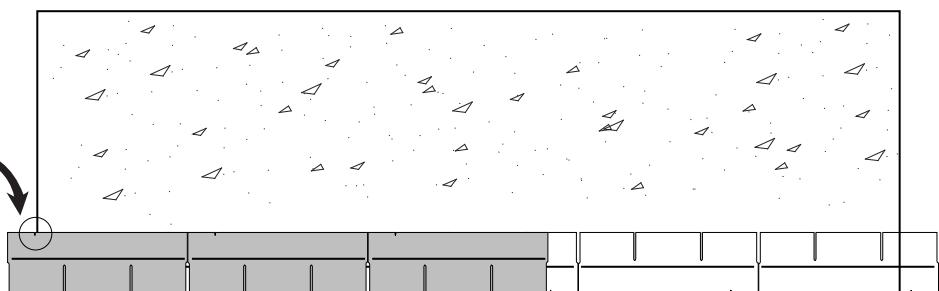

Remove overhanging shingles.  
Quite tejas sobresalientes.

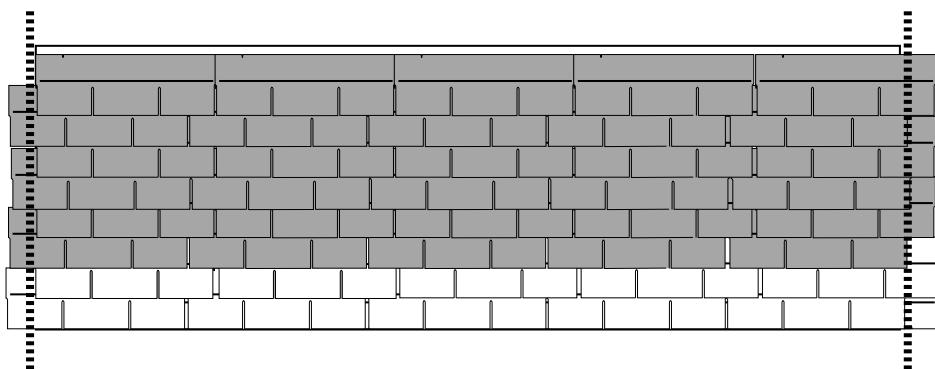


## SHINGLES (Not Included)

### Ridge Cap

Cut Shingles into 3 pieces.

Corte las tejas en tres partes.

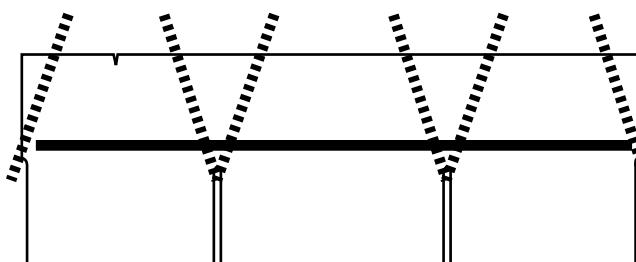


## TEJAS (No Incluidas)

### Tapa de cumbre

Apply pieces to ridge as shown


Fije las piezas a la cumbre  
como en el dibujo

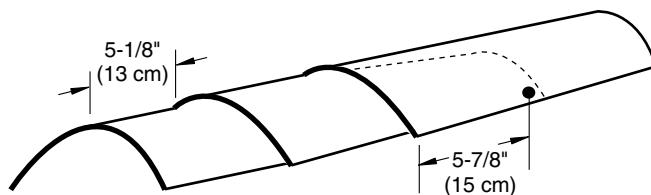

## NAIL INSPECTION INSPECCIÓN DE CLAVOS

Check for protruding nails, pound any protruding  
nails into the wood or cut them off flush.

Inspeccione para clavos sobresalientes; hincue  
clavos sobresalientes en la madera o córtelos  
nivelados con la madera.

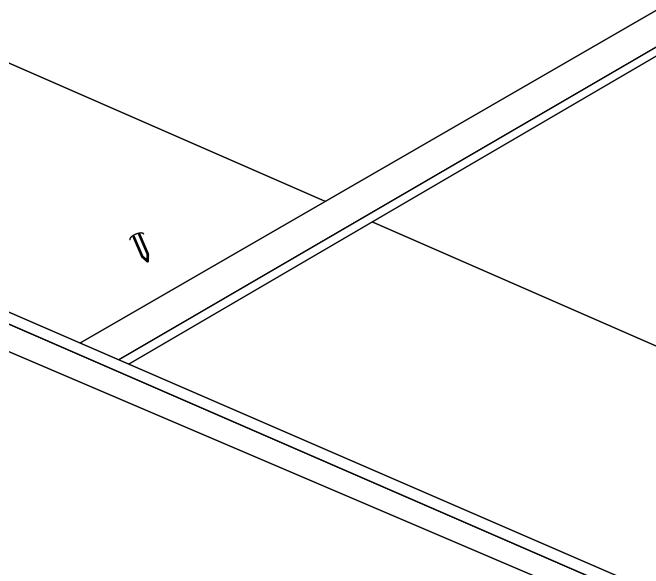


## REQUIRED MAINTENANCE MANTENIMIENTO NECESARIO

Keep grass trimmed and away from building  
Corte y quite la hierba cerca del edificio.

Keep Sprinklers away from building  
No use rociadores cerca del edificio.

Repaint building as needed and in accordance  
with paint manufacturer requirements  
Pinte el edificio de nuevo cada dos años.

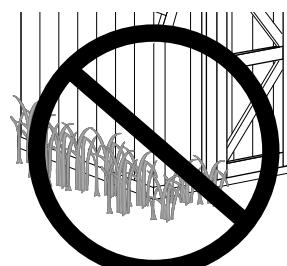

**Limited Conditional  
Warranty \***

**WARRANTY**

Backyard Storage Solutions, LLC warrants the following:

1. Every product is warranted from defects in workmanship and manufacturing for one year.
2. All hardware and metal components are warranted for two years.
3. Trim is warranted for 10 years.
4. Waferboard siding and sheathing is warranted for two years.
5. SmartSide™ siding is warranted for 10 years on all Marco series buildings and 15 years on all Premier Series buildings.
6. Timber series buildings' siding and trim are warranted for 10 years.
7. Solar Shed windows are warranted for 1 year.
8. Cedar lumber is warranted for 15 years.
9. Cedar doors and Cedar Garden Center are warranted for 10 years.
10. Metal roof is warranted for 25 years.

Backyard Storage Solutions, LLC will repair, replace or pay for the affected part. In no event shall Backyard Storage Solutions, LLC pay the cost of labor or installation or any other costs related thereto. All warranties are from date of purchase. If a cash refund is paid on an affected part, it will be prorated from the date of purchase.

**CONDITIONS**

The warranty is effective only when:

1. The unit has been erected in accordance with the assembly instructions.
2. The unit has been properly shingled and painted or stained and reasonably and regularly maintained thereafter.
3. The failure occurs when the unit is owned by the original purchaser.
4. Backyard Storage Solutions, LLC has received the warranty registration card within thirty (30) days of purchase and notification of the failure in writing within the warranty period specified above.
5. Backyard Storage Solutions, LLC has had reasonable opportunity during the sixty (60) days following receipt of notification to inspect and verify the failure prior to commencement of any repair work.

**REQUIREMENTS**

**Storage Buildings & Playhouses**

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit; shingle the roof and paint or solid-colored stain the siding using 100% acrylic latex exterior product with a minimum of two (2) coats within sixty (60) days of assembly; caulk above all doors and all horizontal and vertical trim boards; paint and seal all exposed edges, sides and faces of SmartSide™ and waferboard siding to include all exterior walls and all sides and all edges of doors.

**Gazebos, Pergolas & Timber Buildings**

To validate your warranty, it is necessary to properly maintain your Backyard Storage Solutions, LLC unit. This includes treating all of the exposed cedar and pine surfaces on your gazebo or timber building with an exterior grade wood preservative, an exterior oil-based semi-transparent stain, an acrylic latex exterior paint or an acrylic latex solid color exterior stain within 30 days of assembly and as needed thereafter to maintain your warranty.

Keep vegetation trimmed away from building and make sure siding panels and trim do not come in contact with masonry or cement. The minimum ground clearance for siding must be one half inch ( $\frac{1}{2}$  inch) from concrete slab or two and one half inches ( $2\frac{1}{2}$ ) from the ground when building is erected or constructed on a treated wood floor kit. Water from sprinklers must be kept off unit. In no event will Backyard Storage Solutions, LLC be responsible for any indirect, incidental, consequential or special damages nor for failure(s) that are caused by events, acts or omissions beyond our control including, but not limited to, misuse or improper assembly, improper maintenance (which eventually leads to rot or decay) and acts of God. Backyard Storage Solutions, LLC will not be held responsible for any labor costs incurred to construct your unit.

This warranty gives you certain specific rights that vary from state to state.

**CLAIM PROCEDURE**

To make a claim under this warranty, you can either call 1-888-827-9056 or prepare a letter. Please have ready the information below when you call or include the information when writing:

1. The model and size of the product.
2. A list of the part(s) for which the claim is made.
3. Proof of purchase of the Backyard Storage Solutions, LLC item, as shown on the original invoice.
4. Run code, as listed on the yellow warranty card enclosed in the product package.

Mail the above information to:

Backyard Storage Solutions, LLC  
Attn: Customer Service  
1000 Ternes  
Monroe, MI 48162

**\*WARRANTY TERMS MAY VARY OUTSIDE THE U.S.A.**  
**IMPORTANT: This is your warranty certificate.**  
**Please complete and mail your warranty card to properly validate your warranty.**

**Garantía Limitada  
Condicional \***

Backyard Storage Solutions, LLC le garantiza a Ud. que:

1. Cada producto no tiene defecto de mano de obra ni de manufactura por un período de un año.
2. La ferretería y los componentes de metal están garantizados por dos años.
3. La moldura está garantizada por 10 años.
4. La cubierta y el entablado están garantizados por dos años.
5. La cubierta SmartSide™ está garantizada por 10 años para los edificios Marco Series, y por 15 años para los edificios Premier Series.
6. La cubierta y la moldura de los edificios Timber Series están garantizadas por 10 años.
7. Las ventanas del Solar Shed están garantizadas por un año.
8. La madera de cedro está garantizada por 15 años.
9. Las puertas del cedro y el Centro de jardín del Cedro son justificados durante 10 años.
10. El techo del metal es justificado durante 25 años.

Backyard Storage Solutions, LLC reparará, cambiará o pagará por la pieza afectada. En ningún caso pagará Backyard Storage Solutions, LLC los gastos de instalación o trabajo manual, o cualesquier otros gastos relacionados a eso.

**Condiciones**

Esta garantía es válida solo cuando:

1. La unidad ha sido construida según las instrucciones.
2. La unidad ha sido cubierta de tejas y pintada de manera correcta y mantenida regularmente.
3. El defecto ocurre mientras la unidad está en la posesión del comprador original.
4. Backyard Storage Solutions, LLC ha recibido la tarjeta de garantía del producto en el plazo de 30 (treinta) días después de comprar la unidad y después de la notificación del defecto por escrito, durante el período de vigencia de la garantía especificada arriba.
5. Backyard Storage Solutions, LLC ha tenido una oportunidad razonable, durante los sesenta (60) días después de haber recibido la notificación, para inspeccionar y averiguar la falla o el defecto antes de comenzar cualquiera reparación.

**Requisitos**

**Cobertizos de almacenamiento y Casitas de niños**

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su unidad de Backyard Storage Solutions, LLC: cubrir con tejas el techo, pintar la cubierta con un producto 100% de acrílico y de látex para exteriores, usando dos manos de pintura o tinte, como mínimo, en el plazo de sesenta (60) días después de la construcción; masilla arriba de todas las puertas y todos los paneles de moldura horizontales y verticales; pinte y sella todos los bordes dispuestos al exterior, los lados y las fachadas de la cubierta SmartSide™ y plano, incluyendo todos los muros exteriores y los lados y bordes de las puertas.

**Belvederes, Pergolas y Edificios de Madera**

Para dar validez a la garantía, es necesario mantener bien su unidad. Eso incluye tratar con un preservativo todos los superficies de cedro y de pino dispuestos al exterior, usando una preservativo para madera, un tinte de aceite semitransparente para exteriores, pintura acrílica de látex para exteriores, o un tinte acrílico de látex de un solo color, en el plazo de treinta (30) días después de construir el edificio, y luego como sea necesario.

Mantenga corta toda clase de vegetación cerca del edificio y asegúrese que la cubierta y la moldura no toquen ninguna obra de albañería o el cemento. El margen mínimo entre el suelo y la cubierta debe de ser media pulgada (1/2"), con un base de concreto; dos pulgadas y media (2 1/2") cuando se construye el edificio sobre un base de madera (usando un equipo de madera tratada). No se deben usar rociadores cerca de la unidad. En ningún caso será responsable Backyard Storage Solutions, LLC de daños especiales, incidentales, consiguientes o indirectos, ni de fallas causadas por sucesos, hechos u omisiones fuera de nuestro control; eso incluye, pero no está limitado a: el mal uso; la construcción incorrecta; cuidado incorrecto (el cual causa, eventualmente, la putrefacción o la descomposición) y acciones de la naturaleza. Backyard Storage Solutions, LLC no será responsable de ningún gasto de instalación incurrido durante la construcción de la unidad. Esta garantía le da a Ud. ciertos derechos específicos que varían de estado a estado.

**Para hacer una reclamación:**

Para hacer una reclamación bajo esta garantía, llame al 1-888- 827-9056 o escriba una carta. Favor de tener la siguiente información al llamarlos, o incluirla al escribirnos:

1. El modelo y el tamaño del producto.
2. Una lista de las piezas por las cuales hace Ud. la reclamación.
3. Prueba de compra del producto, como se muestra en la factura original.
4. (Run code) escrita en la tarjeta amarilla de garantía incluida con el producto.

**Envíe la información a:**

Backyard Storage Solutions, LLC  
Attn: Customer Service  
1000 Ternes  
Monroe, MI 48162  
USA

**\*LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA PUEDEN VARIAR FUERA DE ESTADOS UNIDOS**

**IMPORTANTE: Esta página es su certificado de garantía.**

**Favor de llenar completamente y enviar la tarjeta de garantía para dar validez a la garantía.**